

# Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-00

**KOMPAN**®



Sogar das kleinste Kind kann sich im Schaukeln üben - ohne die Hilfe eines Erwachsenen. Der Anfängersitz ermöglicht es Kleinkindern mit der Schaukelbewegung zu beginnen, ohne bereits die Schaukeltechnik zu beherrschen. Der an vier Ecken mit dem Schaukelrahmen verbundene Schaukelsitz kann ganz einfach durch das Ziehen an den ersten beiden Ketten

bewegt werden.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktnummer SW990031-00            |            |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |            |
| Masse L x B x H                      | 63x87x0 cm |
| Empfohlenes Alter                    | 1+         |
| Kapazität (Nutzer)                   | 1          |
| Artikelfarbe                         | ●          |



# Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-00



## Geräumiger Sitz mit Loch für die Beine

**Physisch:** das Sitzen unterstützt die Rumpfstabilität und das Gleichgewicht beim Schieben und Ziehen der Ketten. **Sozial-Emotional:** Der stützende Ausschnitt für die Beine gibt ein Gefühl der Sicherheit beim Sitzen. Die Öffnung erleichtert das Hinein- und Herausheben des Kindes aus dem Sitz.



## Vordere Ketten

**Physisch:** das Bewegen der Ketten erfordert Koordination und trainiert Muskeln. **Kognitiv:** die Einsicht, dass das Kind Bewegungen beeinflussen kann, stärkt das logische Denken und das Verständnis von Ursache und Wirkung.

# Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-00

**KOMPAN**®



Der von KOMPAN entworfene Schaukel-Lernsitz wird mit einer 21,25 mm dicken Einlage aus Erlen- und Kiefernholz hergestellt. Die Außenschicht ist aus UV-stabilisiertem PUR (Polyurethan) geformt, das seine Eigenschaften im Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C beibehält.



Die Sitze sind mit Schaukelketten aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl für alle Schaukelhöhen erhältlich.



Die doppelte Stahlbügelaufhängung sorgt für die einzigartige Parallelbewegung des Sitzes. Die Schaukelaufhängungen bestehen aus einem hochwertigen Gehäuse aus UV-stabilisiertem Nylon (PA6) mit integrierten lebenslang abgedichteten Kugellagern. Die höhenverstellbaren Ketten werden durch einen Edelstahlhaken mit diebstahlsicherer Zweilochschraube (Snake-Eye-Schraube) in einem beweglichen, verdrehsicheren Gehäuse befestigt.



Die vier PUR-Gummielemente (Polyurethan) am Ende jeder Kette unterstützen die Hin- und Herbewegung des Sitzes.

Produktnummer SW990031-00

## Montage-Information

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Max. freie Fallhöhe       | 146 cm      |
| Fläche des Fallraums      | 14,5 m²     |
| Gesamt-Montagezeit        | 1,8 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,00 m³     |
| Betonbedarf               | 0,00 m³     |
| Fundamenttiefe (Standard) | 0 cm        |
| Versandgewicht            | 25 kg       |
| Verankerungsoptionen      |             |

## Garantie-Information

|                    |          |
|--------------------|----------|
| EPDM-Bestandteile  | 2 Jahre  |
| Ketten             | 10 Jahre |
| Ersatzteilgarantie | 10 Jahre |





Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "KSW92011-0910" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
Date of certificate: 29-10-2025  
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

SW990031-00

86,00

5,02

35,34

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


# Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-00




\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

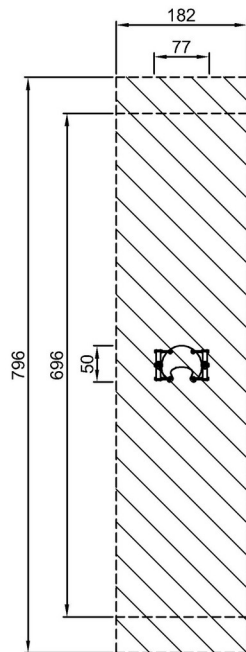

SW990031

\*\*\*14.5m<sup>2</sup>

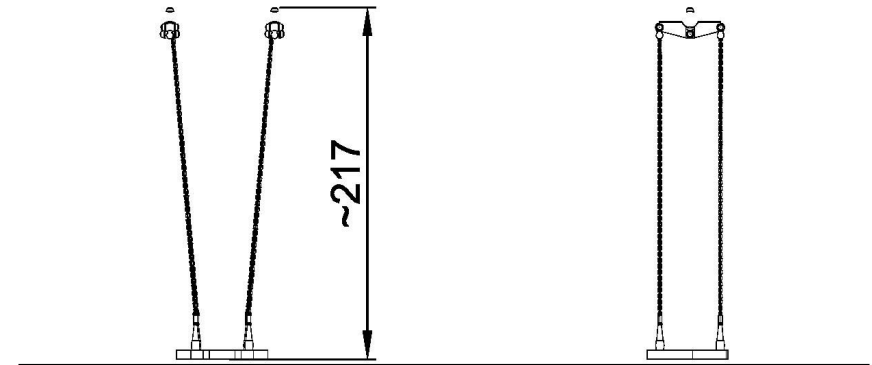

SW990031  
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)