

Scivolo Autoportante (H:2,4m)

COR66920

KOMPAN
Let's play




Il robusto scivolo autoportante di 3 metri entusiasmerà i bambini, scatenando la loro voglia di giocare. Il design piacevole aggiunge bellezza al parco giochi e allo stesso tempo offre un'arrampicata impegnativa con un emozionante scivolo a terra come ricompensa. Poiché l'arrampicata è una sfida e lo scivolo è veloce e divertente, i bambini vorranno giocare

più e più volte. Questo aiuta ad incoraggiare il gioco fisico nel parco giochi, cosa che rafforza abilità come l'agilità e la cross-coordinazione. Scivolare sullo scivolo favorisce il senso dell'equilibrio e della postura, oltre all'emozione di correre un rischio in un ambiente sicuro, che è importante per la salute psicologica, la resilienza e il benessere. L'alta capacità di

questo scivolo supporta anche le abilità sociali come il turn-taking e l'empatia, poiché i bambini si aiutano a vicenda per avere successo nell'arrampicata e nello scivolo.

Codice articolo COR669201-1101	
Informazioni generali prodotto	
Dimensioni (LxLxA)	739x152x320 cm
Età d'uso	5+
Capacità di gioco	4
Opzioni colori	

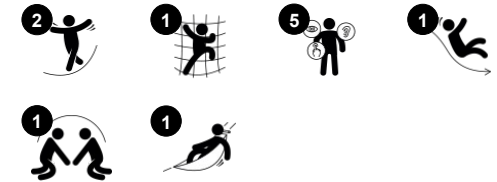

Scivolo Autoportante (H:2,4m)

COR66920



Scivolare

Fisico: lo scivolamento sviluppa la consapevolezza spaziale e il senso dell'equilibrio. Inoltre, i muscoli del core vengono allenati quando si sta seduti in posizione eretta e si scende. **Socio-emotivo:** empatia stimolata dal fare a turno.



Ponte scodinzolante

Fisico: senso dell'equilibrio e allenamento della coordinazione trasversale. Importante per altre abilità, come la capacità di stare seduti. **Socio-emotivo:** fare a turno e aiutare gli altri quando si sale.

Scivolo Autoportante (H:2,4m)

COR66920

KOMPAN
Let's play



Le corde Corocord con diametro di 19 mm o più sono speciali "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Ogni filo è strettamente avvolto con filato PES, che viene fuso su ogni filo individuale. Le corde sono altamente resistenti all'usura e agli atti vandalici e possono essere sostituite in loco, se necessario.



I morsetti a "S" di Corocord sono utilizzati come connessioni universali nei prodotti Corocord. Le aste in acciaio inossidabile da 8 mm con bordi arrotondati sono pressate attorno alle corde con una speciale pressa idraulica, rendendole il connettore ideale: sicuro, durevole e antivandalismo, il tutto pur consentendo il tipico movimento delle strutture di gioco della corda.



La struttura in acciaio è zincata a caldo all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. La zincatura ha un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede una bassa manutenzione.



I componenti in acciaio inossidabile sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità in conformità con gli standard globali del parco giochi. L'acciaio viene sabbiato dopo la produzione per garantire una superficie scorrevole liscia.



Grazie al KOMPAN Variant Team, puoi scegliere tra 7 colori di corda aggiuntivi e personalizzare la tua soluzione. L'assortimento presenta una vasta gamma di colori che vanno dal nero elegante ed espressivo o dal colore canapa naturale e attenuato, a una gamma di colori dai toni vivaci ed accattivanti.

Codice articolo COR669201-1101

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	250 cm
Superficie di sicurezza	43,6 m ²
Tempo d'installazione totale	9,5
Volume di scavo	4,63 m ³
Volume di calcestruzzo	2,95 m ³
Profondità di base (standard)	110 cm
Peso della spedizione	575 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

Garanzie

Corda Corocord	10 anni
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Morsetti ad S	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni



Sustainability Data

COR66920



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR669201-1101	1.111,08	2,96	54,42

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Scivolo Autoportante (H:2,4m)

COR66920

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale

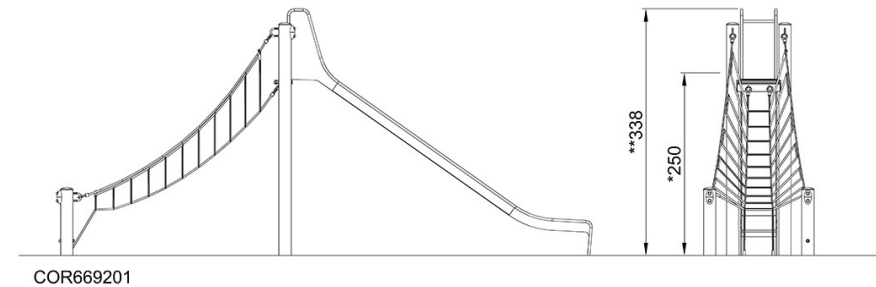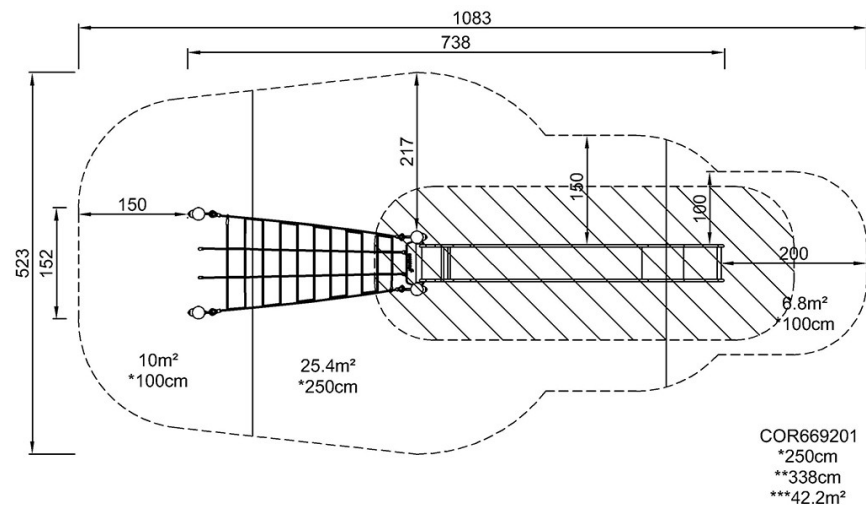

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)