

Balanç. Acier Dble Ø1mh2,5m, Anti-Wrap


KSW92012

KOMPAN
Let's play



Cette double balançoire d'aire de jeux mesurant 2,5 mètres est composée de pieds et connecteurs qui sont thermolaqués gris. Ils donnent un design moderne au cadre, qui accueille un siège nid d'oiseau en corde au confort irréprochable, ainsi que deux sièges de balançoire avec des suspensions anti-torsions.

| Référence KSW92012-0910 | |
|--------------------------------|----------------|
| Informations générales | |
| Dimensions LxPxH | 669x184x255 cm |
| Age minimum | 2+ |
| Capacité idéale (utilisateurs) | 9 |
| Options de couleurs | ● |

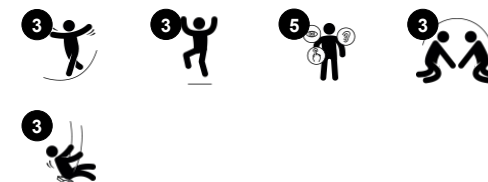

Balanç. Acier Dble Ø1mh2,5m, Anti-Wrap

KSW92012



Poteaux verticaux en acier galvanisé à chaud ou thermolaqués sur base en acier pré-galvanisé. Connecteurs d'extrémité de châssis pivotant et traverse en acier galvanisé à chaud ou revêtus de poudre sur une base en acier galvanisé à chaud.



Crochets de suspension KOMPAN robustes en acier inoxydable avec fonction anti-torsion. Les cintres sont fixés à la traverse sur un support soudé avec deux boulons, les roulements sont intégrés avec du lubrifiant silicone et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.



Les sièges standard des balançoires KOMPAN sont conçus de manière à optimiser la sécurité et la durabilité. Une seule et même opération suffit pour produire le siège à deux composants avec base intérieure en polypropylène (PP) et caoutchouc à l'extérieur. Les sièges sont disponibles avec des chaînes de balançoire en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable pour toutes les hauteurs disponibles.

2 / 03/13/2025



Les suspensions pivots sont fabriquées en nylon de haute qualité stabilisé aux UV (PA6) avec des roulements à billes intégrés et scellés à vie. Les chaînes réglables en hauteur sont fixées par un crochet en acier inoxydable avec un boulon snake-eye antivol dans un boîtier rotatif anti-torsion. Tous les sièges avec deux chaînes de fixation sont disponibles avec une suspension standard ou une suspension anti-enroulement.



KOMPAN a conçu des sièges nid-d'oiseau légers et conformes aux normes de sécurité internationales. Les amortisseurs souples sont dotés d'une surface anti-dérapante, ils absorbent les chocs et rendent ainsi le siège de la balançoire extrêmement convivial. Choisissez entre une version corde avec corde PA renforcée ou une version PE moulée. Les deux versions sont équipées d'amortisseurs souples en caoutchouc.



Sièges uniques conçus pour les tout-petits :
Siège bébé avec membrane en caoutchouc.
Siège pour tout-petit en polyuréthane (PUR) avec suspension à quatre chaînes pour faciliter le mouvement. Nacelle. La balançoire Toi & Moi pour adulte/enfant ou des enfants d'âges différents qui se balancent ensemble face-à-face.

Référence KSW92012-0910

Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Hauteur de Chute Max. | 145 cm |
| Zone de sécurité | 41,5 m² |
| Temps total d'installation | 7,6 |
| Volume d'excavation | 1,58 m³ |
| Volume de béton | 0,58 m³ |
| Profondeur ancrage | 90 cm |
| Poids d'expédition | 348 kg |
| Options d'ancrage | A enterrer ✓ |

Garantie

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Chaînes | 10 ans |
| Dispo pièces après arrêt fab. | 10 ans |
| Poteau acier galvanisé à chaud | Garanti à vie |
| Système de suspension balançoire | 5 ans |
| Siège de balançoire | 10 ans |



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Données sur le développement durable

KSW92012



| Cradle to Gate A1-A3 | Émissions totales de CO ₂ | CO ₂ e/kg | Matériaux recyclés |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| KSW92012-0910 | 690,22 | 2,69 | 53,40 |

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Balanç. Acier Dble Ø1mh2,5m, Anti-Wrap

KSW92012

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

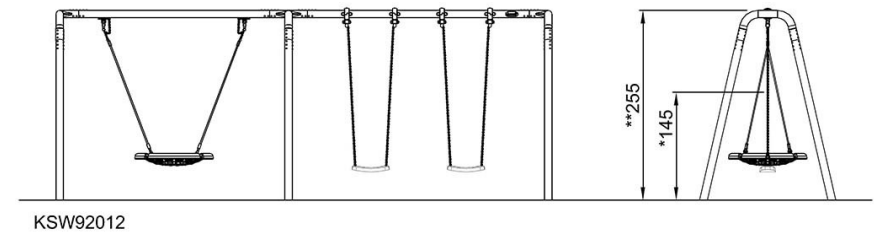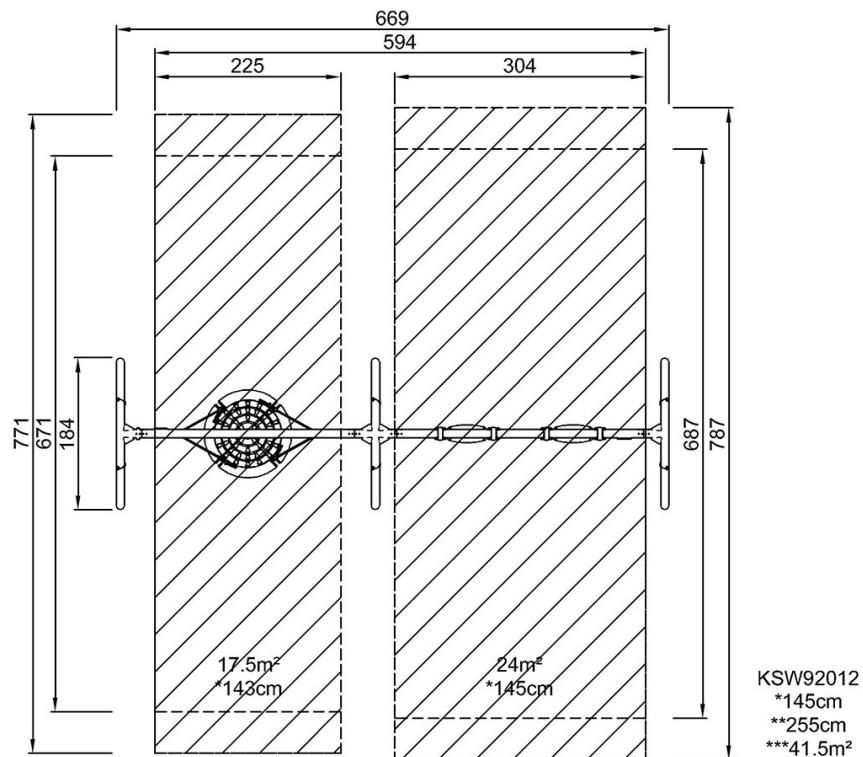

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)