


# Multimål, 3 m

FRE601401


**KOMPAN**  
Let's play

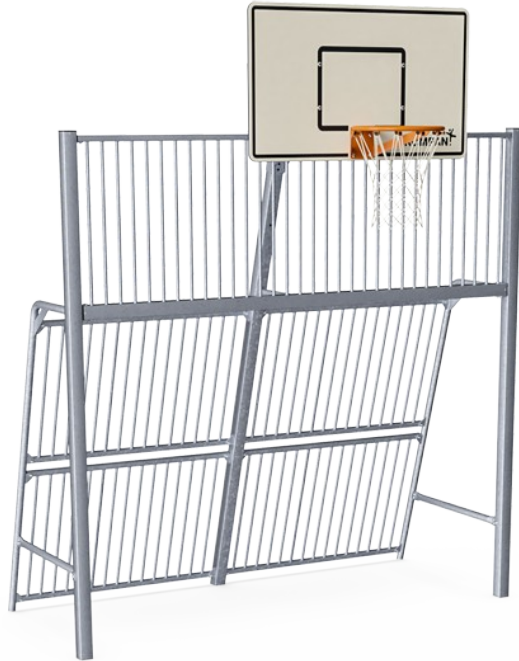

Varenr. FRE601401-0901

## Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	263x320x369 cm
Alder	3+
Antal brugere	-
Farvemuligheder	



Multimål i stål passer perfekt til en hver boldbane, samtidig med at det er modstandsdygtig over for hærværk. De 3 x 2 meter multimål følger retningslinjerne for målstørrelser i FIFA Futsal og IHF. Basketballkurven er placeret i den officielle NBA-højde på 305 cm og har den officielle NBA-størrelse på 46 cm i diameter.



# Multimål, 3 m


FRE601401



Rør af Ø21,3 mm x 2 mm er indlejret i stålpanelet, hvilket forhindrer revner og at de bryder ud af stålrammen. Alt i alt en ekstremt stærk og hærværkssikker løsning.



Alle stålkomponenter er fremstillet af kulstofstål, svejsning i henhold til EN ISO 5817 & varmgalvaniseret (HDG) i henhold til ISO1461. Denne proces sikrer god beskyttelse under alle omstændigheder.

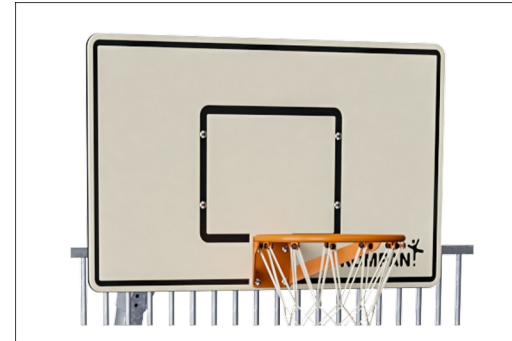

Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun er genanvendeligt efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.

Varenr. FRE601401-0901

## Installationsinformation


Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	0,0 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	7,4
Udgravningsmængde	0,61 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,35 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	85 cm
Fragtvægt	380 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
HDG stolpe	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Hvert panel har 4 termoplastisk vulkaniserede stik, der forbinder panelerne til stolperne. Stikkene reducerer vibrationer og reducerer derfor støjniveauet. Stikkene forenkler også installationen, da det leveres med formonterede møtrikker.

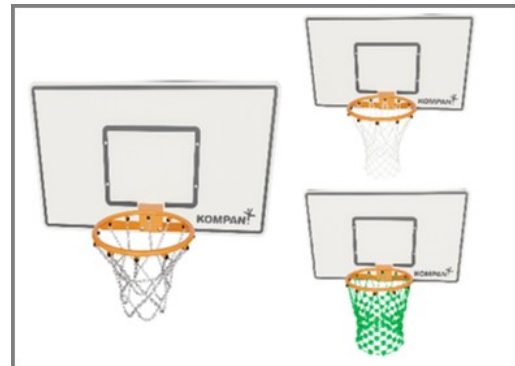


3 valg af net: Polyamid (PA), PA forstærket med en ståltråd indeni, rustfri stålkæder, der opfylder kravene i ISO1434-ISO1435 og DIN766.



# Bæredygtighedsdata

FRE601401

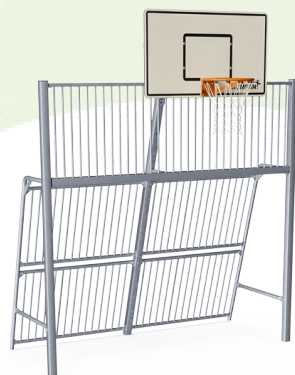

Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FRE601401-0901</b>	849,47	2,48	52,54

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Multimål, 3 m


FRE601401

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde

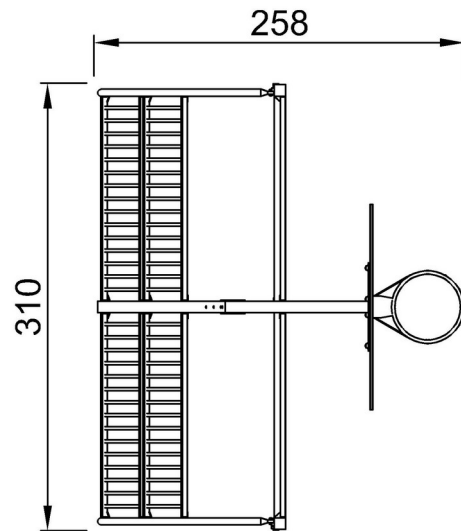

FRE601401  
\*\*369cm

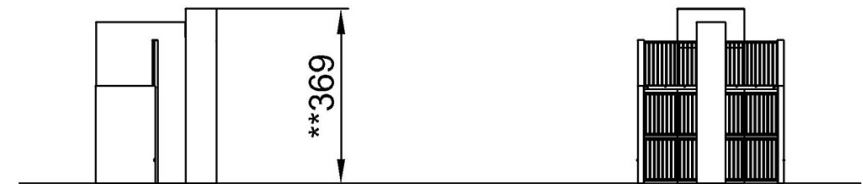

FRE601401

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)