




Référence GXY902012-3717	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	712x302x265 cm
Age minimum	6+
Capacité idéale (utilisateurs)	15
Options de couleurs	

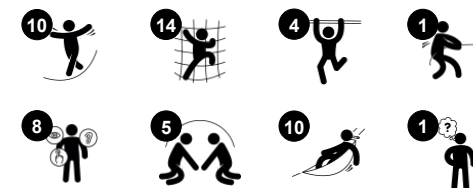

Ça bouge aux deux extrémités d'Enif ! D'un côté, il présente un cadre triangulaire propice aux jeux calmes ou dynamiques, de l'autre côté une coquille de jeu suspendue où l'on peut prendre un repos bien mérité. La traversée est semée d'embûches, il faut faire face à des météorites ! Il n'y a qu'une seule plaque à laquelle s'accrocher - mais elle oscille d'avant

en arrière. L'enfant doit choisir l'itinéraire parfait en mesurant le risque et le défi.




Les données peuvent être modifiées sans préavis.



Mur d'escalade courbé

Physique: les enfants développent leur coordination transversale, leur proprioception et la force des jambes, des bras et des mains. Grimper sur une surface courbe est un défi supplémentaire pour les muscles.

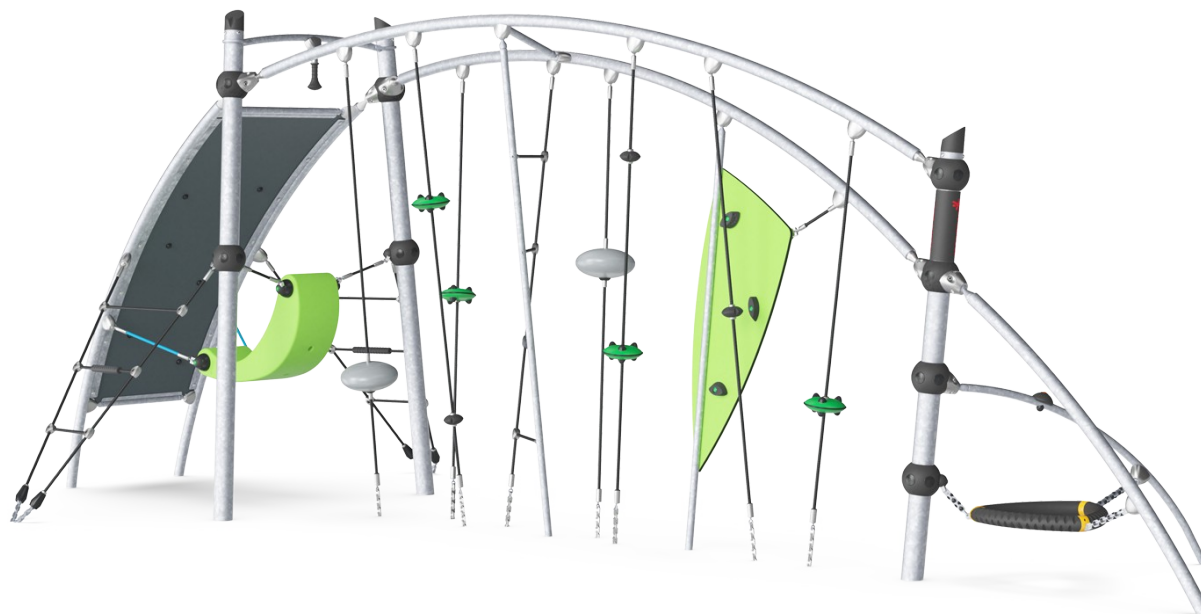

Plaque triangulaire ouverte

Physique: grimper, se balancer en position assise et en équilibre. **Socio-émotionnel:** un grand point de rencontre facilite l'interaction sociale, accessible à tous.



Échelle de corde

Physique: l'escalade favorise la coordination & entraîne les muscles des jambes / bras.



Jouer la coquille

Physique: le mouvement de balancement stimule le sens de l'équilibre, nécessaire au quotidien. **Socio-émotionnel:** la pause et la prise de tour sont soutenues, compétences nécessaires pour apprendre à éviter les conflits.



Poignée en forme de goutte

Physique: développer les muscles du haut du corps



Lien vers la pluie de météorites

Physique: agilité, équilibre & coordination lorsqu'ils grimpent et se balancent sur les cordes. Les muscles des bras, des jambes et du tronc sont renforcés. Importants pour le contrôle de la posture. **Socio-émotionnel:** tour de passe-passe et considération des autres lors de la montée.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud à l'intérieur et à l'extérieur avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et nécessite peu d'entretien.



Les principales activités ludiques sont fabriquées en polyéthylène (PE) 100 % recyclable. Les coques sont moulées en une seule pièce avec une épaisseur minimale de 5 mm. Le PE présente une résistance élevée aux chocs sur une grande plage de température, assurant une résistance au vandalisme dans tous les pays.



Le triangle d'escalade GALAXY a une couche extérieure de polyuréthane (PUR) souple et des crochets d'angle en nylon moulé (PA6). La base se compose d'un cadre en acier mécanosoudé thermolaqué avec des points de suspension d'angle intégrés. Les triangles de grande dimension sont fermés avec un panneau Ekogrip® de 18 mm d'épaisseur dont la couche supérieure de caoutchouc possède un effet antidérapant.



Le mur d'escalade incurvé est composé d'un panneau Ekogrip® soutenu par un cadre en acier avec des taquets d'escalade au design unique. Le panneau Ekogrip® est composé d'une base en polyéthylène (PE) de 15 mm d'épaisseur avec une couche supérieure de caoutchouc antidérapant de 3 mm.



Le design unique de la sphère de liaison GALAXY est fabriqué à partir d'une base intérieure circulaire en aluminium, enrobée d'une coquille de PP dure, et d'une couche extérieure de caoutchouc TPV souple. Des raccords flexibles en aluminium sans plomb permettent une installation à angle variable.



Les produits Galaxy sont disponibles en différentes combinaisons de coloris avec un traitement de surface en acier galvanisé à chaud ou, en option, avec une finition thermolaquée. Les couleurs des activités ludiques sont ajustées aux couleurs individuelles.

Référence GXY902012-3717

Installation

Hauteur de Chute Max.	257 cm
Zone de sécurité	46,2 m ²
Temps total d'installation	20,1
Volume d'excavation	4,29 m ³
Volume de béton	1,12 m ³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	585 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓


Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Boule de connexion Galaxy	5 ans
Acier galvanisé	Garanti à vie
Cordes et filets	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

GXY902

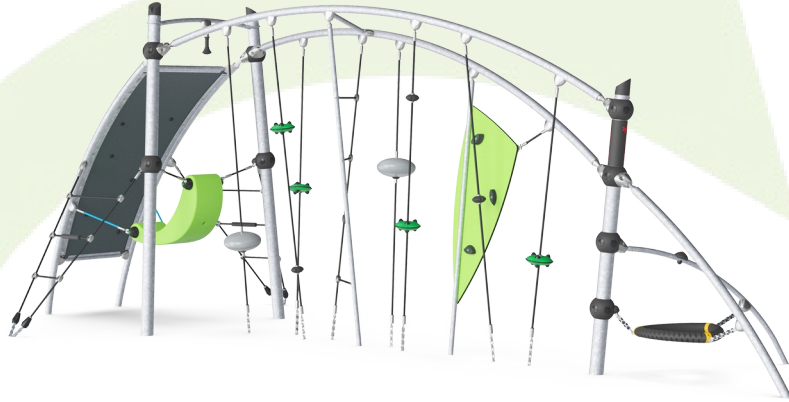


Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY902012-3717	1.565,78	3,32	38,65

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

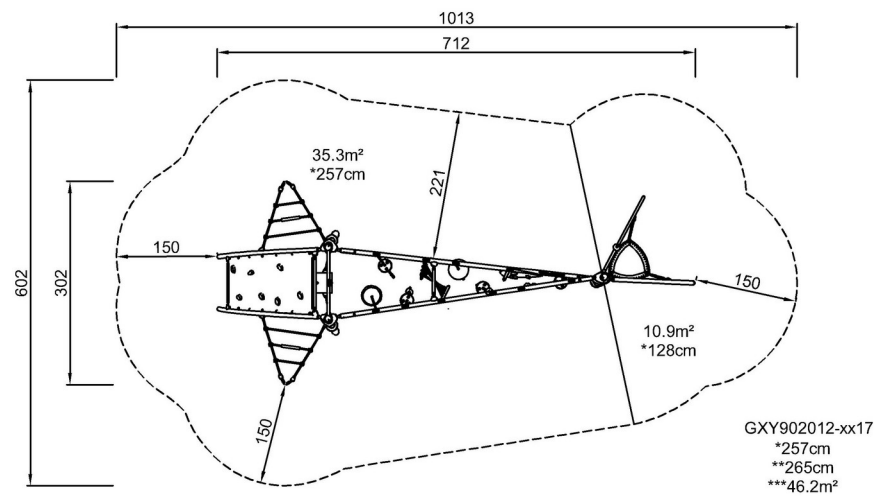

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

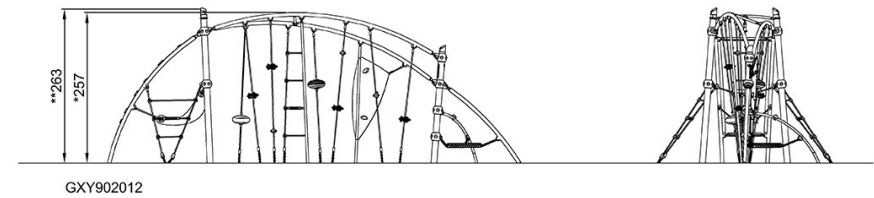

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)