

# Rumba Verbindungselement 30°


PAR1020-01



Die RUMBA Sonnenliege bietet unendlich viele Möglichkeiten, Sitzgelegenheiten in individuellem Design für alle Aussenbereiche zu realisieren. Die Sonnenliege RUMBA ist die flexibelste Art, Sitzlösungen in perfekter Harmonie mit der Umgebung zu verwirklichen - Geometrie trifft Geografie. Sie sind um einfache Kreise und Kurven herum gebaut und

können so angepasst werden, dass sie massgeschneiderte Wendungen bieten. Die standardmässig erhältlichen Bänke und Tische können mit Rückenlehnen, Armlehnen, Tischen etc. aufgepeppt und zu massgeschneiderten Lösungen für den jeweiligen Standort zusammengefügt werden.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktnummer PAR1020-01             |            |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |            |
| Masse L x B x H                      | 47x43x8 cm |
| Empfohlenes Alter                    | -          |
| Kapazität (Nutzer)                   | -          |
| Artikelfarbe                         | ●          |

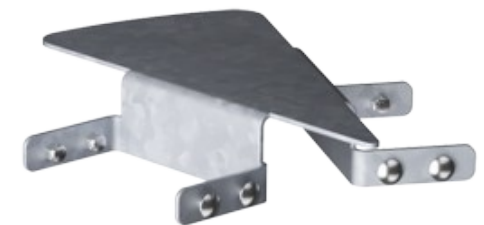

# Rumba Verbindungselement 30°

PAR1020-01



Die Stahloberflächen sind innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in Aussenumgebungen und ist wartungsarm.



Die Metallteile sind aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um dauerhafte Verbindungen mit hoher Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.



Die standardmässig erhältlichen Bänke und Tische können mit Rückenlehnen, Armlehnen, Tischen usw. erweitert und zu individuellen Lösungen für den jeweiligen Standort miteinander verbunden werden.



Die Bänke und Tische lassen sich durch die Wahl individueller Produkte vielfältig kombinieren oder zu grösseren Lösungen zusammenstellen. Siehe Katalogseiten für mehr Inspiration.

Produktnummer PAR1020-01

## Montage-Information

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamt-Montagezeit        | 0,3 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,00 m³     |
| Betonbedarf               | 0,00 m³     |
| Fundamenttiefe (Standard) | 0 cm        |
| Versandgewicht            | 7 kg        |
| Verankerungsoptionen      |             |

## Garantie-Information

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verzinkter Stahl       | Lebenslang |
| Edelstahl-Bestandteile | Lebenslang |
| Ersatzteilgarantie     | 10 Jahre   |



Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Park", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "PAR4070-0021" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
Date of certificate: 29-10-2025  
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

PAR1020-01

20,61

4,46

50,00

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.