

FunPoint, Ultimate

PCT802-0901

KOMPAN




Der vielschichtige und farbenfrohe FunPoint Ultimate zieht Kinder sofort in seinen Bann. Mit seinen abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten lädt der FunPoint Ultimate Kinder dazu ein, die vielen sensorischen Spielaktivitäten über einen längeren Zeitraum zu erkunden und auszuprobieren. Der Mix aus Membranen und Hängematten zum Sitzen regt zu Begegnungen mit anderen an und unterstützt so die sozial-emotionale

Entwicklung: Die Hängematte sorgt für einen angenehmen Druck auf den Körper, der in Kombination mit den sanft schwingenden Bewegungen eine beruhigende Atmosphäre schafft. Ein weiterer schöner Treffpunkt ist der sanft schwingende Hangout-Pod. Neben der beruhigenden Wirkung trainieren die sanft schaukelnden Bewegungen auch den Gleichgewichtssinn. Der FunPoint Ultimate bietet mit Trommeln, Moirée-Effekt-Spielfeldern

und nicht zuletzt einer zweifarbigen Zeichenwand eine Vielzahl von taktilen, visuellen und auditiven Spielmöglichkeiten. Mit der Zeichenwand lassen sich spielerisch Muster und Zeichen erzeugen. Alles in allem ist der FunPoint Ultimate eine sehr interaktive Spielmöglichkeit, welche aber auch Raum für individuelles Spiel bietet.

Produktnummer PCT802-0901	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	594x481x310 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	16
Artikelfarbe	

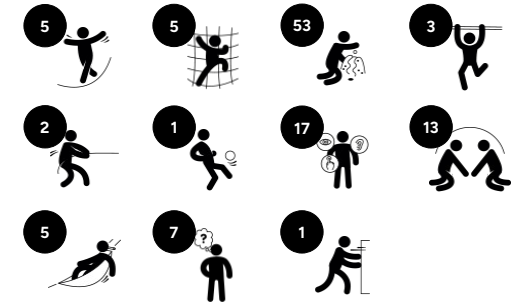

FunPoint, Ultimate

PCT802-0901



Dichroitische Spieltafeln

Physisch: das Hängen an den mit Seilen gestützten Platten schult Gleichgewicht und Kreuzkoordination. **Sozial-Emotional:** beim Verdrehen der Platten, um Schatten zu erzeugen, lernen Kinder, sich abzuwechseln & zu kooperieren. **Kognitiv:** das Nachdenken über die Gründe für das Auftreten von Farben fördert das logische Denken.



Zeichenwand

Physisch: Fördern die Feinmotorik und regen die Sinne an, wenn man sich an sie lehnt. Je nach Intensität wirkt dies beruhigend oder belebend. **Sozial-Emotional:** Die Zusammenarbeit und das Abwechseln von beiden Seiten fördert sozial-emotionale Fähigkeiten wie Kooperation. **Kreativ:** Die zweifarbigen Rollen können von beiden Seiten genutzt werden und regen zur Signalgebung und Kreativität an.



Schwingende Gondel

Physisch: sitzend und liegend genießen die Kinder die schwingenden Bewegungen, die den Gleichgewichtssinn anregen. **Sozial-Emotional:** es kann sich sowohl getroffen, als auch eine Pause eingelegt werden. Das Abwechseln fördert die Fähigkeiten, die notwendig sind, um zu lernen, wie man Konflikte vermeidet oder löst.



Bewegliche Hängematte

Physisch: Gleichgewichtssinn beim Schaukeln, Körperdruck beim Liegen. Unterstützt die Nutzer im Liegen oder Sitzen. **Sozial-Emotional:** treffen, Freunde behutsam anschubsen, sich abwechseln. **Kreativ:** richtungs- und Positionsänderungen der Hängematte.




Transparenz

Sozial-Emotional: die Transparenz ermöglicht eine durchgängige Kooperation und Kommunikation, alles wichtige Lebenskompetenzen, die Kinder lernen können.



Trommeln

Sozial-Emotional: Kooperation sowie Parallel- und Gruppenspiel. **Kognitiv:** ursache-Wirkungs-Verständnis beim Erzeugen von Klängen, Förderung des Rhythmusgefühls, das für die Lesefähigkeit unerlässlich ist. **Kreativ:** mit Klängen eine Spur erzeugen und hinterlassen.



Kreuz- und Quer-Kletterelement

Physisch: kreuzkoordination und Muskelkraft werden beim Klettern und Kriechen über die ungleichmässig verteilten Seile gefördert. **Sozial-Emotional:** die Fähigkeit, sich untereinander abzuwechseln und Kontakte zu knüpfen, wird gefördert, wenn man mit Freunden zusammensitzt oder sich über das Netz hinweg austauscht.

FunPoint, Ultimate

PCT802-0901

KOMPAN



Drehbare optische Spielfafeln aus zwei 7 mm dicken Polycarbonatplatten mit einem Abstand von 40 mm. Der innere Grafikdruck besteht aus einer innen liegenden Bildschicht und einer äusseren transparenten Schutzschicht. Sowohl die PC-Platte als auch der Lack auf Wasserbasis sind UV-stabilisiert, um ein Verblässen des Drucks zu verhindern.



Die farbigen, drehbaren Rollen sind aus hochwertigem, UV-stabilisiertem und verstärktem Nylon (PA) hergestellt. Die Rollen sind auf vertikalen Stahlrohren in einem geschweissten Rahmen montiert. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt.



Die schwingende Gondel wurde mit einem geschweissten Rahmen aus zwei Stahlringen konstruiert, die feuerverzinkt und pulverbeschichtet sind. Die Membran besteht aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderbandqualität mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit.



Die Perkussion-Spielfafel besteht aus 2 Conga-Trommeln mit PP-Rohren und Deckel aus farbigem ABS. Das Pult und die Auflageplatten sind aus 19mm CircularHDPE gefertigt.



Die grosse verstellbare Hängematte besteht aus zwei geformten PUR-Einheiten, die durch Stahlbügel verbunden sind. Die gebogenen Stangen für Hängematten sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um Haltbarkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.



Die Stahlpfosten sind vollständig (innen + außen) verzinkt (tauchveredelt) und pulverbeschichtet. Dies führt zu einer äußerst hohen Korrosionsbeständigkeit unter allen Wetterbedingungen.

Produktnummer PCT802-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	152 cm
Fläche des Fallraums	49,7 m²
Gesamt-Montagezeit	17,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	1,95 m³
Betonbedarf	0,11 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	559 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Polycarbonatplatten (PC)	10 Jahre
Verzinktes/lackiertes Metall	10 Jahre
PUR Bestandteile	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PCM310921-0905" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
PCT802-0901	1.935,90	4,71	48,83

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.



FunPoint, Ultimate

PCT802-0901



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

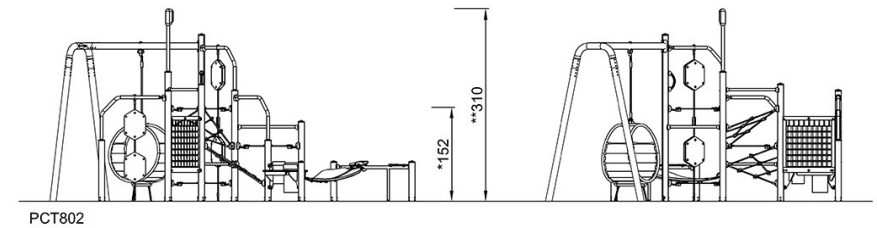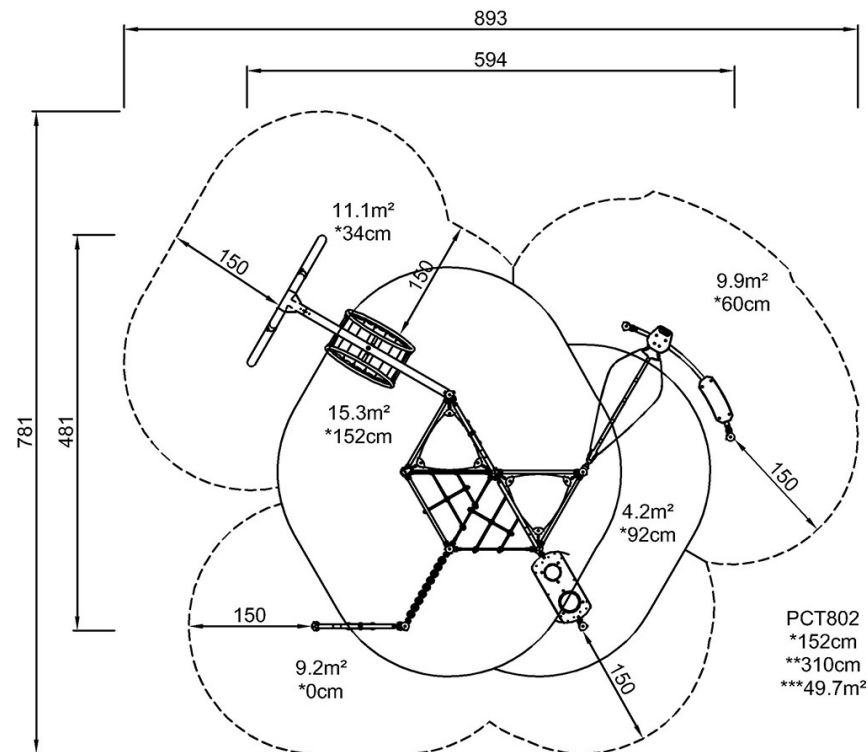

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)