

# Vierer Klimmzug-Station Robinia

FRO21800-1001



Die Vierer Klimmzug-Station kann auf vielfältige Weise und von mehreren Benutzern gleichzeitig genutzt werden. Die Übungen reichen von normalen Klimmzügen bis hin zu den dynamischsten und fortgeschrittensten Übungen wie dem Flying Monkey, bei dem man von einer Stange zur anderen fliegt. Die Klimmzugstangen sind aus massivem Stahl

gefertigt und haben einen Durchmesser von 32 mm. Eine ideale Grösse für Männer und Frauen, um einen guten Griff zu haben. Da die höchste Stange in einer Höhe von 233 cm angeschlossen ist, kann jeder frei hängen. Um sicherzustellen, dass jeder die Klimmzugstangen erreichen kann, gibt es 2 Trittstufen in verschiedenen Höhen.

Die Robinienpfosten werden aus entrindeten und saftfreien Robinienstämmen in verschiedenen Dimensionen hergestellt. Die Robinie ist eine in Europa heimische Holzart mit hoher Festigkeit und natürlicher Dauerhaftigkeit unter verschiedenen Klimabedingungen. KOMPAN verwendet Holz aus FSC-zertifizierten Quellen.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer FRO21800-1001          |                                                                                     |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |                                                                                     |
| Maße L x B x H                       | 171x171x261 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter                    | 13+                                                                                 |
| Kapazität (Nutzer)                   | 4                                                                                   |
| Artikelfarbe                         |  |



Mehr Infos in der KOMPAN Fit App



# Vierer Klimmzug-Station Robinia

FRO21800-1001



Alle Organic Robinia Produkte von KOMPAN werden aus nachhaltigem und europäischen Robinienholz gefertigt. Auf Nachfrage auch als FSC® Certified (FSC® C004450) Robinienholz verfügbar.

Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Alle Stangen, die für Klimmzüge vorgesehen sind, bestehen aus massiven, feuerverzinkten Stahlstangen (S235JR) mit einem Durchmesser von 32 mm x 138 mm. Dieser Durchmesser bietet für jeden den richtigen Halt.

| Produktnummer FRO21800-1001 |    |            |
|-----------------------------|----|------------|
| Montage-Information         |    |            |
| Max. freie Fallhöhe         |    | 133 cm     |
| Fläche des Fallraums        |    | 19,7 m²    |
| Gesamt-Montagezeit          |    | 5,9        |
| Erforderlicher Erdaushub    |    | 0,79 m³    |
| Betonbedarf                 |    | 0,24 m³    |
| Fundamenttiefe (Standard)   |    | 100 cm     |
| Versandgewicht              |    | 363 kg     |
| Verankerungsoptionen        | TV | ✓          |
| Garantie-Information        |    |            |
| Verzinkter Stahl            |    | Lebenslang |
| Robinienholz                |    | 15 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie          |    | 10 Jahre   |



Alle KOMPAN Fitnessprodukte entsprechen den ASTM F3101 & EN16630 Outdoor Fitness Standards. Belastungstests werden als statischer Test durchgeführt, indem dynamische Faktoren sowie Sicherheitsfaktoren zu der spezifizierten Belastung von 78 kg pro Benutzer hinzugefügt werden. Ein für 1 Benutzer bestimmtes Produkt wird mit 420 kg belastet.





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-Emissionen gesamt

CO<sub>2</sub>e pro kg

Recycelte Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro kg

%

FRO21800-1001

129,16

0,48

7,27

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Vierer Klimmzug-Station Robinia


FRO21800-1001

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

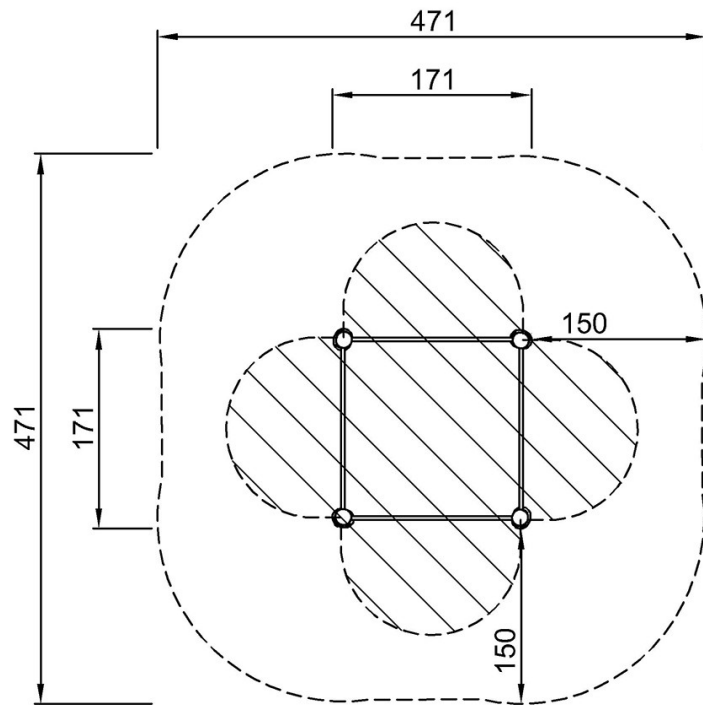

FRO21800  
\*133cm  
\*\*261cm  
\*\*\*19.7m<sup>2</sup>

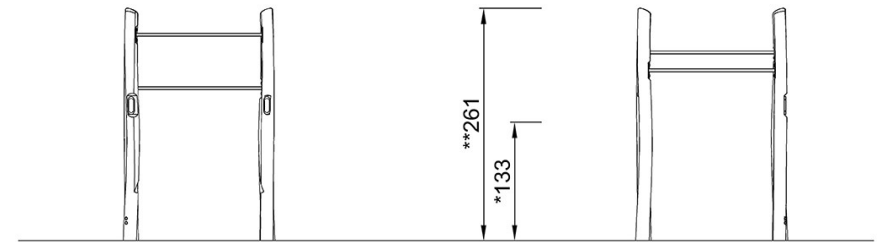

FRO21800

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)