

# Makalu avec toile d'ombrage

PCE111923




**KOMPAN**  
Let's play




Le Makalu est une structure fantastique qui attire les enfants de loin. Les activités encouragent les enfants à jouer plus longtemps et à revenir plus souvent. Le Makalu offre de nombreuses possibilités d'escalade et de glisse pour les enfants actifs. Les différentes unités d'escalade entraînent la proprioception et la coordination inter-corps qui sont

fondamentales pour la perception intermodale des enfants et, par exemple, les compétences en lecture. Les toboggans et les barres de garde-corps sont des chemins passionnants pour revenir au sol. L'échelle de Jacob propose une escalade avec un défi cognitif, lorsque les enfants découvrent comment bouger leur corps pour atteindre le sommet. Outre l'escalade et la


glissade, il existe de nombreuses possibilités de jeux sociaux qui aideront les enfants à acquérir d'importantes compétences sociales et émotionnelles et les motiveront à jouer plus longtemps.

Référence PCE111923-0901	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	654x519x460 cm
Age minimum	4+
Capacité idéale (utilisateurs)	9
Options de couleurs	  

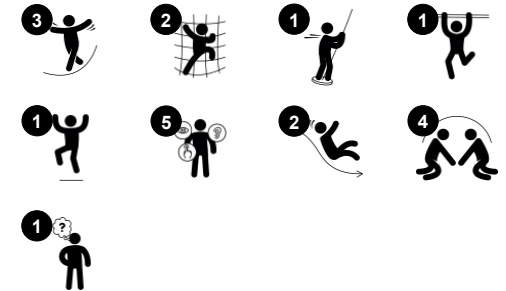

# Makalu avec toile d'ombrage

PCE111923

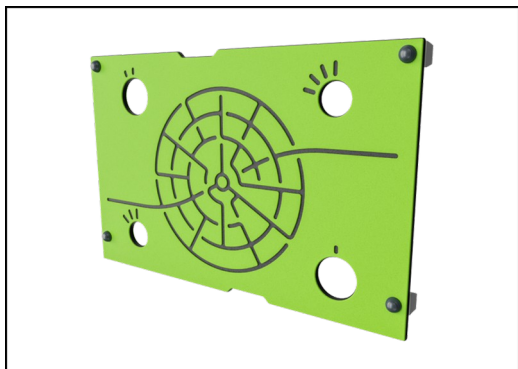

Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les toits ELEMENTS sont fabriqués en PE recyclable d'une épaisseur minimale de 5 mm afin d'assurer une durabilité élevée dans tout type de climat dans le monde entier. L'intérieur et l'extérieur des poteaux en acier sont fabriqués à partir d'acier galvanisé à chaud pour une durabilité maximale.




Le maillage des toiles en polyéthylène haute densité (PEHD) est conçu spécialement pour les structures avec toiles d'ombrage. Les toiles sont traitées avec stabilisation UV pour garantir une longue durée de vie. Les toiles sont soutenues par un cadre en acier galvanisé à chaud et resserrées à l'aide de dispositifs en acier inoxydable.



The main posts are made of high quality pregalvanized steel with powder coated top finish. Post tops are closed with caps of UV stabilized nylon (PA6). The grey colored molded decks are made of 75% post-consumer waste PP material with a non-skid pattern and texture surface. All decks are supported by unique designed low-carbon aluminum profiles with multiple attachment options.



Les toboggans sont disponibles en PE moulé dans différentes couleurs ou entièrement en acier inoxydable AISI304 ép.=2 mm.

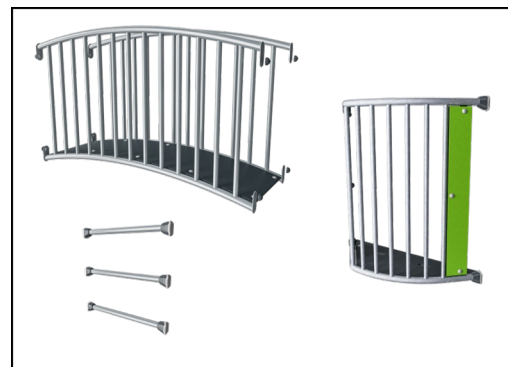

Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.

Référence PCE111923-0901

## Installation

Hauteur de Chute Max.	221 cm
Zone de sécurité	49,1 m²
Temps total d'installation	17,3
Volume d'excavation	1,24 m³
Volume de béton	0,48 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	600 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

## Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Poteau	10 ans
Ponts PP	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Toile d'ombrage	2 ans



# Données sur le développement durable

PCE111923



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCE111923-0901	922,15	2,12	57,67

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**


By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Makalu avec toile d'ombrage

PCE111923

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

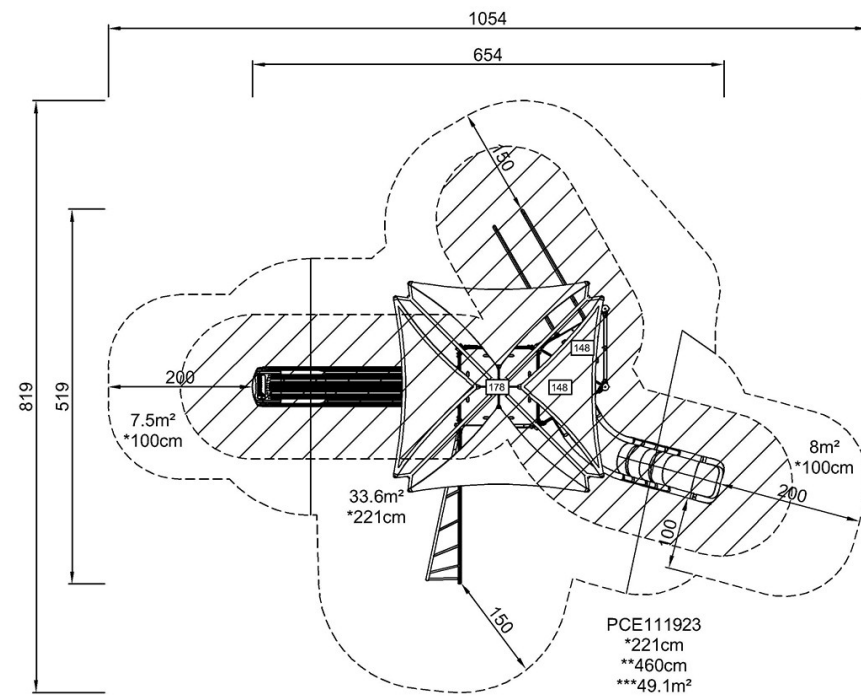

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

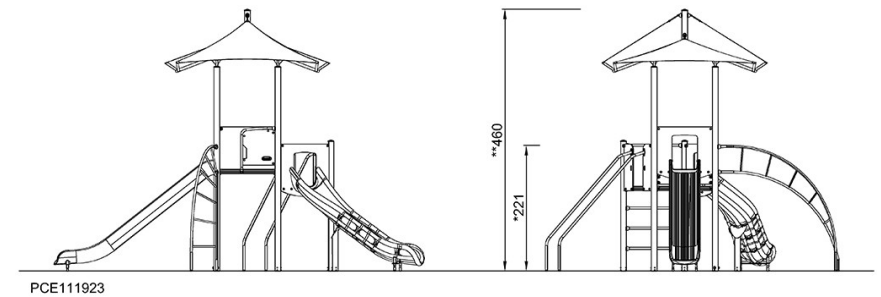

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)