

Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3617

KOMPAN 




Der Balancier- und Hüpfstein in 60 cm Höhe spricht Kinder mit der einfachen Spielbotschaft "Der Boden ist Lava" an. Die Platzierung mehrerer Balancier-Steine in verschiedenen Höhen erhöht die Attraktivität. Es lädt zum Springen oder Balancieren von einem zum nächsten ein. Als Einzelner kann er als stabiler Sitz dienen und zu einer Spielpause einladen.

Auch weniger geübte Akrobaten lädt der Balancier- und Hüpfstein dank seiner stabilen Gummioberfläche ein. Beim Auf- und Abspringen trainieren Kinder ihren Gleichgewichtssinn. Das Gleichgewicht ist grundlegend für die sichere Beherrschung des Körpers in seiner Umgebung. Beim Herunterspringen bauen Kinder zusätzlich die

Knochendichte auf, da dies eine gewichtsbelastende Aktivität auf einer harten Oberfläche ist.

Produktnummer M87403-3617	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	28x28x59 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	

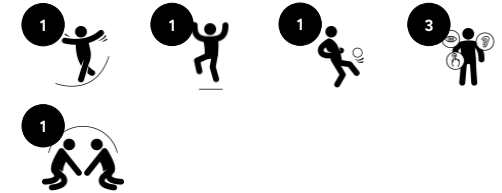

Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3617



Robuste Gummioberfläche

Physisch: rutschfester Untergrund zum Auf- und Abspringen, zum Training von Muskeln und Motorik und zum Aufbau der Knochendichte.



Sockel

Physisch: Kinder lernen, das Gleichgewicht zu halten. Dies ist wichtig für das propriozeptive und vestibuläre System, das Kindern hilft, sich sicher in der Welt zurechtzufinden. Springen baut zudem Knochendichte und Muskeln auf.

Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3617



Der Balancier- und Hüpfstein ist aus SBR-Kautschuk (Styrol-Butadien-Kautschuk) hergestellt. Er hat eine gute Wärme- und Abriebfestigkeit.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.

Produktnummer M87403-3617

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	59 cm
Fläche des Fallraums	8,4 m ²
Gesamt-Montagezeit	0,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,10 m ³
Betonbedarf	0,03 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	80 cm
Versandgewicht	21 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
SBR Gummi	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

M87403-3617

91,72

4,46

25,11


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3617

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

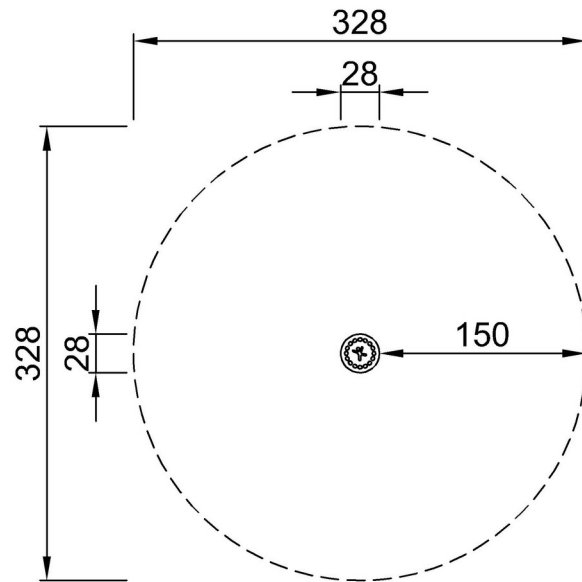

M87403
*59cm
**59cm
***8.4m²



M87403

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)