


Högt slott, large


NRO430

KOMPAN
Let's play

Artikelnr. NRO430-1222

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	2196x1478x1040 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	60
Färgalternativ	

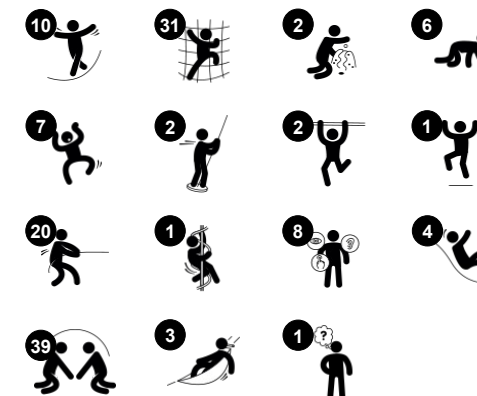

Det fantastiska höga slottet ger lekplatsen en medeltid känsla och lockar barn till lek om och om igen. Här finns lek överallt, på olika nivåer, för alla oavsett förmåga och för barn i många olika åldrar. På markplan och slottets första nivå finns en curly climber, rutschbana och brandmansstång som tränar barnens motoriska färdigheter och muskler. På slottets högre

våningar finns klätternät på insidan som leder barnen till toppen. Klätterburar och broar gör vägen upp ännu mer spännande och att rutscha ner i rutschbanorna är en magkittlande belöning för att ha tagit sig ända upp. Lektumningarna i det höga slottet tränar mod och förmåga att avgöra sina egna färdigheter. Slottet är roligt att leka i tillsammans med

vänner!

Högt slott, large

NRO430

KOMPAN
Let's play



Höjd

Socioemotionell: barn utvecklar mod och självkontroll när de befinner sig högt upp. Positiv påverkan på självförtroendet.



Hängmatta

Fysisk: koordination och balans vid gungning.
Socioemotionell: göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.




Lång tunnelrutschbana

Fysisk: att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. **Socioemotionell:** höjden är extra spännande. Att turas om och visa hänsyn till varandra stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.



Klättrvägg

Fysisk: kors-koordination, ben-, arm- och handstyrka. Handtagen på toppen underlättar att gå upp på plattformen. **Socioemotionell:** lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.



Tunnel

Fysisk: att vara högt upp i det transparenta nätet utvecklar sinne för balans och rum - fundamentala egenskaper för att navigera runt. **Socioemotionell:** utvecklar mod, självkontroll, när barnen passerar varand främjas förmåga att visa hänsyn och turas om - viktiga livsfärdigheter.



Vindbrygga

Fysisk: repen utmanar balans och rumsuppfattning, på lika svårighetsgrader. Arm-, ben-, och magmuskler tränas. **Socioemotionell:** de två repleden främjar samarbete, parallellt och positivt tävling genom att erbjuda ingångar av olika svårighetsgrad.



Curly climber

Fysisk: samordning och proprioception när barn susar ner. Rotationen stimulerar balansen. Armmuskulerna stärks när barn håller hårt. **Socioemotionell:** empati utvecklas genom att turas om. **Kognitiv:** logiskt tänkande när barnen ska placera armar och ben för att kunna rotera ned.

Högt slott, large

NRO430

KOMPAN
Let's play



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.



Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.

Artikelnr. NRO430-1222

Installationsinformation

Max. fallhöjd	300 cm
Säkerhetsområde	204,8 m ²
Total installationstid	572,1
Grävdjup (volym)	0,00 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	120 cm
Fraktvikt	21.643 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Robiniaträ	15 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Rutsch i rostfritt stål	10 år



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjerförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



Böjda och raka rostfria stål tunnel rutschbanor är förstärkta med en mängd stål stavar som fästs i en central stål stolpe. Tunnel rutschbanorna är designade med perfekta kurvor och lutning för roliga åkturer.



Stålrörstunneln är tillverkad av varmförzinkat stål av hög kvalitet. Corocord 16mm rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarjersförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd. repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats om det behövs.

EN
1176
compliant

Hållbarhetsdata

NRO430



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO430-1222	24.716,00	1,28	12,10

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Högt slott, large

NRO430

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

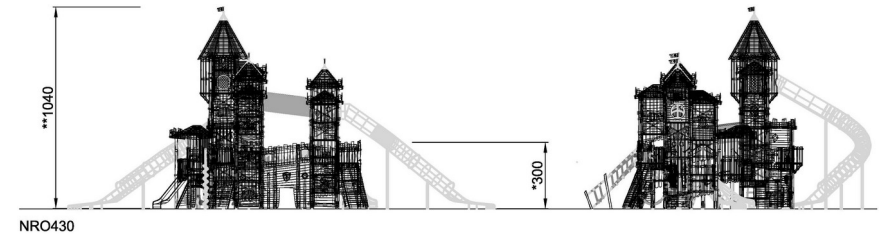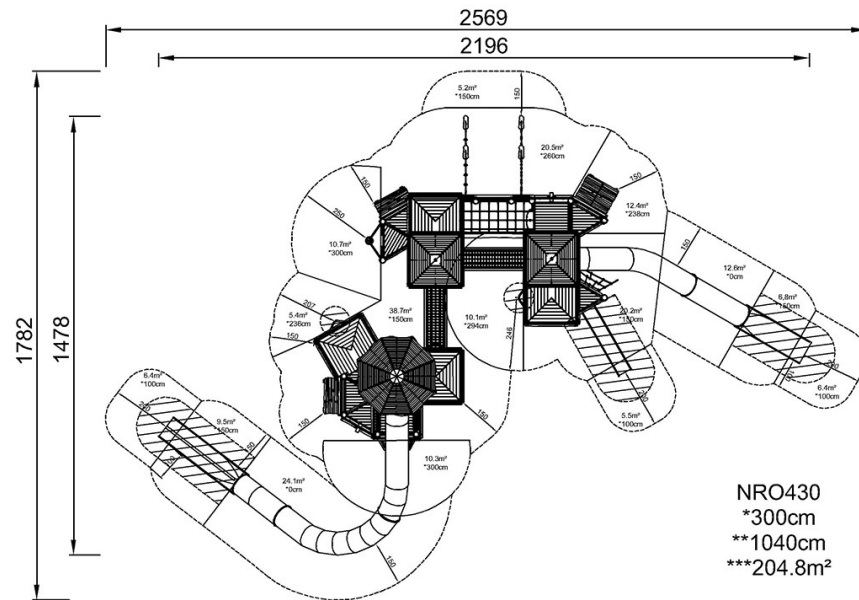

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)