


# Giga Frisbee


COR17300

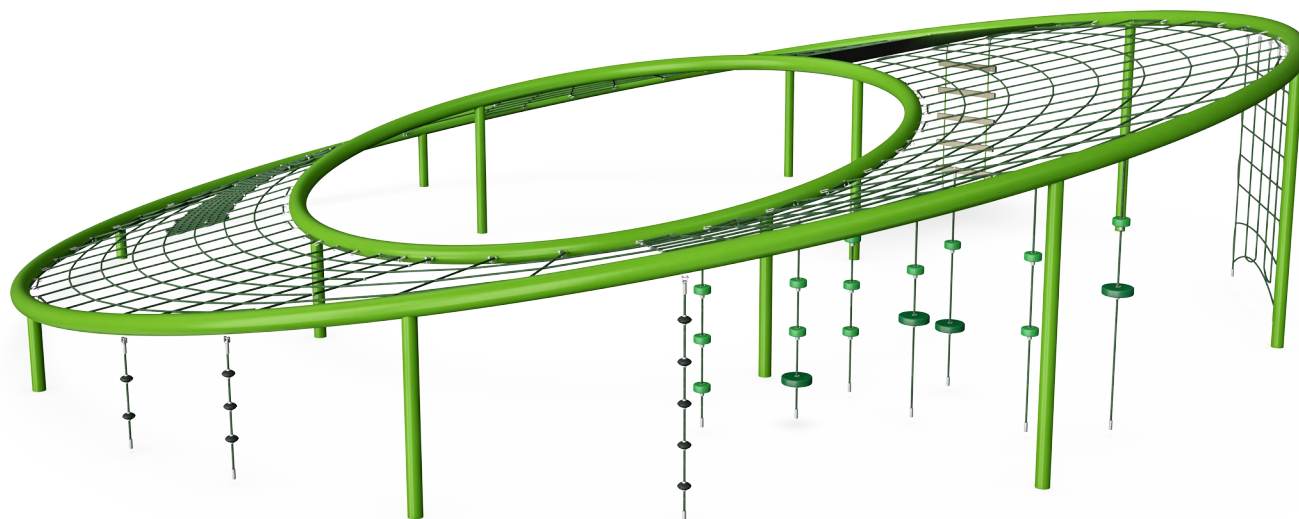

Le Giga Frisbee inspire les enfants et les familles à étendre leurs capacités physiques grâce à un jeu stimulant et excitant dans cet espace vaste. Cette structure de grande capacité peut accueillir de nombreux enfants et encourage l'escalade ainsi que les interactions sociales, car les enfants naviguent dans l'espace et s'entraident pour réussir. Il y en a


pour tous les goûts, sous tous les angles, ce qui en fait un élément véritablement inclusif pour l'aire de jeux. Les enfants et les adultes peuvent accéder aux sensations fortes depuis le niveau du sol, et le point central de la structure est un espace privilégié pour les jeux qui implique du plaisir et des interactions à plusieurs niveaux, soutenant les compétences


sociales ainsi que les compétences physiques soutenues dans l'escalade: agilité, équilibre et coordination, l'ABC du fitness.

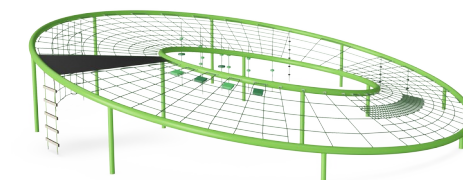

Référence COR173001-1103

## Informations générales

Dimensions LxPxH	1202x1225x280 cm
Age minimum	5+
Capacité idéale (utilisateurs)	117
Options de couleurs	

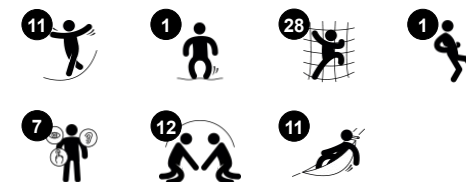


# Giga Frisbee

COR17300



## Filet grim pant vertical

**Physique:** les enfants développent une coordination transversale du corps en escaladant. L'ensemble des muscles sont renforcés. Important pour le contrôle de la posture. **Socio-émotionnel:** les mailles facilitent les pauses et l'échange.

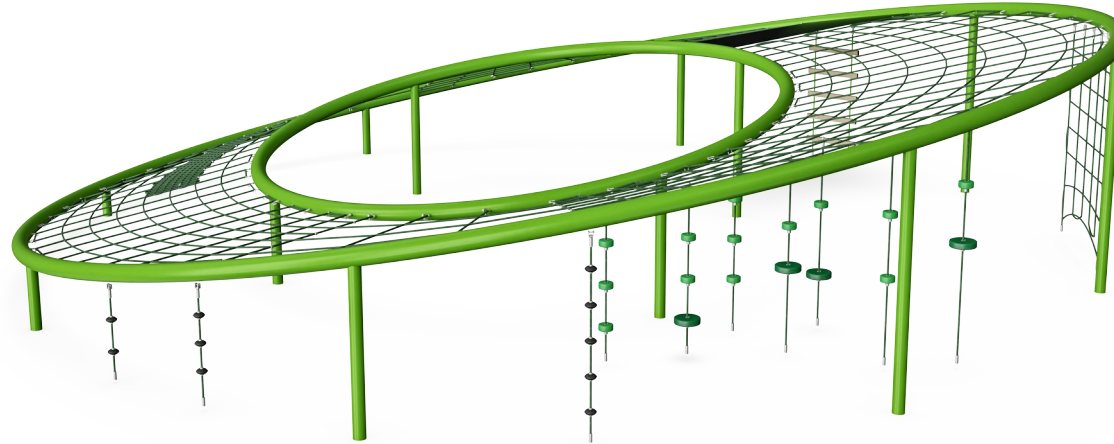

## Hauteur

**Socio-émotionnel:** les enfants développent courage et autorégulation lorsqu'ils sont en hauteur. Améliore la confiance en soi.




## Échelle

**Physique:** coordination croisée et force musculaire sont développées quand les enfants grimpent. L'escalade soutient les muscles du haut et du bas..



## Membrane

**Physique:** la membrane rebondissante développe le sens de l'équilibre lorsque l'enfant se tient debout, marche ou s'assoit dessus. **Socio-émotionnel:** un point de rencontre idéal entre deux grimpes.



## Zone horizontale à petites mailles, surélevée

**Physique:** facilite les mouvements rapides qui entraînent l'équilibre. La hauteur entraîne la conscience spatiale et ajoute des sensations fortes. **Socio-émotionnel:** permet de faire une pause avec des amis, partager.



## Zone de la corde balançoire

**Physique:** développe l'agilité, l'équilibre & la coordination lors de la montée d'un siège à l'autre dans les cordes à bascule. **Socio-émotionnel:** encourage la coopération, le partage. **Cognitive:** permet de jouer à des nouveaux jeux tels que le sol est de la lave.

# Giga Frisbee

COR17300



Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.



Les pièces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. Un thermolaquage est ajouté sur la surface extérieure. Cela assure une excellente résistance à la corrosion ainsi qu'un design coloré.



Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.



Les disques sont entièrement en caoutchouc EPDM, colorés et lissés. L'EPDM est moulé autour d'une bague en acier galvanisé à chaud qui assure à la fois la stabilité des disques et une fixation durable sur la corde.



Les cosses en aluminium sont dotées d'extrémités arrondies. La conception globale de la structure vise à réduire au minimum les pièces métalliques dans le filet afin d'offrir la meilleure expérience d'escalade possible sur les cordes.

Référence COR173001-1103

## Installation

Hauteur de Chute Max.	280 cm
Zone de sécurité	194,8 m²
Temps total d'installation	57,1
Volume d'excavation	33,04 m³
Volume de béton	20,76 m³
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	3.546 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

## Garantie


Corde Corocord	10 ans
Composants EPDM	2 ans
Membrane	2 ans
Crochet en S	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans





# Données sur le développement durable

COR17300

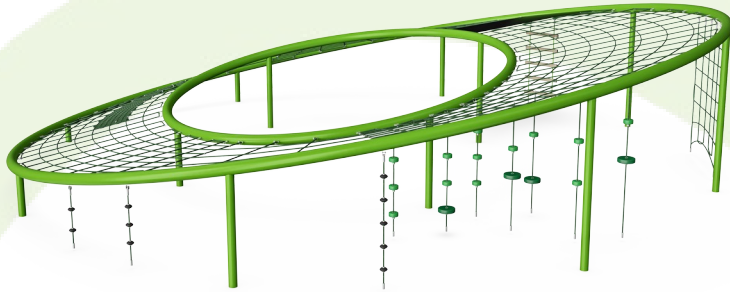

Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR173001-1103</b>	9.138,80	2,66	49,65

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Giga Frisbee

COR17300

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

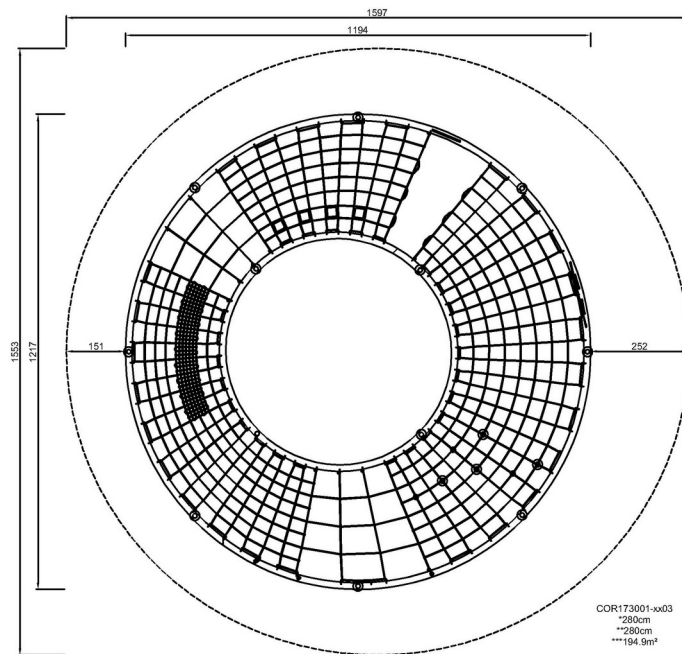

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)