

Super-Frisbee


COR171001-0204



Produktnummer COR171001-0204

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	617x625x210 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	30
Artikelfarbe	

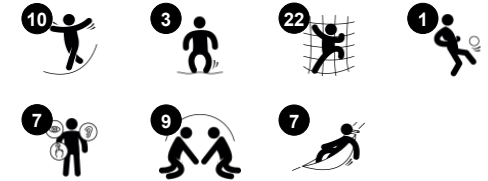

Die Super-Frisbee wird Kinder und Familien sofort zum Spielen anlocken, und das clevere Design wird Variationen beim Dehnen, Klettern und Entdecken inspirieren, die die Familie für lange Zeit zum Spielen anregen wird. Die Struktur bietet für jeden etwas, in jedem Winkel, was ein sehr integratives Spiel ermöglicht. Es ist für jeden etwas dabei, und

jeder kann im Mittelpunkt des Spielgeschehens stehen. Die verschiedenen Zugangspunkte bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre Muskeln durch Klettern zu stärken, da sie durch den Nervenkitzel belohnt werden, in luftiger Höhe zu sein. Es gibt Punkte mit abgestuften Herausforderungen, die die Kinder dazu inspirieren, zu der Struktur

zurückzukehren und jedes mal eine neue Herausforderung zu meistern. Auf Bodenhöhe ist die Super-Frisbee für Kinder mit allen Fähigkeitsstufen zugänglich, was einen gesunden Lebensstil für Jedermann ermöglicht.

Super-Frisbee

COR171001-0204



Corocord-Seile werden speziell mit der Hercules-Technik gefertigt. Sie bestehen aus verzinkten, sechslitzigen Stahldrahtseilen und sind mit einer Stahldrahtseele versehen. Jede Litze ist mit PES-Garn umwickelt, das induktiv aufgeschmolzen wird. Die Seile sind äusserst beständig gegenüber Abnutzung und gut vor Vandalismus geschützt. Sie können jederzeit ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Die Metallteile sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Auf der Aussenseite befindet sich zusätzliche eine Pulverbeschichtung. Dies gewährleistet sowohl eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit als auch einen farbenfrohen Designausdruck.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.



Farbige EPDM-Gummsitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um für Stabilität und dauerhaften Halt am Seil zu sorgen.



Die Aluminiumgesenke auf dem Netz sind doppelt konisch, an den Enden abgerundet und gemäss der Sicherheit sehr klein. Die gesamte Netzstruktur ist so konstruiert, dass nur wenige Metallteile im Netz Platz finden, um ein optimales Klettererlebnis zu ermöglichen.

Produktnummer COR171001-0204


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	210 cm
Fläche des Fallraums	71,9 m ²
Gesamt-Montagezeit	22,7
Erforderlicher Erdaushub	11,77 m ³
Betonbedarf	9,06 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	2.453 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Corocord-Seil	10 Jahre
S-Klemmen	10 Jahre
EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Membran	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



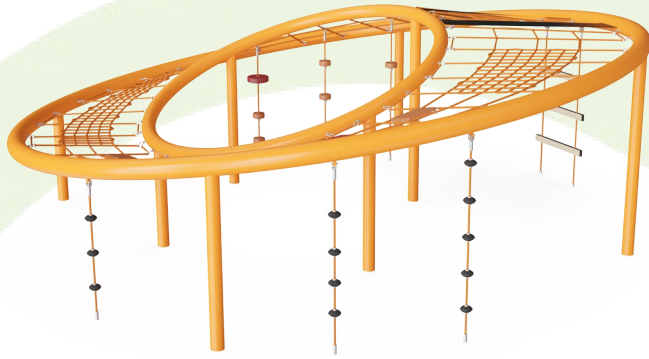

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

COR171001-0204	7.969,80	3,31	47,50
-----------------------	----------	------	-------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Super-Frisbee

COR171001-0204

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

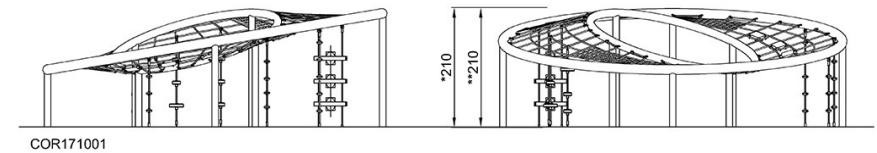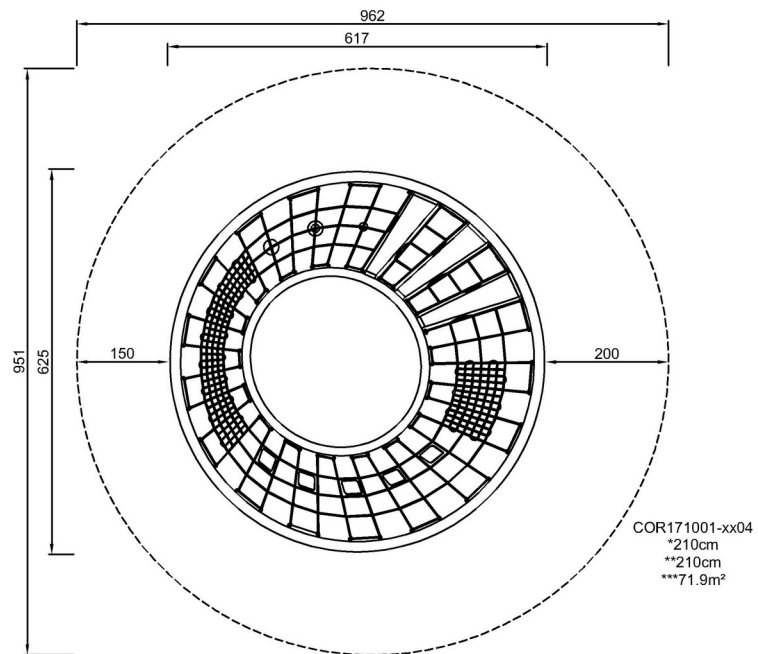

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)