

# Kuntopyörä

FSW246

**KOMPANI**  
Let's play



Kuntopyörä tarjoaa paljon arvokasta liikuntaa käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla. Se on varustettu magneettijarrulla ja vauhtipyöräjärjestelmällä, joka takaa tasaisen pyöräilykokemuksen, sekä säädettävillä vastustasoilla. Rasitusta voidaan muuttaa helposti kätevästi sijoitetulla kahvalla - alkaen kevyestä, alle 50 watin tasosta voimakkaaseen

tasoon, joka ylittää 500 watin tason nopealla polkemisella. Kuntopyörän ohjaustangossa on useita asentoja ja oma tila älypuhelimelle, joten se on monipuolinen kaikkeen kuntoutuksesta kovaan urheiluharjoitteluun. Säädettävä istuin sopii 150-195 cm pituisille käyttäjille.

Tuotenumero FSW24600-0001

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	98x52x120 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	1
Väri vaihtoehdot	



# Kuntopyörä

FSW246



Rungon putki on valmistettu kuumasinkitystä S235-teräsputkesta, jonka mitat ovat Ø76,1x3,6 mm ja jonka jauhemaalauus on korroosiluokka C3 ISO12944-2 mukainen.



Vastusyksikkö ja kaikki mekaaniset osat on piilotettu täysin suljettuun koteloon, joka on valmistettu UV-stabiloidusta polykarbonaatista (PC). Näin ollen osien väleihin jääminen ei ole mahdollista, mikä tekee siitä erittäin turvallisen käyttää ja suojaa sääolosuhteilta.



Magneettisessa vastusjärjestelmässä on 10 vastusta, se on täysin peitetty ja sitä voidaan säätää pyörivällä kahvalla. Kahvaa käännetään valittaessa eri vastuksen määrää.



Laitteessa on painotettu vauhtipyörä, joka varmistaa, että liike pysyy tasaisena ja mukavana käytön aikana.



Istuin on valmistettu ruiskupuristetusta pehmeästä PUR-muovista, jossa on jauhemaalattu teräksinen sisus, joka on valmistettu s235-teräksestä. Käyttäjä voi valita 9 eri istuinkorkeuden väliltä, jotka vaihtelevat 845 mm:n ja 995 mm:n välillä. Istuimen ansiosta 150 cm:n ja 195 cm:n pituiset käyttäjät voivat käyttää pyörää mukavasti.



Pyörän ohjaustanko mukautuu useisiin eri käsisasentoihin ja ajotyyleihin. Ohjaustanko on valmistettu putkesta, jonka ympärysmitta on ø34 mm ja paksuus 3 mm.

Tuotenumero FSW24600-0001

## Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	99 cm
Turva-alue	11,9 m <sup>2</sup>
Asennusaika	2,7
Kaivanto	0,00 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,00 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	0 cm
Lähteyksen paino	129 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Pinta-as. ✓

## Takuutiedot

Alumiini	15 vuotta
Liikuteltavat osat	2 vuotta
PUR-osat	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta
Teräs	10 vuotta

**EN**  
**16630**  
compliant

# Kestävän kehityksen data

FSW246




Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäastöt yhteensä	Hiilidioksi dipäastöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FSW24600-0001	282,34	3,54	40,67

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**KOMPAN**  
Let's play

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Kuntopyörä

FSW246

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

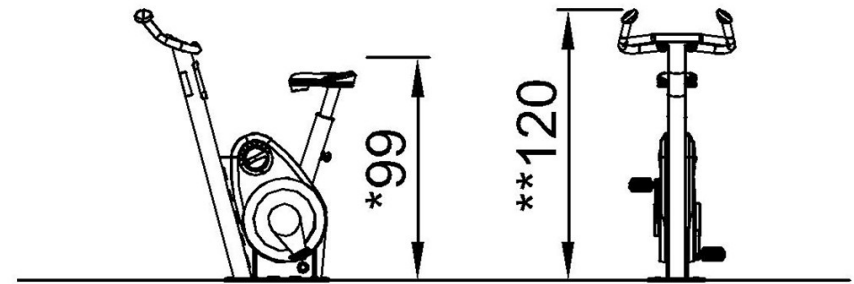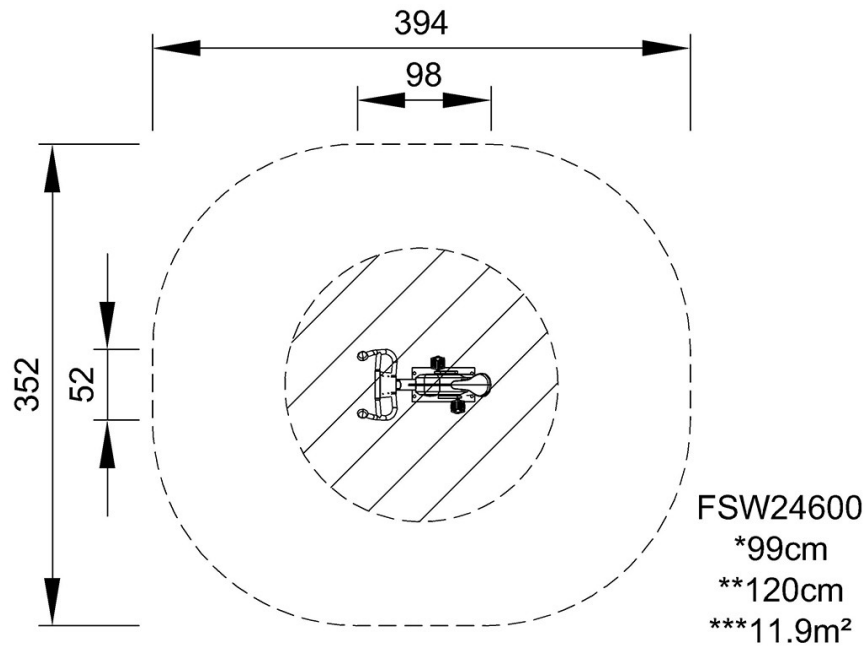

FSW24600

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)