

# City Bike Ecran Tactile Pro

FAZ50101


**KOMPAN**  
Let's play



Le City Bike KOMPAN offre une conduite confortable et stimulante pour tous les utilisateurs. Le cadre est conçu avec une entrée basse et une ergonomie favorisant une posture droite. La selle est confortable et ajustable en 13 hauteurs permettant une accessibilité de l'équipement aux personnes de toutes tailles. Cette version du bike contient un

écran LCD de 7 pouces donnant instantanément les résultats de vos performances comme la distance parcourue et le nombre de calories brûlées par minute. Une innovation avec un système d'auto-alimentation qui crée une résistance similaire aux vélos de courses. La résistance s'adapte automatiquement selon la vitesse de pédalage

mais les utilisateurs peuvent modifier la vitesse manuellement à l'aide de l'écran tactile ou via Bluetooth en se connectant à l'application KOMPAN Cardio. Kompan commercialise également un vélo cardio elliptique d'extérieur.

Référence FAZ50101-0801	
<b>Informations générales</b>	
Dimensions LxPxH	97x51x138 cm
Age minimum	13+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	



Direction l'appli. KOMPAN Fit



# City Bike Ecran Tactile Pro

FAZ50101

**KOMPAN**  
Let's play




La selle est faite d'un caoutchouc de polyuréthane et possède une plaque d'insertion en acier qui la relie à la tige de réglage en aluminium. La selle peut être ajustée à 13 hauteurs différentes, à l'aide d'une goupille en acier inoxydable.

Le couvercle est fait de l'un des matériaux les plus robustes du marché, un Lexan Copolymer EXL9330 et a une épaisseur de 4 mm. Ce couvercle peut résister à tout sorte d'impact et protégera les éléments électroniques de la meilleure façon.



Le "Q-factor" du vélo est de 175 mm, l'axe du pédalier est fait d'acier inoxydable de Ø18 mm et relie les bras de pédales fait en acier inoxydable moulées (grade 304). La longueur des bras de pédales est de 170 mm et les pédales sont reliées avec des fixations de vélo standard.

Référence FAZ50101-0801	
Installation	
Hauteur de Chute Max.	100 cm
Zone de sécurité	11,1 m <sup>2</sup>
Temps total d'installation	2,3
Volume d'excavation	0,34 m <sup>3</sup>
Volume de béton	0,21 m <sup>3</sup>
Profondeur ancrage	80 cm
Poids d'expédition	126 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓
Garantie	
Éléments électroniques	2 ans
Cadre	10 ans
Poignée	10 ans
Selle	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



L'innovant moteur auto-alimenté et le système d'engrenage fournissent un volant d'inertie virtuel donnant une véritable expérience de vélo de route. La résistance fonctionne comme un entraînement automatique et s'adapte automatiquement à la cadence de pédalage. Les utilisateurs peuvent modifier l'entraînement automatique manuellement en changeant la résistance graduellement (26 à 750 Watts) via l'application.



Le guidon est conçu avec plusieurs positions des mains permettant différentes postures et styles de conduite. Il s'agit d'une pièce en aluminium moulé avec revêtement Polyurea pour une bonne prise en main et isolation.



Vous pouvez connecter la machine cardio à votre téléphone ou tablette via Bluetooth. Vous obtiendrez ainsi un retour instantané sur la vitesse, la distance, la cadence, le nombre de watts, de calories brûlées et le temps. Vous pouvez également utiliser vos appareils connectés pour ajuster manuellement la résistance (10 niveaux), accéder à des vidéos pédagogiques et de motivation, stocker et partager en ligne des données sur votre activité !



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

# Données sur le développement durable


FAZ50101



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
FAZ50101-0801	326,49	4,40	35,19

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# City Bike Ecran Tactile Pro

FAZ50101

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale

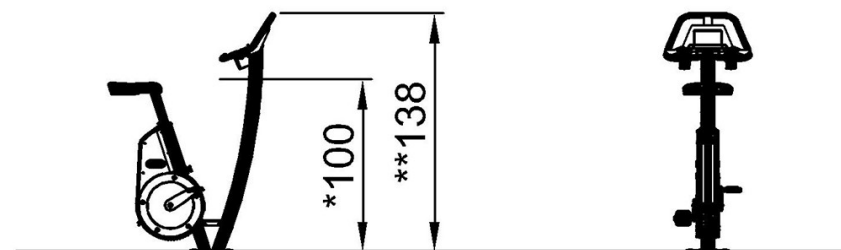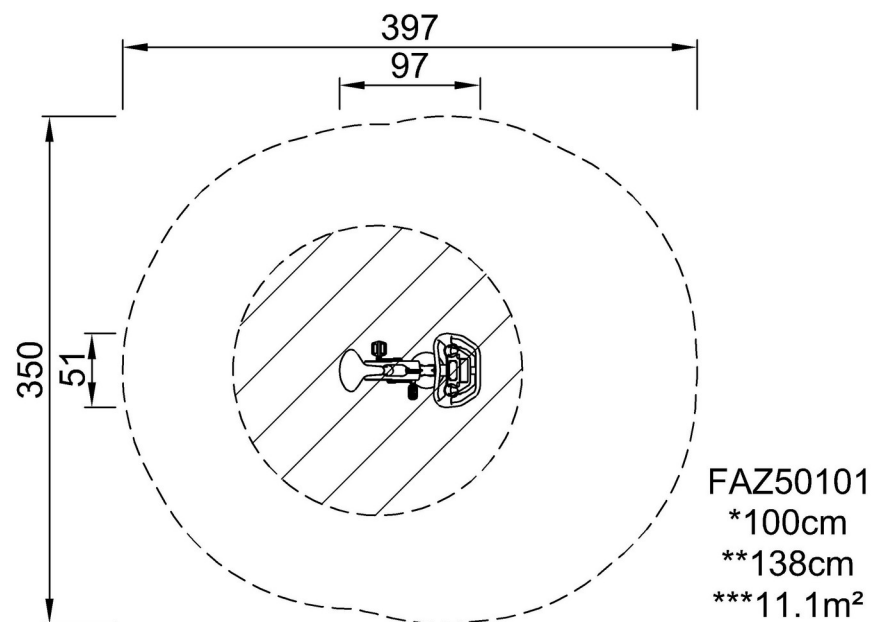

FAZ50101

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)