

Combi 3 - lekplatsanpassad

FPW103

KOMPANI
Let's play



Artikelnr. FPW10300-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 725x434x240 cm

Åldersgrupp 8+

Kapacitet (användare) 8

Färgalternativ



Detta är den kompletta utegymsupplevelsen med alla de viktigaste redskapen, samtidigt som den bjuder in användarna att på ett kreativt sätt ta sig från en sida till den andra. Därmed är Combi 3 perfekt för parkour, eftersom den möjliggör ett sådant oinskränkt rörelseomfång. Den horisontella stegen för armgång är bred and hög nog för att

säkerställa att alla kan hänga och röra sig fritt. Det finns även fyra steg på olika höjder som gör att alla kan klättra upp och nå armgången. Pull-up-stången är gjord av massivt stål och har en diameter på Ø32 mm, vilket är idealt för att både barn och vuxna ska kunna få ett bra grepp. Då stången befinner sig på 2,33 meters höjd kommer alla kunna hänga fritt och

använda den för många olika typer av pull-ups.



Combi 3 - lekplatsanpassad


FPW103



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.

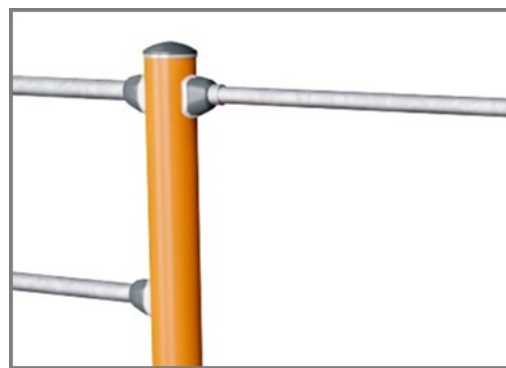

Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt grepp för alla.



FSW 209 har tre 38 x 2mm push up-stänger på tre höjder, 38cm, 58cm och 133cm.



Corocord 16 mm rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyester-garnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Linorna är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.

Artikelnr. FPW10300-0900

Installationsinformation

Max. fallhöjd	233 cm
Säkerhetsområde	54,3 m ²
Total installationstid	7,7
Gräv djup (volym)	1,31 m ³
Betong (volym)	0,67 m ³
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	399 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Anslutningar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FPW103



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FPW10300-0900	870,34	3,55	47,73

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Combi 3 - lekplatsanpassad

FPW103

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

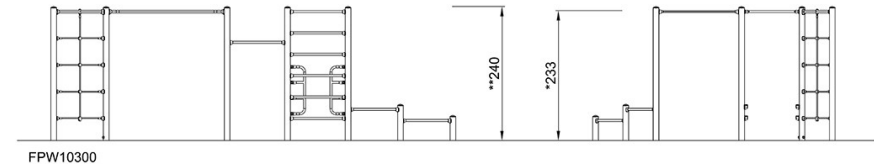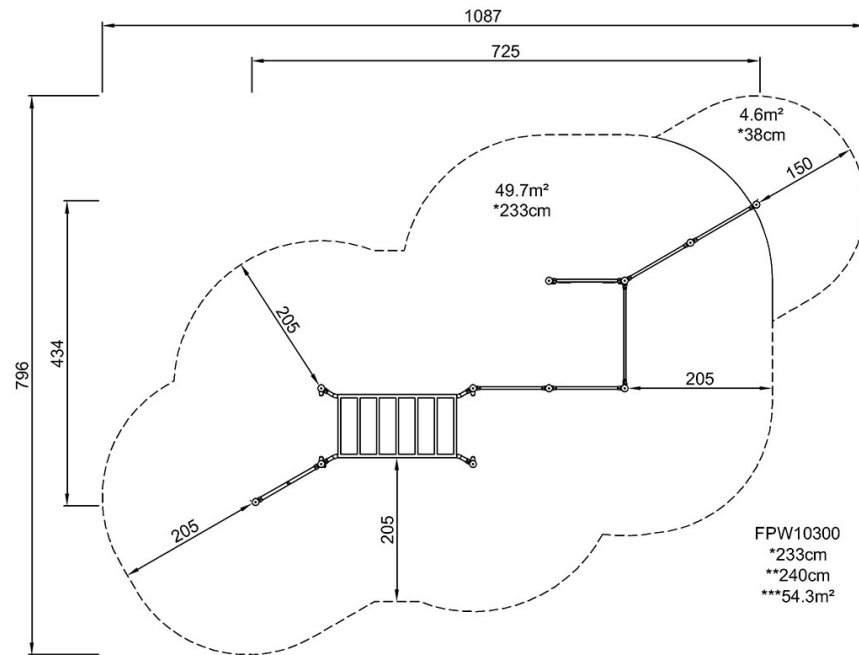

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)