


# Large Rope Play Tower


COR29600



**KOMPANI**  
Let's play

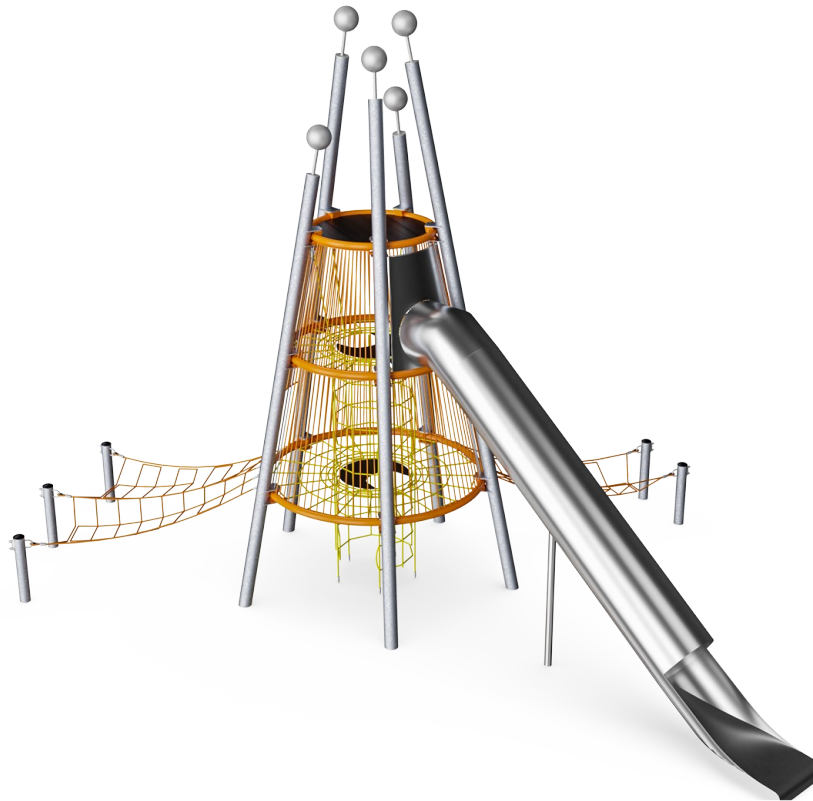

Den stora repstrukturen ser ut som en stabil struktur från utsidan, men den täta inre repstrukturen skapar ett klätternät som är spännande för barnen att klättra upp i. På två nivåer finns membranytor som är bra ställen att ta en paus på. Rutschbanan är ett sätt att snabbt komma ner till fast mark igen. Ingången till tornet är via klätterbron eller

klätternätet.


Artikelnr. COR296001-1104	
<b>Generell produktinformation</b>	
Dimension LxWxH	918x862x730 cm
Åldersgrupp	5+
Kapacitet (användare)	33
Färgalternativ	

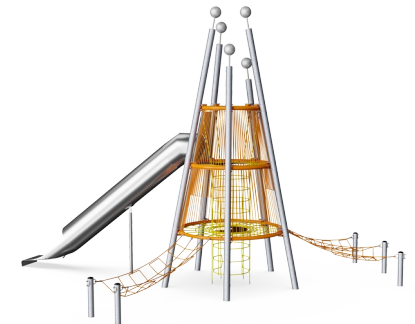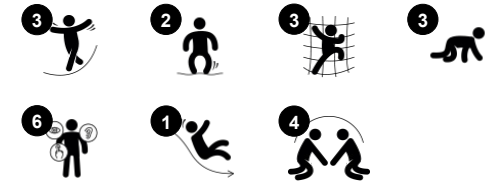

# Large Rope Play Tower


COR29600

**KOMPANI**  
Let's play




## Höjd

**Socioemotionell:** barn utvecklar mod och självkontroll när de befinner sig högt upp. Positiv påverkan på självförtroendet.




## Vickande bro

**Fysisk:** sinne för balans och kors-koordination - viktiga för andra egenskaper som t.ex. att kunna sitta still.  
**Socioemotionell:** förmåga att turas om och hjälpa andra.

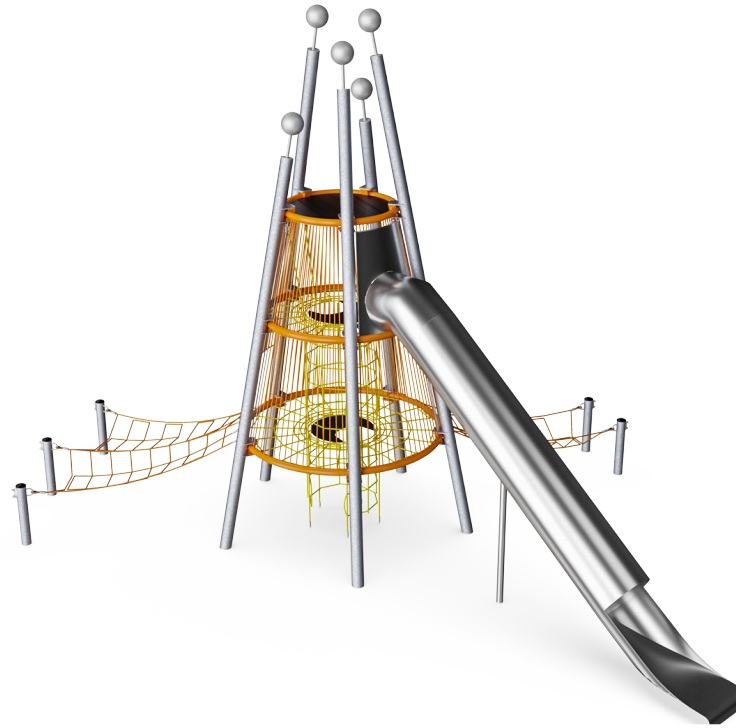

## Tunnelrutschbana

**Fysisk:** att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler. **Socioemotionell:** spännande att åka ner fort. Att turas om stimulerar empati.



## Lutande nät

**Fysisk:** det lutande nätet stöder kroppens rörelse uppåt i klättringen, kors-koordination och muskelstyrka tränas. **Socioemotionell:** maskorna möjliggör för fler barn att sitta eller ligga tillsammans, dela.



## Invändigt klätternät

**Fysisk:** att klättra och krypa genom de stora maskorna stöder proprioception, rumsuppfattning, kors-koordination och muskelstyrka. **Socioemotionell:** de stora maskorna skapar utrymme för fler barn att sitta tillsammans.

# Large Rope Play Tower

COR29600



Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.




Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med rundade ändar och är så små som säkerheten tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla antalet metalldelar i nätet till ett absolut minimum, både i storlek och antal, för att ge bästa möjliga repklättringsupplevelse.



Corocords membran består av friktionssäker gummerat material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyrskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.



Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt stål, varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. På utsidan finns ytterligare ett lager pulverlack. Detta ger bra beständighet mot korrosion och ett färgglatt designuttryck.

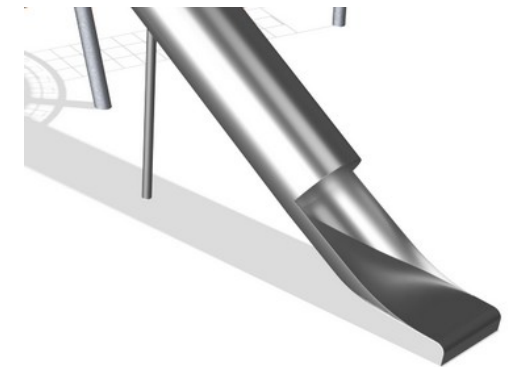

Rostfria komponenter är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med globala lekplatsstandarder. Stålet är glasblästrat efter tillverkning för att säkerställa en jämn glidyta.

Artikelnr. COR296001-1104

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	150 cm
Säkerhetsområde	72,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	51,5
Gräv djup (volym)	18,69 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	11,87 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	3.494 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


## Information om garanti

Aluminiumklämmor	10 år
Corocord rep	10 år
Membran	2 år
S-klämmor	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

COR29600

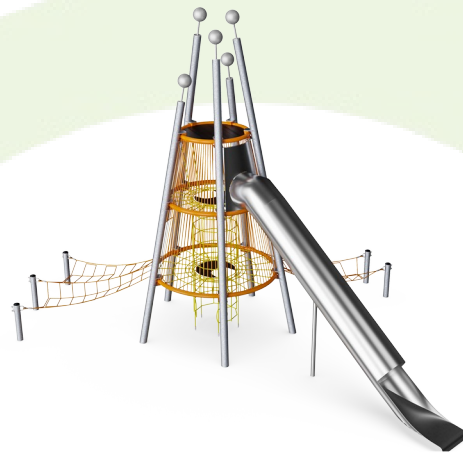

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR296001-1104</b>	7.541,32	2,95	49,30

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Large Rope Play Tower


COR29600

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

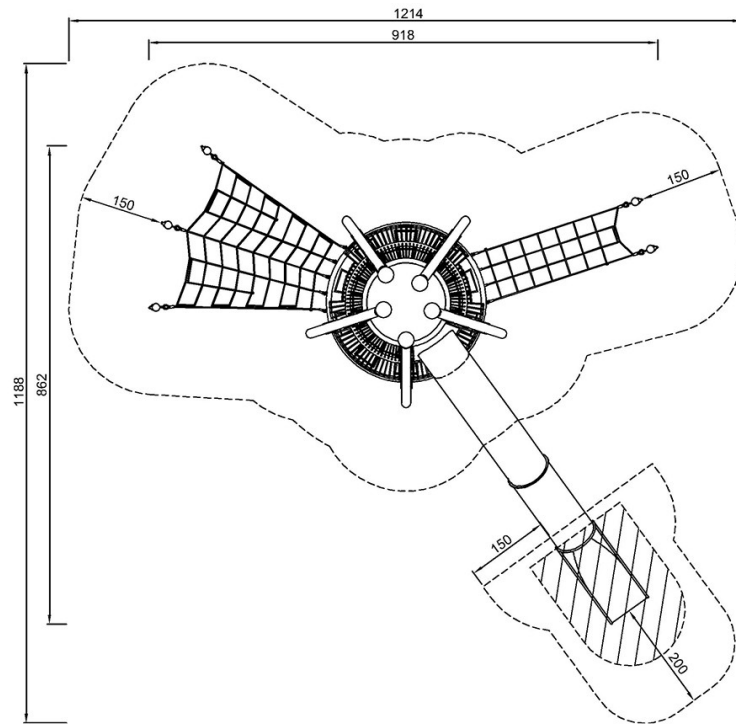

COR296001  
\*150cm  
\*\*730cm  
\*\*\*72.3m<sup>2</sup>

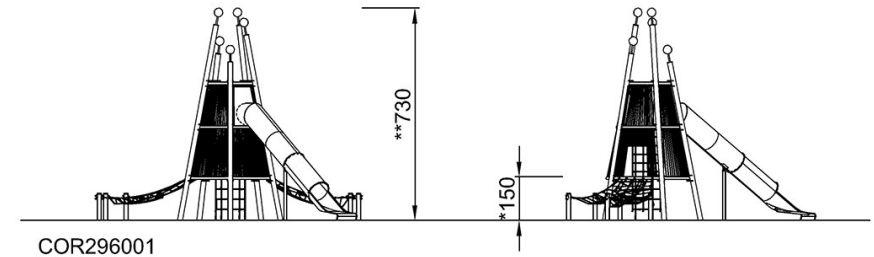

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)