

# Duikelrek - Duo, gepoedercoat staal

PCM802


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer PCM802-0902

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	213x65x170 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	●

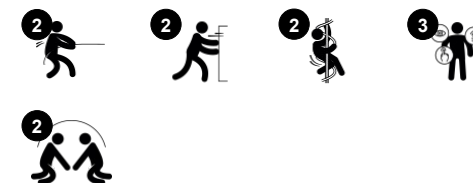

Het dubbele duikelrek nodigt uit om te duikelen, erop te zitten, er met je knieën aan te hangen en is dus een leuke mogelijkheid om je acrobatische vaardigheden te laten zien samen met een vriend of vriendin. Naast dat het ontzettend leuk is, ook voor meerdere kinderen tegelijk, zullen de bewegingen die gemaakt worden op het duikelrek ervoor zorgen dat de

arm- en beenspieren en de spieren in de romp van de kinderen getraind worden. Daarnaast zullen ook de motorische vaardigheden zoals gevoel van evenwicht en ruimte ontwikkeld worden.

In verband met de afwijkende Nederlandse richtlijn, t.o.v. de Europese richtlijn, betreffende

de veiligheidszone van duikelrekken geldt in Nederland een veiligheidszone van 50cm aan de zijkant van het duikelrek. De veiligheidszone in rechte lijn van de beweging is gelijk aan de Europese richtlijn.



# Duikelrek - Duo, gepoedercoat staal

PCM802



Stalen staanders zijn van binnen en van buiten gegalvaniseerd en voorzien van een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een optimale corrosiebestendigheid in elk klimaat.




De duikelstangen zijn van binnen en van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCM802-0902	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	148 cm
Veiligheidszone	14,2 m²
Totale installatietijd	2,6 uren
Graafwerk (vol.)	0,08 m³
Benodigd beton	0,03 m³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	59 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓
Garantie informatie	
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Duurzaamheidsgegevens

PCM802

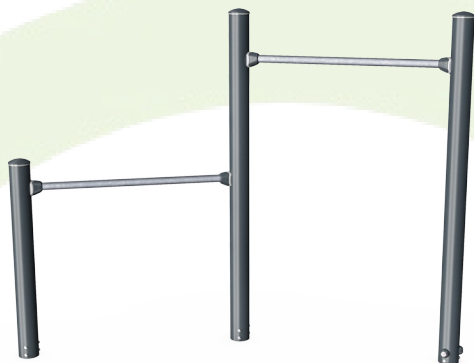

Wieg tot poort A1-A3	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot	CO <sub>2</sub> e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM802-0902	88,75	2,12	61,77

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

**KOMPAN**  
Let's play

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Duikelrek - Duo, gepoedercoat staal


PCM802

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

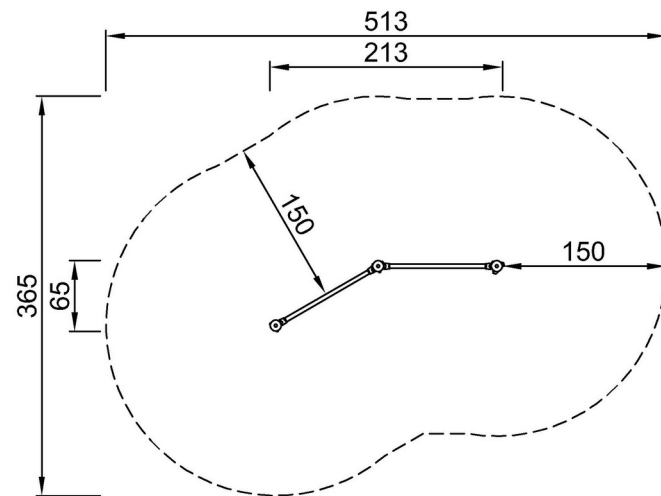

PCM802-xx02  
\*148cm  
\*\*170cm  
\*\*\*14.2m<sup>2</sup>

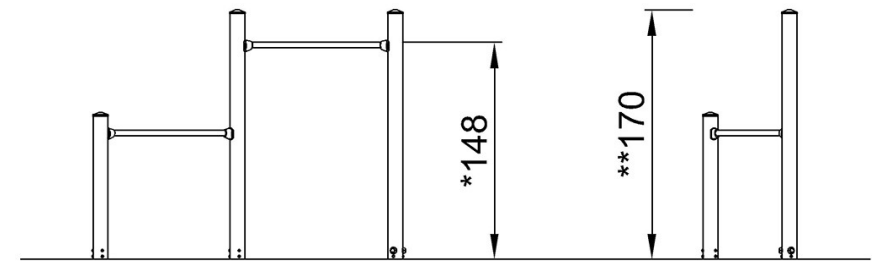

PCM802

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)