


Lille Rebbro, 12 m

COR66120


KOMPANI
Let's play

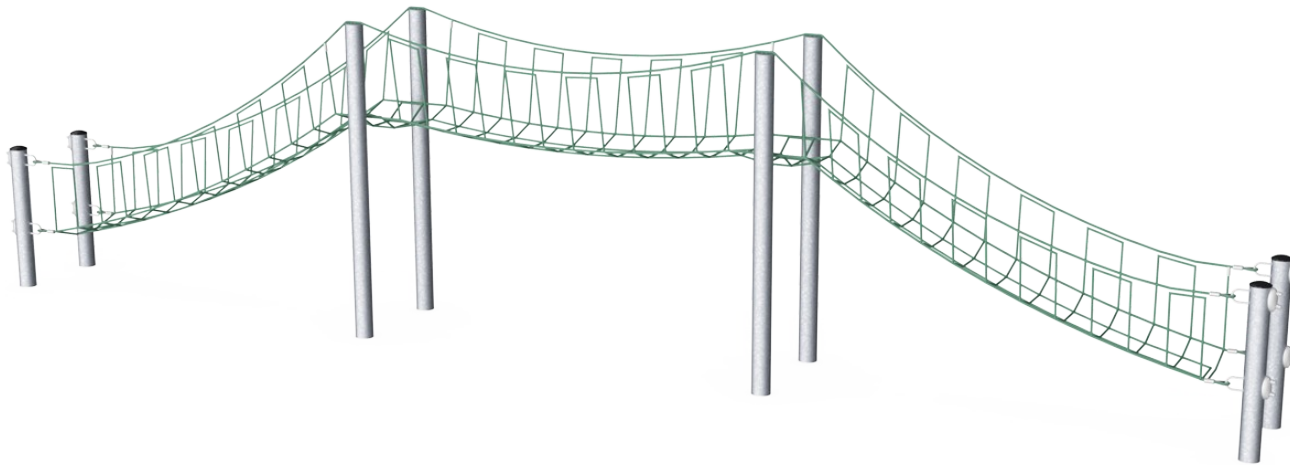

Varenr. COR661201-1103

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	1250x124x292 cm
Alder	5+
Antal brugere	24
Farvemuligheder	

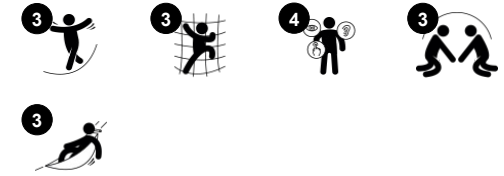

Rebbroen giver en sjov oplevelse af højden, mens den hjælper børn med at styrke deres følelse af balance, når de krydser broen. Den udfordrende rebstruktur understøtter også smidighed og tværkoordinering for maksimalt fysisk engagement på legepladsen. Et element af fantasi og rollespil kan understøttes i denne åbne struktur; det kan være en bro over en

kløft eller en flod eller noget, børnene forestiller sig! Kombinationen af fysisk og fantasileg hjælper børn med at lege i længere tid og også at cirkulere over hele legepladsen, hvilket tilskynder til mere energisk leg. Strukturens høje kapacitet understøtter også social leg, som er vigtig for børns mentale sundhed og velvære og også vigtigt for at styrke samfundet.



Lille Rebbro, 12 m

COR66120



Højde

Social-emotionelle evner: her udvikler børn mod og selvregulering som de er højt oppe, der påvirker deres selvtillid positivt.

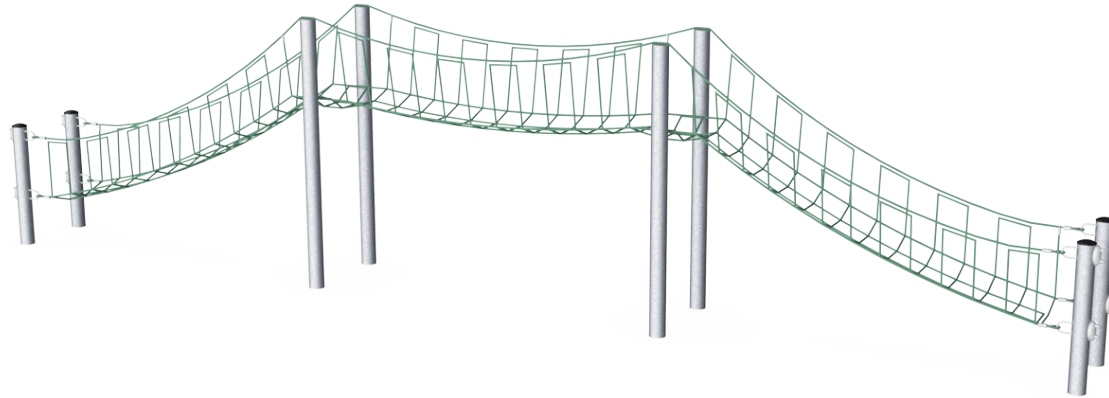

Rebbro

Fysiske evner: her udvikles arm-, ben- og kernemuskler når man klatrer. Desuden trænes balance og rumlig bevidsthed. **Social-emotionelle evner:** man lærer at skiftes og samarbejde når man skal forbi hinanden.



Gennemsigtighed

Social-emotionelle evner:

gennemsigtigheden muliggør samarbejde og kommunikation, som er vigtige færdigheder for børn.

Lille Rebbro, 12 m

COR66120



Reb af UV-stabiliserede PES-rebtråde med indvendig stålkabelforstærkning. Polyester garnet er fremstillet af +95 % genanvendte forbrugeraffald og smeltes induktivt på hver streng. Rebene er meget slidstærke og hærværksresistente og kan udskiftes på stedet, hvis det er nødvendigt.



Corocord 'S'-klemmer bruges som universelle forbindelser i Corocord-produkter. 8 mm rustfrit stålstænger med afrundede kanter presses rundt om rebene med en speciel hydraulisk presse, hvilket gør dem til den ideelle samling: sikker, holdbar og hærværkssikret, og med den fleksibilitet som en rebstruktur behøver.



Stålkonstruktionen er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Gennem KOMPANs Variant Team kan du vælge mellem yderligere 7 rebfarver og skræddersy din løsning. Sortimentet er et bredt spektrum af farver, der rangerer fra elegant og udtryksfuld sort eller naturlig hampfarve, til en række attraktive og iøjnefaldende signalfarver.

Varenr. COR661201-1103

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	205 cm
Faldområde	70,6 m ²
Installationstid (timer)	12,2
Udgravningsmængde	7,92 m ³
Betonmængde	5,04 m ³
Forankringsdybde	110 cm
Fragtvægt	822 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Corocord reb	10 år
Galvaniseret stål	Livstid
S-Klemmer	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighedsdata

COR66120



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR661201-1103	1.811,73	3,07	50,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Lille Rebbro, 12 m


COR66120

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

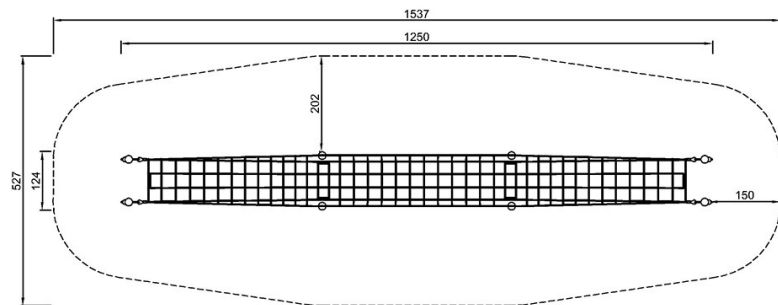

COR661201
*205cm
**292cm
***70.6m²
1:100

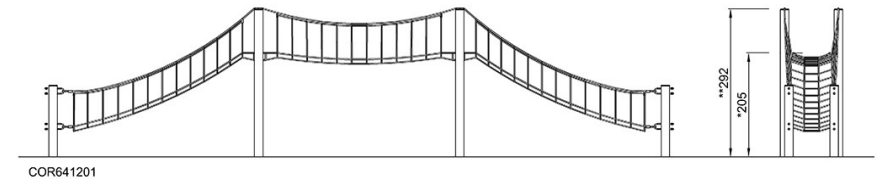

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)