

Edelstahlrutsche, Höhe: 180 cm

NRO302-0901


KOMPAN®



Die Edelstahlrutsche ist ein Spielplatzklassiker. Sie ist eine lustige Spielmöglichkeit und Kinder können es kaum erwarten, sie auszuprobieren, wieder und wieder. Das Umrunden der Treppe und der Rutsche machen nicht nur Spass, sondern sind auch ein tolles Ausdauertraining. Ausserdem trainieren die Kinder das Abwechseln und ihr Einfühlungsvermögen, wenn sie auf andere warten, die vielleicht

weniger mutig oder schnell sind. Wenn Kinder rutschen, trainieren sie ihre Rumpfmuskulatur, da sie beim Hinunterrutschen aufrecht sitzen. Dies fördert die Rumpfstabilität, die wichtig ist, um Rücken- und Nackenschmerzen zu vermeiden - ein wachsendes Problem bei Kindern aufgrund des sitzenden Lebensstils. Zusätzlich wird der Gleichgewichtssinn trainiert, der für andere motorische Fähigkeiten

grundlegend ist. Beim Klettern auf der Leiter zur Edelstahlrutsche hinauf trainieren Kinder ihre Kreuzkoordination. Das Training der Kreuzkoordination ist wichtig für die Zusammenarbeit der linken und rechten Gehirnhälfte. Diese Zusammenarbeit wird z.B. genutzt, wenn Kinder lesen. Eine tolle Aktivität, die Spass macht und die körperlichen Grundfähigkeiten fördert.

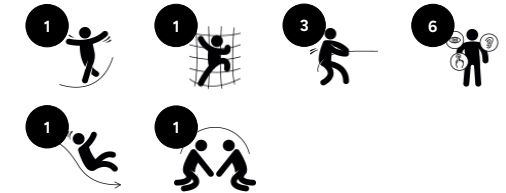

Produktnummer NRO302-0901	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	401x120x324 cm
Empfohlenes Alter	4+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	

Edelstahlrutsche, Höhe: 180 cm

NRO302-0901



Rutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen.



Leiter mit Seil


Physisch: beim Klettern auf der Leiter werden die Koordination der Beine und die Auge-Hand-Koordination der Kinder gefördert. Das Klettern fördert auch die Bein- und Armmuskulatur. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen, wie man sich abwechselt und zusammenarbeitet.

Edelstahlrutsche, Höhe: 180 cm

NRO302-0901



Die Edelstahl-Rutschen mit Rutschbett bestehen aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304).

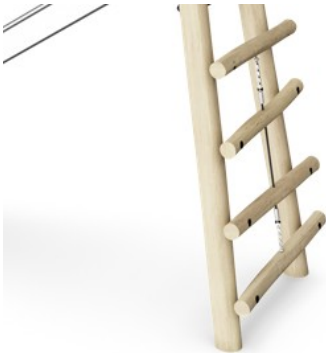

Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Anschlusselement an der Rutsche aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material. Nach Gebrauch ist es recycelbar und es besteht aus +95 % recyceltem Post-Consumer-Material z. B. aus Lebensmittelverpackungen - sowohl im Kern als auch in der bunten Aussenschicht.

Produktnummer NRO302-0901		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		183 cm
Fläche des Fallraums		27,0 m²
Gesamt-Montagezeit		5,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub		0,45 m³
Betonbedarf		0,18 m³
Fundamenttiefe (Standard)		94 cm
Versandgewicht		351 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
CircularHDPE		Lebenslang
Robinienholz		15 Jahre
Edelstahlrutsche		10 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO302-0901

403,98

1,64



20,33

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

NRO302-0901

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

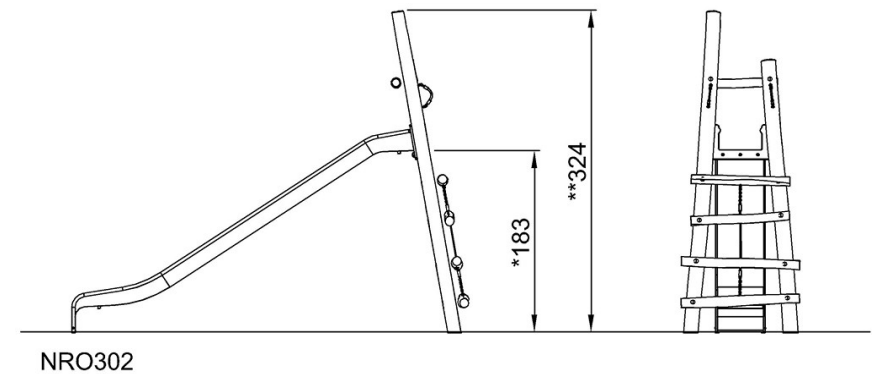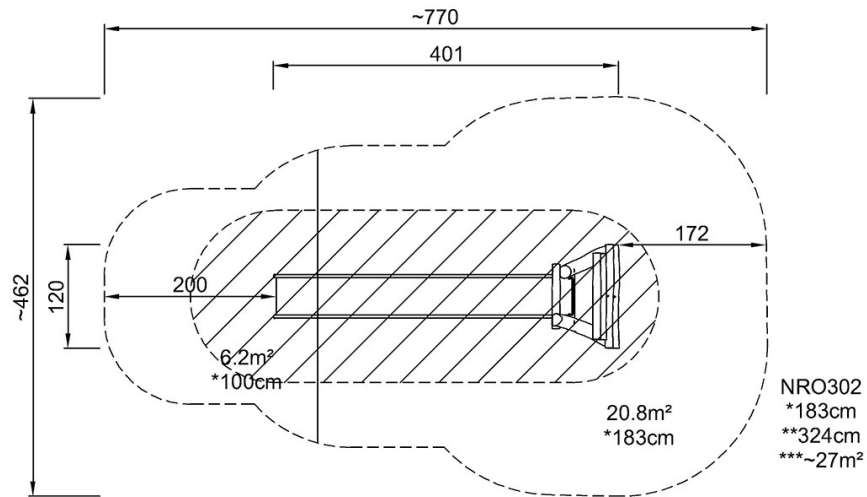

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)