

Sablage

PCM103931

KOMPAN
Let's play



Le Sablage est une unité de jeux de sable extrêmement attrayante qui absorbera les enfants pendant des heures et des heures. La grue est actionnée en tirant sur la chaîne. Le seau de sable montera ou descendra ou tout autour, mais il restera en place lorsque la chaîne sera lâchée. Ceci, en plus de fournir un jeu de sable fascinant, est un excellent

entraînement des compétences de pensée logique des enfants. La négociation et la coopération pour amener du sable vers et depuis la table de sable développent des compétences socio-émotionnelles. Le tamis et le tube de la table à sable éloignent le sable, entraînant les jeunes enfants à comprendre la permanence de l'objet : que les choses

peuvent toujours exister lorsqu'elles sont hors de vue. Le seau de sable et la douchette ajoutent un coin de jeu de sable plus silencieux. La plate-forme est ouverte et accessible de plusieurs manières, permettant à tous les utilisateurs de jouer.

Référence PCM103931-0901	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	254x243x217 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	10
Options de couleurs	



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Sablage


PCM103931



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les poteaux principaux avec pied en acier galvanisé à chaud sont disponibles en différents matériaux : Poteaux en bois de pin imprégnés sous pression. Poteaux en acier Pré-galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur avec finition thermolaquée. Poteaux en Aluminium sans plomb avec finition supérieure colorée anodisée. Poteaux GreenLine (conception Verte TexMade) conçus à partir de PolyEthylène et déchets textiles recyclés à 100 % post-consommation.

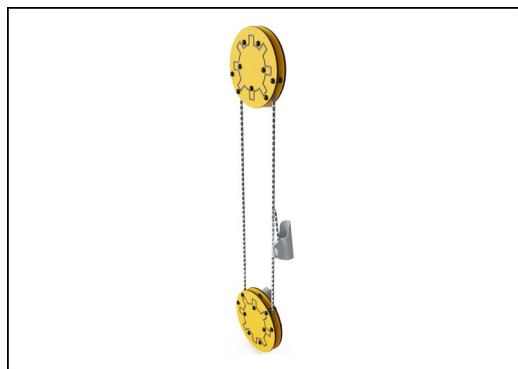

Le palan à sable est conçu avec des chenilles EcoCore supérieures et inférieures de grand diamètre qui assurent toujours une distance de sécurité entre les chaînes afin qu'elles ne puissent pas être croisées pour enchevêtrement. La chaîne est en acier inoxydable de haute qualité pour assurer une longue durabilité du produit.



Le seau à sable est fabriqué en une seule pièce de PE moulé. Le PE a une résistance élevée aux chocs sur une large plage de températures, ce qui garantit une résistance au vandalisme dans tous les endroits.



Tous les ponts sont soutenus par des profilés en aluminium de conception unique, à faible teneur en carbone avec plusieurs options de fixation. Les ponts moulés de couleur grise sont constitués à 75 % de polypropylène, provenant de déchets océaniques post-consommation, avec un motif et une surface texturés antidérapants.



Version en bois de pin certifié FSC® (FSC®C004450) avec traitement de base par impregnation sous pression et finition supérieure peinte en brun. Les planches verticales et les extrémités supérieures sont protégées par un profil en aluminium unique pour une grande durabilité en extérieur.

Référence PCM103931-0901

Installation

Hauteur de Chute Max.	48 cm
Zone de sécurité	22,2 m²
Temps total d'installation	10,4
Volume d'excavation	0,25 m³
Volume de béton	0,02 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	268 kg
Options d'ancrage	A cheiller ✓ A enterrer ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Poteau	10 ans
Ponts PP	10 ans
Plastique solide	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

PCM103931



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM103931-0950	413,11	2,00	63,44
PCM103931-0901	451,85	2,41	56,31

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Sablage


PCM103931

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

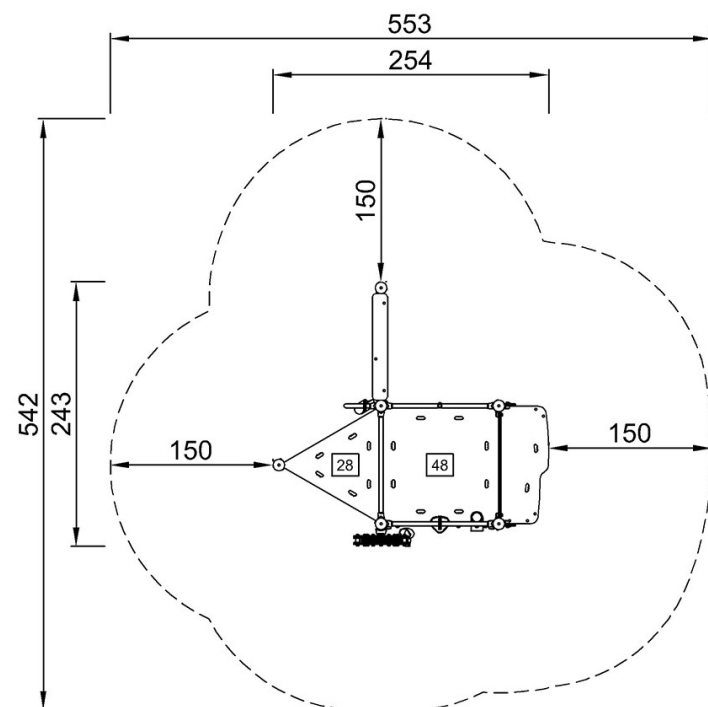

PCM103931
*48cm
**217cm
***22.2m²

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

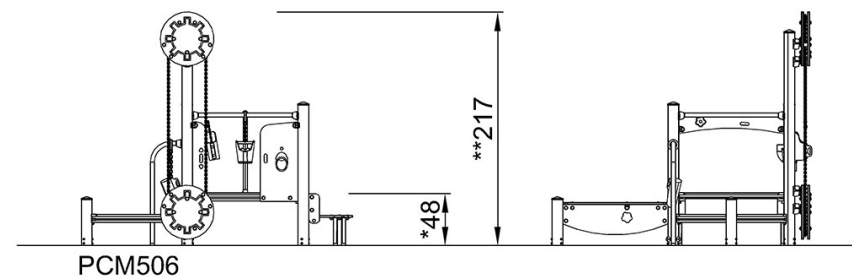

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)