


Rumba bæk, 60°


PAR1005

KOMPANI
Let's play

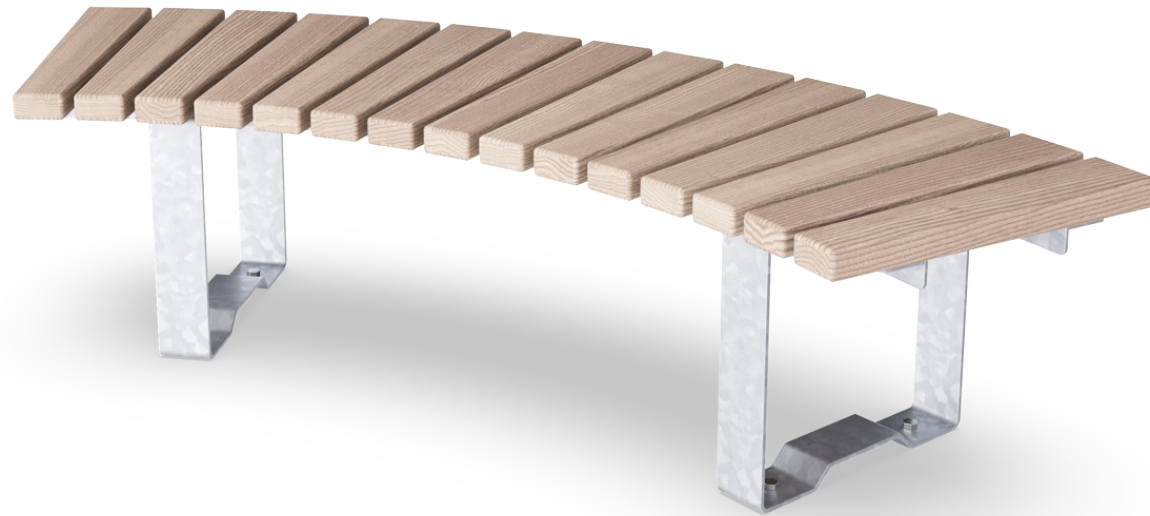

Rumba kan tilpasses til alle udendørs miljøer med uendelige muligheder for siddepladser. Her mødes geometri med geografi - Rumba tilbyder fleksible løsninger der harmonerer med miljøet. Rumba kan være cirkelformet, kurvet, eller de kan tilpasses til specialbyggede vendinger. De tilgængelige standardbænke og -borde kan fås med rygstøtte, armlæn, osv. og

sammensættes til skræddersyede løsninger ud fra individuelle og specifikke behov.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Varenr. PAR1005-0021 | |
| Generel produktinformation | |
| Dimensioner LxBxH | 168x97x43 cm |
| Alder | |
| Antal brugere | 2 |
| Farvemuligheder |  |



Rumba bæk, 60°

PAR1005

KOMPAN
Let's play



Pladerne er fremstillet af asketræ fra ansvarligt skovbrug. Asketræet er varmebehandlet i henhold til CEN/TS 15679, holdbarhedsklasse 2 i henhold til EN350-2.



Pladerne er fremstillet af fyrretræ fra ansvarligt skovbrug. Træet er trykimprægneret i henhold til EN335:2013, klasse 3 (svarende til NTR klasse AB). På anmodning kan det leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).




Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Møblet er et fritstående produkt med valgfri forankringsmuligheder. Kompan tilbyder flere forskellige forankringsmuligheder, der passer til specifikke behov for individuelle projekter. Forankringen sælges som separate moduler.



KOMPAN udendørs møbler fås til montering i eller på jorden. Overflademontage ved forankring i underlaget eller nedgravning i jorden enten direkte i jorden eller med yderligere varmgalvaniserede stålbeslag.

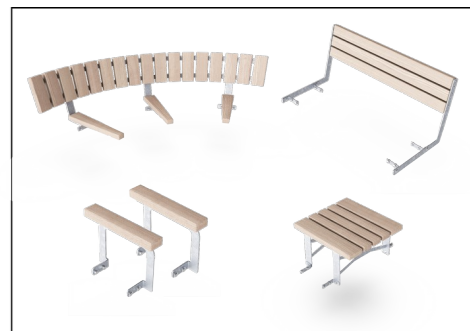

De tilgængelige standardbænke og -borde kan fås med rygstøtte, armlæn, borde osv. og sammenkobles til skræddersyede løsninger ud fra individuelle og specifikke behov.

Varenr. PAR1005-0021

Installationsinformation

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Installationstid (timer) | 0,9 |
| Udgravningsmængde | 0,00 m ³ |
| Betonmængde | 0,00 m ³ |
| Forankringsdybde | 0 cm |
| Fragtvægt | 56 kg |
| Forankringsmuligheder | Overflade ✓ I jorden ✓ |


Garanti

| | |
|-------------------------|---------|
| Asketræ | 10 år |
| Galvaniseret stål | Livstid |
| Fyrretræ | 10 år |
| Garanterede reservedele | 10 år |
| Rustfri stålkomponenter | Livstid |



Bæredygtighedsdata

PAR1005

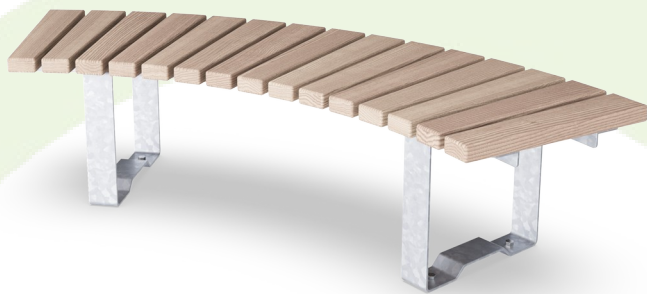


| Vugge-til-port A1-A3 | Total CO ₂ udledning | CO ₂ e/kg | Gen-anvendte materialer |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| PAR1005-0021 | 63,71 | 1,60 | 29,53 |


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park

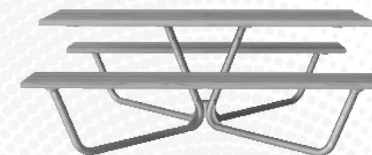

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

