

# Hängmatta

COR20502

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. COR205021-1101



## Generell produktinformation

Dimension LxWxH 534x100x140 cm


Åldersgrupp 3+

Kapacitet (användare) 4

Färgalternativ 

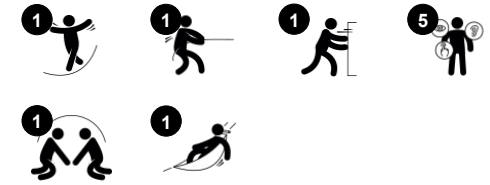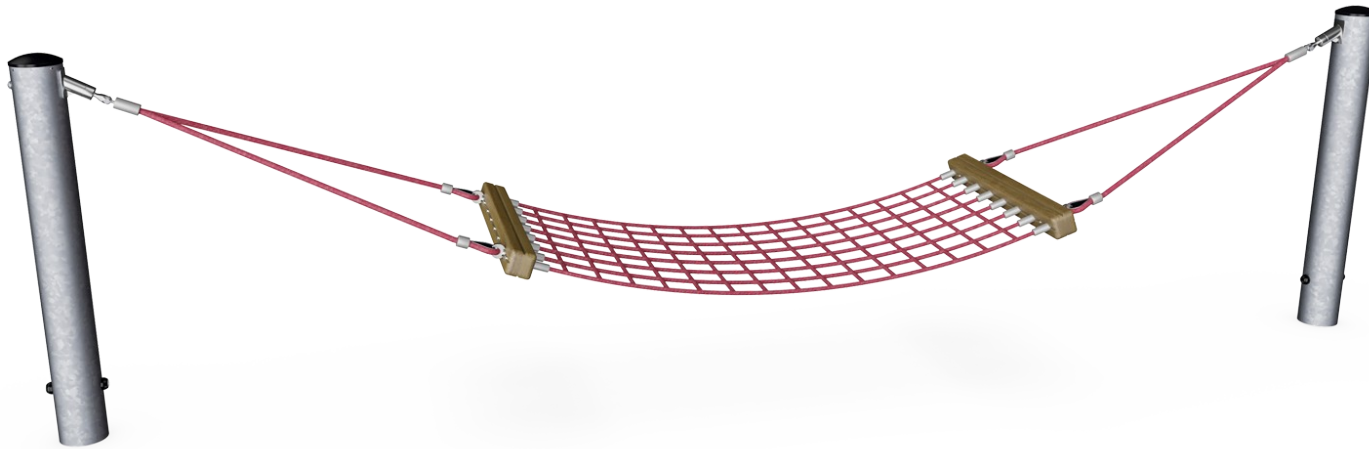


Hängmattor är fantastiska att vila i eller leka  
vilda lekar.

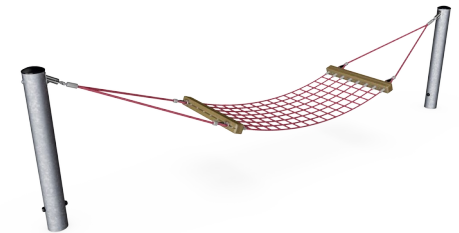

# Hängmatta

COR20502

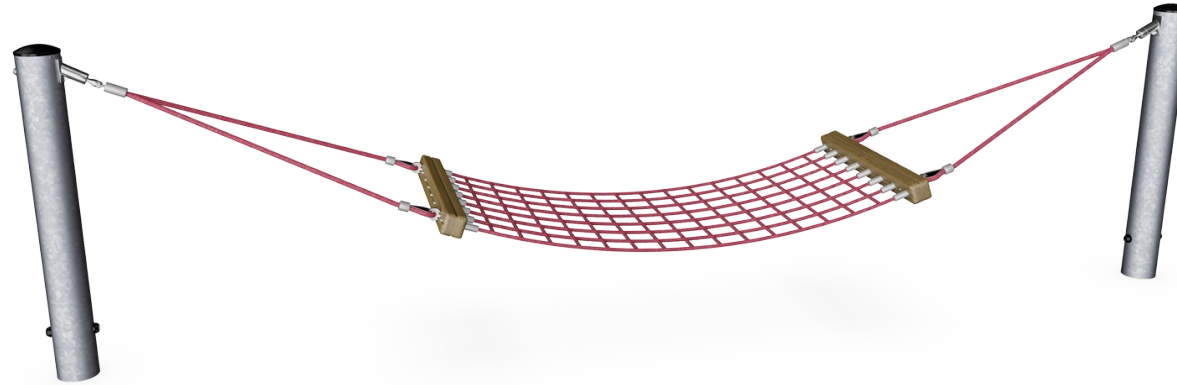

## Hängmatta

**Fysisk:** att gunga fram och tillbaka tränar sinne för balans och rumsuppfattning – viktiga egenskaper för att avgöra distans och navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** gunga och umgås med vänner. Förmåga att turas om tränas när barnen bestämmer vem som ska putta på och vem som ska gunga.




## Dubbla rep

**Fysisk:** putta på eller dra andra. Att hålla i repen tränar armmuskler. Kan skjutas på från en rullstol.

# Hängmatta

COR20502

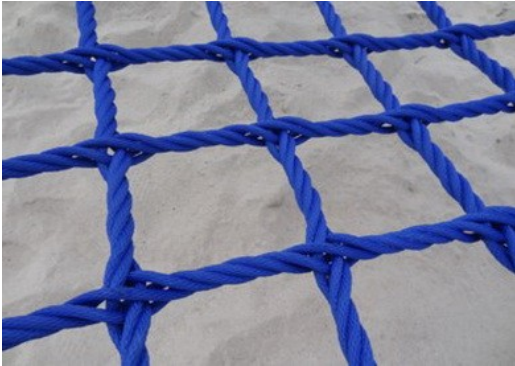

Näten till hängmattorna tillverkas av 16mm Corocord-rep. Anslutningen mellan repen är manuellt skarvade för att undvika hårda föremål i liggdelen. Storleken på maskorna säkerställer att det inte går att passera genom nätet.



Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med rundade ändar och är så små som säkerheten tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla antalet metalldelar i nätet till ett absolut minimum, både i storlek och antal, för att ge bästa möjliga repklättringsupplevelse.



Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. COR205021-1101

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	130 cm
Säkerhetsområde	33,0 m <sup>2</sup>
Total installationstid	4,4
Grävdjup (volym)	2,20 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	1,40 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	110 cm
Fraktvikt	169 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

Corocord rep	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år




Genom KOMPAN Variant Team kan du välja mellan ytterligare 7 repfärger och anpassa din lösning. Sortimentet är ett brett färgintervall, från elegant och uttrycksfull svart eller naturlig och nedtonad hampfärg, till en rad attraktiva och iögonfallande signalfärger.



# Hållbarhetsdata

COR20502

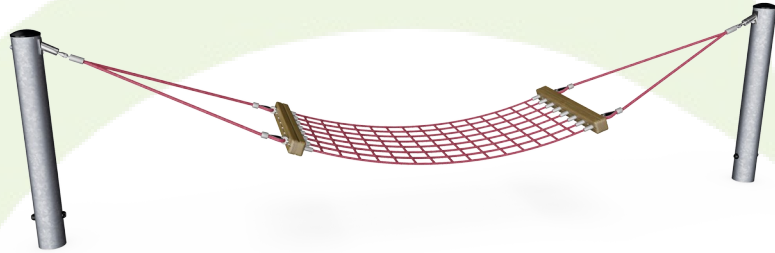

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR205021-1101</b>	392,91	2,38	34,95

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Hängmatta


COR20502

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

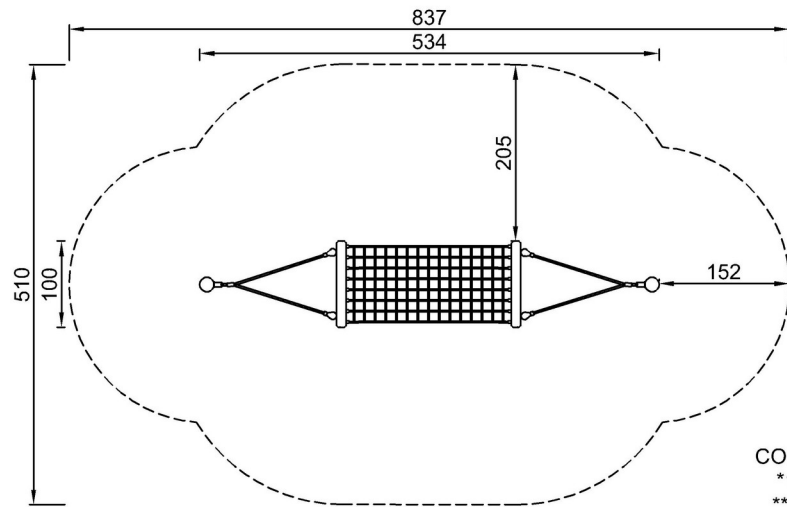

COR205021  
\*130cm  
\*\*140cm  
\*\*\*33.0m<sup>2</sup>

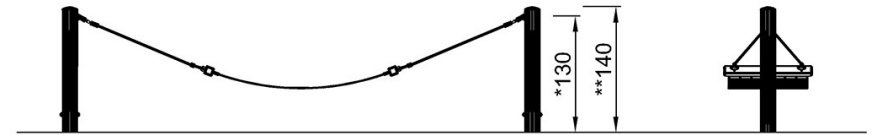

COR205021

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)