

Net Bridge with Coconut Rope, 12m


COR63120

KOMPAN
Let's play

产品编号 COR631201-1101

产品信息概览

长宽高尺寸	1250x121x292 cm
适用年龄段	5+
容纳人数	20
颜色选择	

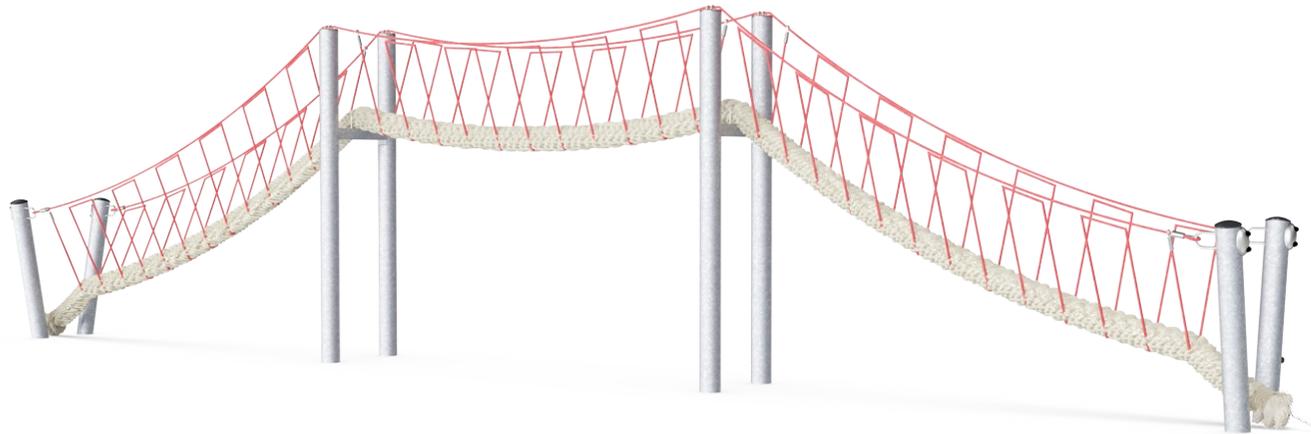

Net Bridge with Coconut Rope 为孩子们提供了一种体验高度的乐趣，孩子们在过桥时也能锻炼到平衡感。这种开放式结构可支持想象游戏和角色扮演元素；它可以是一座横跨峡谷或河流的桥，也可以是孩子们想象的任何东西！体能游戏和幻想游戏的结合让孩子们玩得更久，也鼓励他们在整个游乐场上来回走动，从而鼓励他们玩得更沉浸。在反应灵敏的游戏设备中跳跃和弹跳，还能

增强骨密度，这对健康非常重要，影响终生。Net Bridge with Coconut Rope 课外同时容纳多名儿童一起玩耍，还能支持社交游戏，这对儿童的心理健康和幸福非常重要，对加强社区建设也很重要。

Net Bridge with Coconut Rope, 12m

COR63120



Height

社交情感：当孩子们站在高处时，他们会培养勇气和自我调节能力——这对自信心有积极的影响。



Rope bridge

身体素质：arm, leg and core muscles are developed when climbing. Trains balance and spatial awareness which helps in judging the body in space. **社交情感：**经过他人时的合作和轮流意识。



Transparency

社交情感：透明的设计使得整个过程中合作和交流成为可能，这些都是孩子们需要学习的重要生活技能。

Net Bridge with Coconut Rope, 12m

COR63120



直径大于等于 19mm 的 Corocord 绳索是特殊的“大力神”型镀锌六股钢丝。每根丝束都用 PES 纱紧密包裹，然后将其融化到每根独立的丝束上。这些绳索具有很高的耐磨性和防破坏性，可以根据需要在现场更换。



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网络游戏结构中的典型游戏运动。



椰子风格的 PP 绳直径为 150 毫米。内部钢丝芯的两端都有针箍，将绳索固定到现有连接元件上。



钢结构的内部和外部均使用无铅热浸镀锌。镀锌在外部环境中具有出色的耐腐蚀性，并且维护成本低。



通过 KOMPAN Variant 团队，您可以在其他 7 种绳索颜色之间进行选择并自定义解决方案。各种各样的颜色，从优雅、富于表现力的黑色，到自然而柔和的麻色，再到一系列引人入胜的醒目色。

产品编号 COR631201-1101

安装信息

最大跌落高度	225 cm
安全面积	69.2 m ²
安装总时长	16.8
开挖量	7.92 m ³
混凝土使用量	4.20 m ³
标准入地深度	110 cm
运输重量	922 kg
固定选项	入地 ✓

质保信息

Corocord 绳索	10 年
镀锌钢结构	终身质保
S 扣	10 年
承保零部件	10 年

**EN
1176**
compliant

Sustainability Data

COR63120



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

COR631201-1101

2,171.65

3.23

46.31


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord

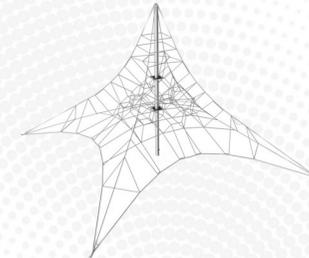

Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Net Bridge with Coconut Rope, 12m


COR63120

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度

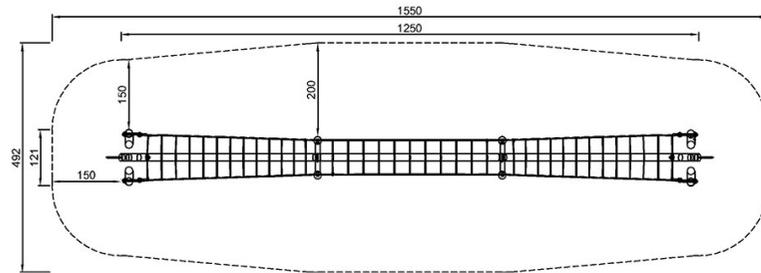

*225cm
**292cm
***69.2m²

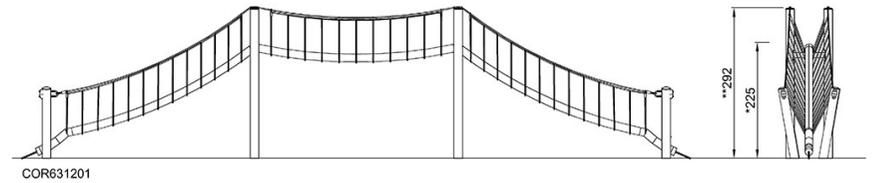

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)