


Baumwipfelpfad

COR104701-1204

KOMPAN


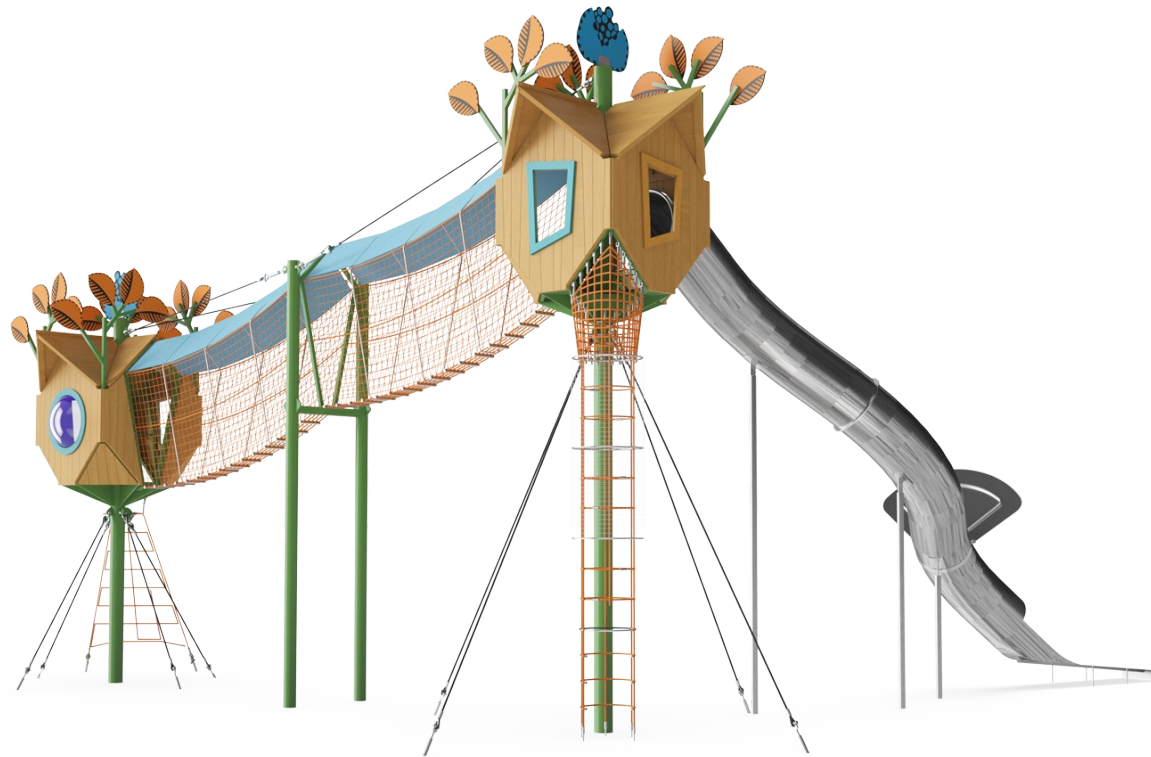


Der erstaunliche Baumwipfelpfad ist eine beeindruckende Spielmöglichkeit für Kinder und Eltern gleichermaßen. Die Kletterpartien, wackeligen Spaziergänge in die Höhe und nicht zuletzt die wilde und spannende Rutschpartie nach unten ziehen Kinder immer wieder an. Der Blick von oben erhöht das räumliche Bewusstsein, und dank der transparenten Netze ist die Interaktion mit Gleichaltrigen

oder Eltern am Boden möglich. Die wilden Kletter-, Balancier- und Rutschpartien fördern die Koordinationsfähigkeit, das Gleichgewicht und das räumliche Vorstellungsvermögen der Kinder und sorgen für jede Menge Spass. All diese motorischen Fähigkeiten sind wichtig für zukünftige Lebenskompetenzen wie das sichere Navigieren im Verkehr und das Beurteilen von Distanzen. Diese Höhe zu

erklimmen ist eine großartige Übung für die großen Muskelgruppen, und das wiederholte Auf- und Abrutschen hält die Kinder aktiv. Der spektakuläre Baumwipfelpfad bietet eine großartige Aussicht über den Park und den Spielplatz und sorgt für Nervenkitzel für die ganze Familie.

Produktnummer COR104701-1204	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	1365x1457x839 cm
Empfohlenes Alter	5+
Kapazität (Nutzer)	25
Artikelfarbe	

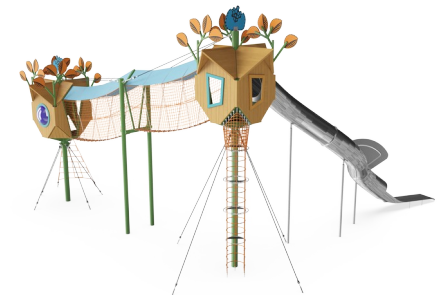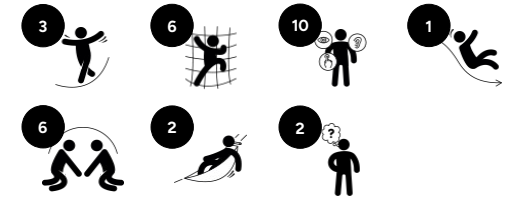


Baumwipfelpfad

COR104701-1204



Himmelskabine

Physisch: hoch oben zu sein, entwickelt räumliches Bewusstsein und Gleichgewicht.
Sozial-Emotional: ein Treffpunkt in luftiger Höhe sorgt für Unterhaltungen, Nervenkitzel und tolle Aussichten.

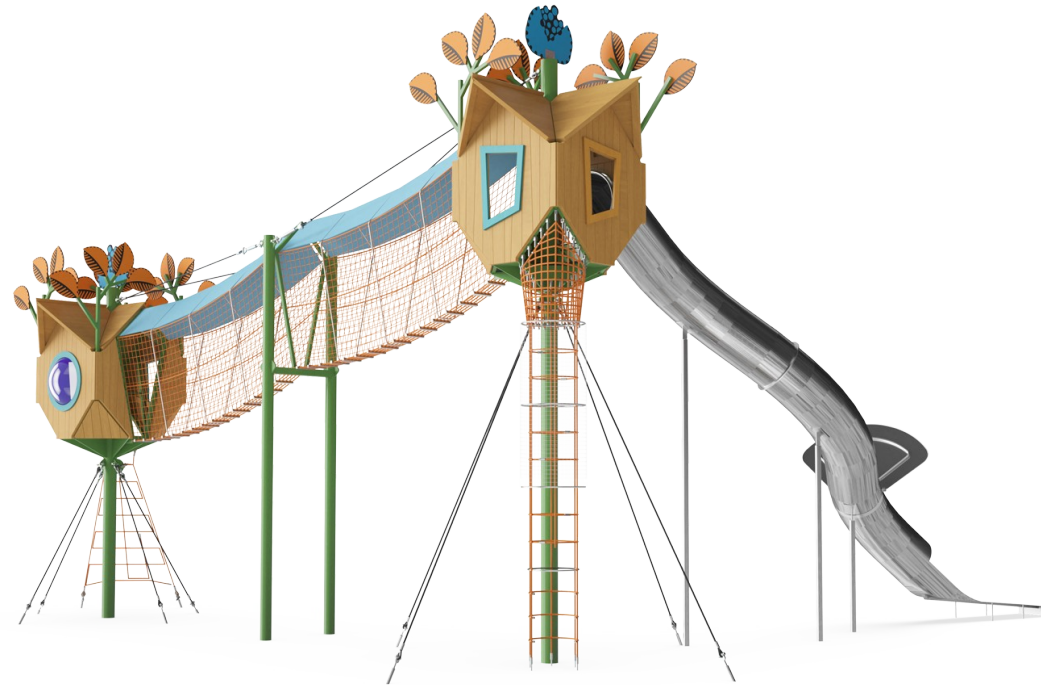


Zugangstunnel Netz

Physisch: Ein schneller, effizienter Zugang zum horizontalen Netz. Das Netz kann von beiden Seiten erklimmen werden. Die Kreuzkoordination, das Raumgefühl und die Arm- und Beinmuskulatur werden gefördert.
Sozial-Emotional: Das zweiseitige Netz ermöglicht ein soziales Miteinander. Die Grösse lädt zum geselligen Beisammensein ein.



Lange Röhrenrutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn.
Sozial-Emotional: die Höhe sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit und Nervenkitzel. Das Einfühlungsvermögen wird durch das Abwechseln und die Rücksichtnahme auf andere gefördert.



Himmelsbrücke

Physisch: die Höhe und das Schwingen der Seile fördern das Raumgefühl und das Gleichgewicht, was für die sichere Fortbewegung in der Welt elementar ist.
Sozial-Emotional: die Kinder entwickeln Mut, Selbstvertrauen, Rücksichtnahme - alles wichtige Lebenskompetenzen. Das Überholen anderer Kinder erfordert Kooperation und lehrt die Kinder, sich abzuwechseln.



Bord-Netz

Physisch: Das schräge Netz unterstützt die Aufwärtsbewegung und schult Kreuzkoordination und Körperkraft. Die Asymmetrie des Netzes fordert die Kinder heraus.

Baumwipfelpfad

COR104701-1204

KOMPAN




Seile aus UV-stabilisierten PES-Litzen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergerüst besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen. Damit sind die Seile besonders beständig gegenüber Abnutzung und Vandalismus und können jederzeit vor Ort ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.

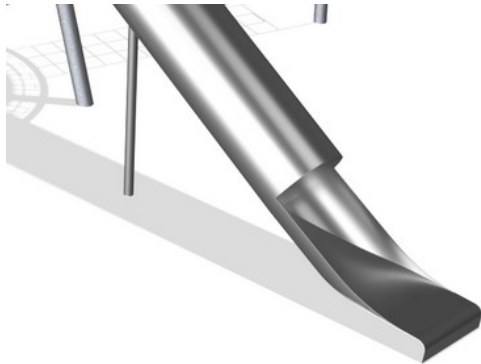

Die Edelstahlkomponenten bestehen aus Edelstahl in Übereinstimmung mit den globalen Sicherheitsstandards. Der Stahl wird nach der Herstellung glasperlengestrahlt, um für eine glatte Gleitoberfläche zu sorgen.

Produktnummer COR104701-1204


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	300 cm
Fläche des Fallraums	50,5 m ²
Gesamt-Montagezeit	114,4 stunden
Erforderlicher Erdaushub	26,85 m ³
Betonbedarf	18,50 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	120 cm
Versandgewicht	7.380 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Corocord-Seil	10 Jahre
S-Klemmen	10 Jahre
Aluminium-Klemmen	10 Jahre
Membran	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



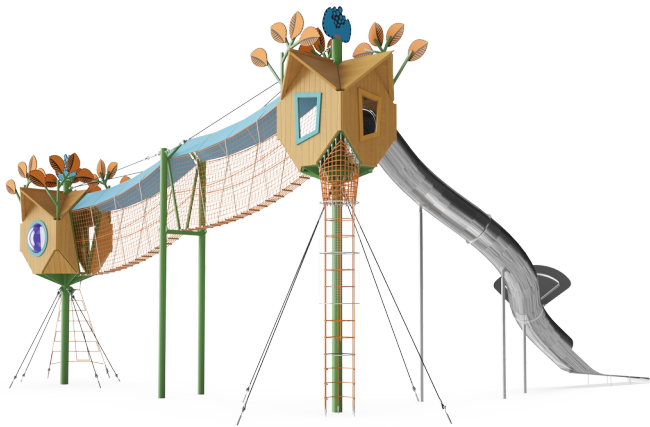

Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

COR104701-1204

22.560,19

3,74

41,56


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Baumwipfelpfad


COR104701-1204

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

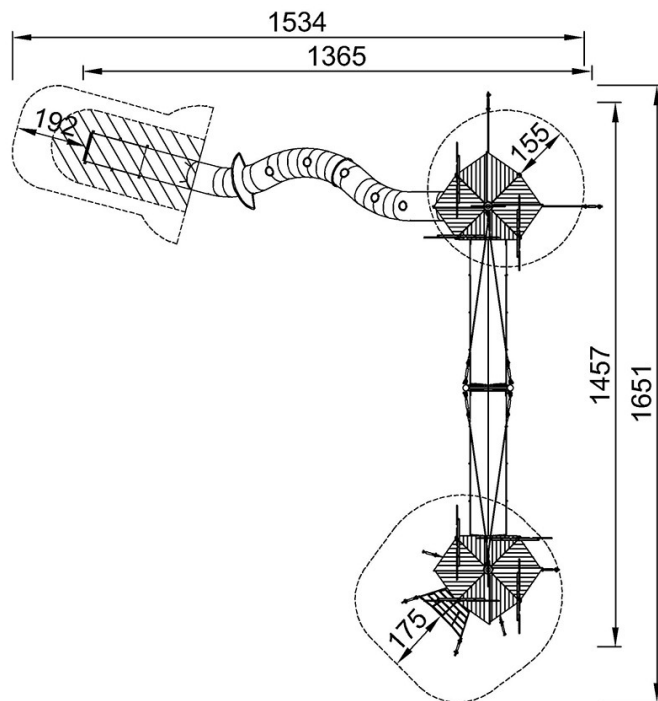

COR104701
*300cm
**839cm
***50.5m²

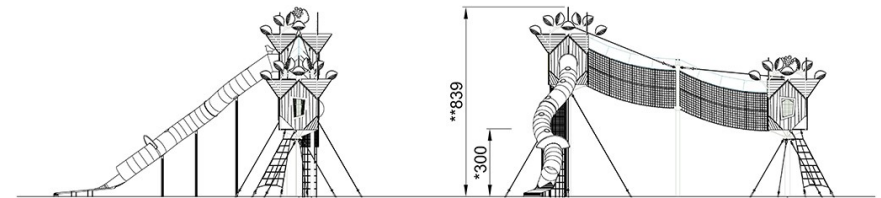

COR104701

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)