



Varenr. COR483301-0406	
<b>Generel produktinformation</b>	
Dimensioner LxBxH	415x415x300 cm
Alder	5+
Antal brugere	30
Farvemuligheder	

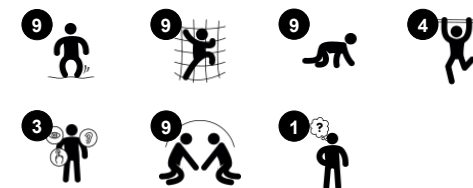


Cubite tilbyder en vild klatreoplevelse i det tredimensionelle net. De bølgende, hoppende klatrestier appellerer enormt til børn. Den spændende åbenhed og gennemsigtighed i handling tiltrækker børn igen og igen og får dem til at ønske at vende tilbage. De hoppende, symmetriske net tager koncentration, når man klatrer, da alle

bevægelser fra andre klatrere kan sanses overalt, hvilket betyder risikovurdering og koncentration. Her tilskyndes til social interaktion og stimulering af samarbejde. Nettene træner vigtige motoriske færdigheder som den proprioceptive sans, rumlig opmærksomhed og koordination på tværs af kroppen. Disse færdigheder er grundlæggende

for risikovurderingen, når man f.eks. bedømmer og navigerer trafikken sikkert. De rige klatreoplevelser fra bund til top er klassificerede udfordringer i leg, hvilket betyder, at denne enhed har en høj legekapaцитet til alle evner.



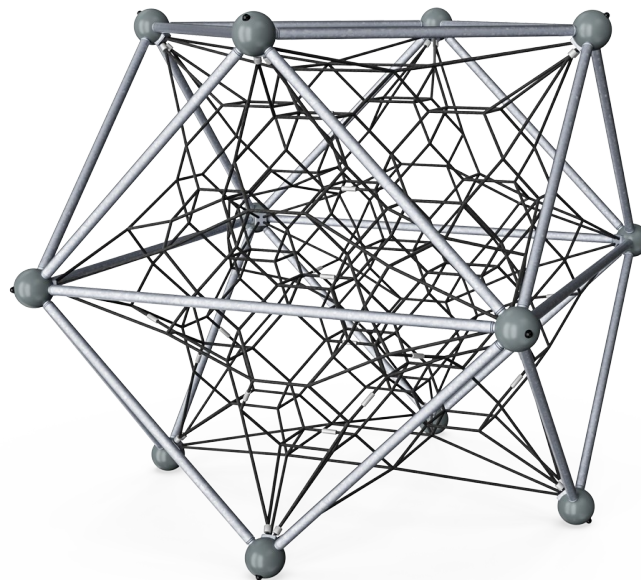

## Højde

**Social-emotionelle evner:** her udvikler børn mod og selvregulering som de er højt oppe, der påvirker deres selvtillid positivt.



## Store masker

**Fysiske evner:** de store masker lader børn klatre og kravle og understøtter udviklingen af proprioception, krydskoordineret og rumlig bevidsthed. Det kræver muskler når man skal skubbe og trække sig op i nettet. **Social-emotionelle evner:** her kan flere børn mødes og være sammen.



## Forbundne net

**Fysiske evner:** de forbundne net får brugerne til at følge de andres bevægelser, hvilket giver en ekstra dimension af sjov og kræver koncentration, når man holder fast i rebet. Alle muskelgrupper trænes, og koordinationen styrkes. **Social-emotionelle evner:** brugernes bevægelser påvirker de andre brugere, så hensyn og turtagning understøttes.



## Gennemsigtighed

**Social-emotionelle evner:** gennemsigtigheden muliggør samarbejde og kommunikation, som er vigtige færdigheder for børn.

# Cubite

COR48330



Corocord 'S'-klemmer bruges som universelle forbindelser i Corocord-produkter. 8 mm rustfrit stålstænger med afrundede kanter presses rundt om rebene med en speciel hydraulisk presse, hvilket gør dem til den ideelle samling: sikker, holdbar og hærværkssikret, og med den fleksibilitet som en rebstruktur behøver.



Netets aluminiumssænke er dobbeltkoniske med afrundede ender og er så små som sikkerheden tillader. Det overordnede netdesign sigter mod at holde metaldele inden for nettet til et absolut minimum, både i størrelse og antal, for at give den bedst mulige klatreoplevelse.



Corocord-membraner består af et friktionssikkert gummimateriale i samme kvalitet som transportbånd med fremragende UV-modstand. Testet og overholder REACH-krav til PAH. En fire-lags armering lavet af vævet polyester er indlejret. Armeringen og de to overfladelag resulterer i en samlet tykkelse på 7,5 mm.

Varenr. COR483301-0406

### Installationsinformation

Maks. faldhøjde	300 cm
Faldområde	43,4 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	20,0
Udgravningsmængde	1,76 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,98 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	120 cm
Fragtvægt	578 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

### Garanti

Corocord reb	10 år
EcoCore HDPE	Livstid
Galvaniseret stål	Livstid
S-Klemmer	10 år
Garanterede reservedele	10 år




Stålstiverne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.




LUNA



MARS




SOLARIS



VENUS



TERRA




NEPTUNE

COROCORD-rammenettet findes i 6 galaktiske farvetemaer. Temaerne trækker på lyse farver, der appellerer til børn i alle aldre. Kan ændres i konfiguratoren.



# Bæredygtighedsdata

COR48330

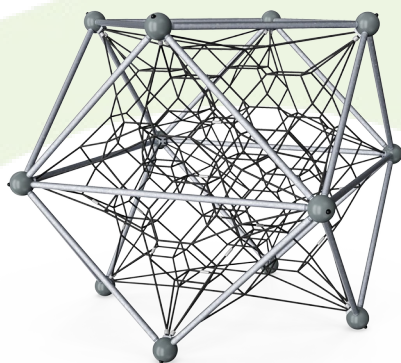

Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR483301-0406</b>	1.730,31	3,84	44,71

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.



**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde

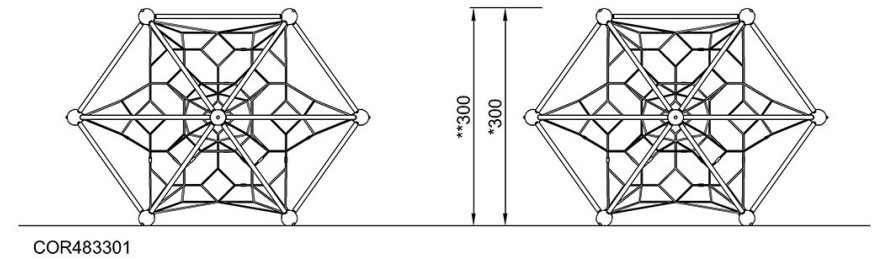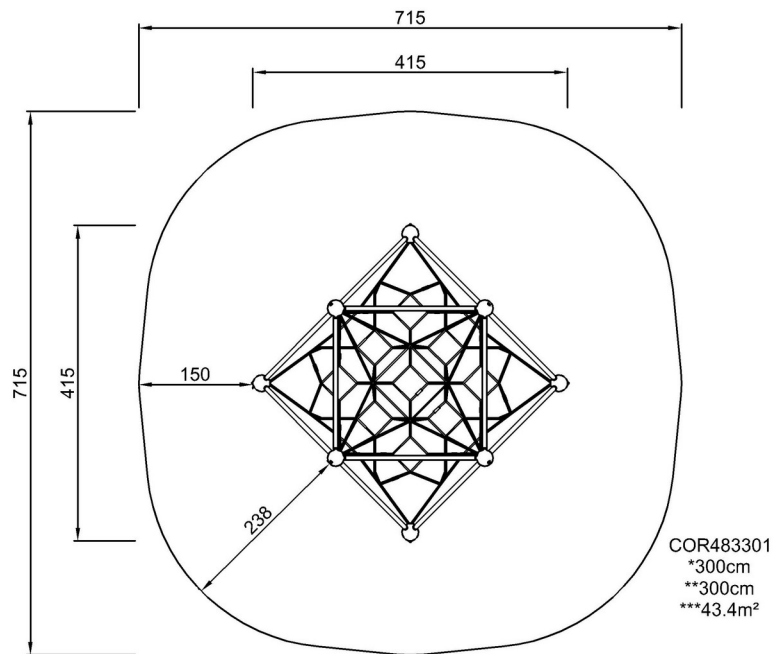

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)