

Initiator




PCE205421


KOMPAN
Let's play



Référence PCE205421-0903

Informations générales

Dimensions LxPxH	543x434x414 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	22
Options de couleurs	  

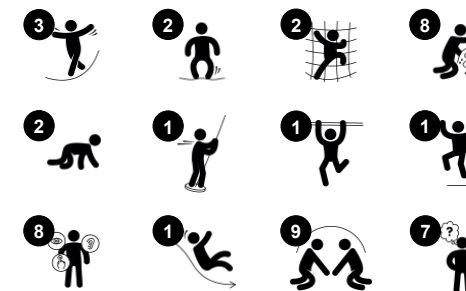

L'educateur est une structure fantastique avec de nombreuses possibilités de jeu qui encourageront les enfants à rester et à jouer, et à revenir encore et encore. Ces expériences de jeu soutiendront le développement des enfants dans tous les domaines. La diapositive prend en charge les compétences physiques telles que l'équilibre et la conscience spatiale.

Le mur d'escalade et l'escalier en colimaçon favorisent la force et la coordination croisée, des compétences importantes pour le développement physique et intellectuel. Il y a plus d'une façon de grimper, ce qui favorise le jeu pour les enfants qui recherchent la variété et le défi. Avec autant d'activités de jeu, les expériences sociales sont stimulées, en

particulier avec des fonctionnalités telles que le panneau de fleurs, où les enfants peuvent coopérer à tous les niveaux. Le panneau membranaire est une structure qui soutient les habiletés motrices et les compétences socio-émotionnelles importantes telles que l'empathie.




Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Initiator

PCE205421



Les panneaux ELEMENTS incurvés sont moulés en PE recyclable avec stabilisation UV, et proposent de multiples options pour les fonctions ludiques intégrées qui garantissent également leur solidité. Les panneaux droits sont fabriqués en PE KOMPAN EcoCore™ de 19 mm d'épaisseur qui est un matériau très durable, respectueux de l'environnement et recyclable.

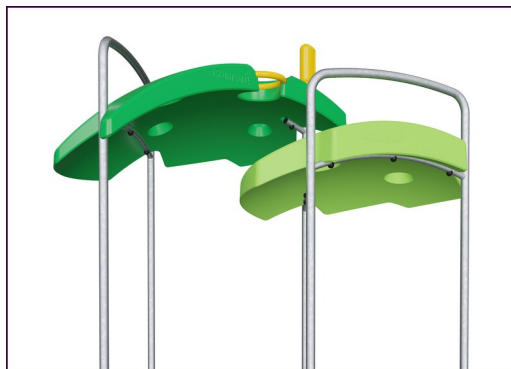


Les toits ELEMENTS sont fabriqués en PE recyclable d'une épaisseur minimale de 5 mm afin d'assurer une durabilité élevée dans tout type de climat dans le monde entier. L'intérieur et l'extérieur des poteaux en acier sont fabriqués à partir d'acier galvanisé à chaud pour une durabilité maximale.




Les produits ELEMENTS sont disponibles en trois combinaisons de couleurs différentes : le classique bleu et vert, le fleuri orange et jaune, et le naturel vert et anis.



The main posts are made of high quality pregalvanized steel with powder coated top finish. Post tops are closed with caps of UV stabilized nylon (PA6). The grey colored molded decks are made of 75% post-consumer waste PP material with a non-skid pattern and texture surface. All decks are supported by unique designed low-carbon aluminum profiles with multiple attachment options.

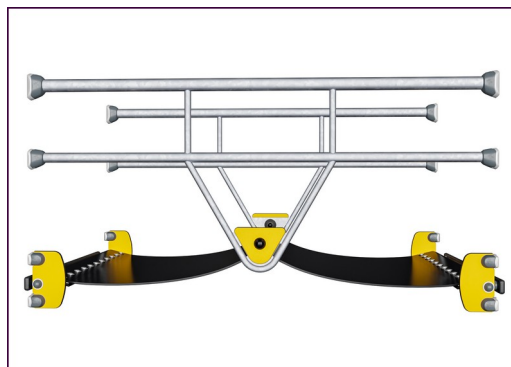

La membrane en caoutchouc armé est fabriquée d'une succession de couches de caoutchouc naturel et de SBR, et intègre des couches d'armature tissées de PE et de PA. L'épaisseur de 8 mm garantit une durabilité élevée dans n'importe quel environnement.

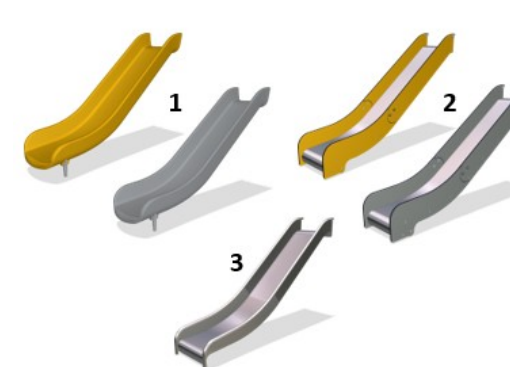

Les toboggans sont disponibles en PE moulé dans différentes couleurs ou entièrement en acier inoxydable AISI304 ép.=2 mm.

Référence PCE205421-0903

Installation

Hauteur de Chute Max.	118 cm
Zone de sécurité	40,2 m²
Temps total d'installation	25,8
Volume d'excavation	1,38 m³
Volume de béton	0,53 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	875 kg
Options d'ancrage	A cheiller ✓ A enterrer ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Poteau	10 ans
Ponts PP	10 ans
Cordes et filets	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

PCE205421



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCE205421-0903	1.585,97	2,47	49,19

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Initiator


PCE205421

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

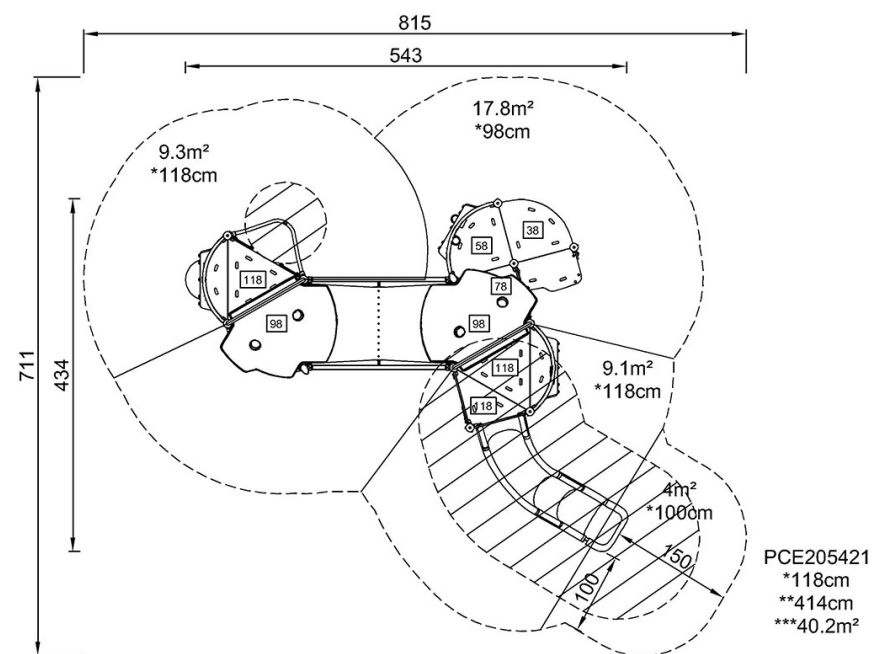

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

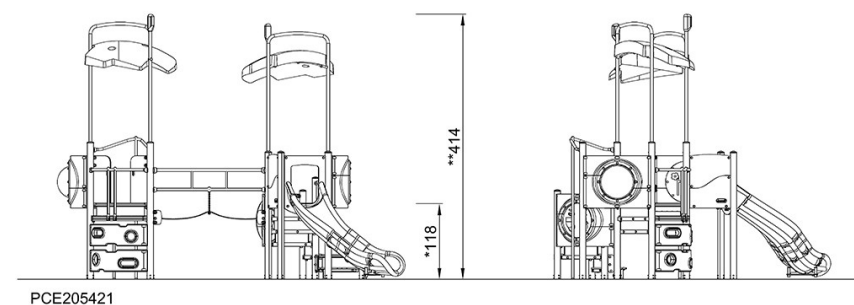

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)