


# Speelnet S


COR23401

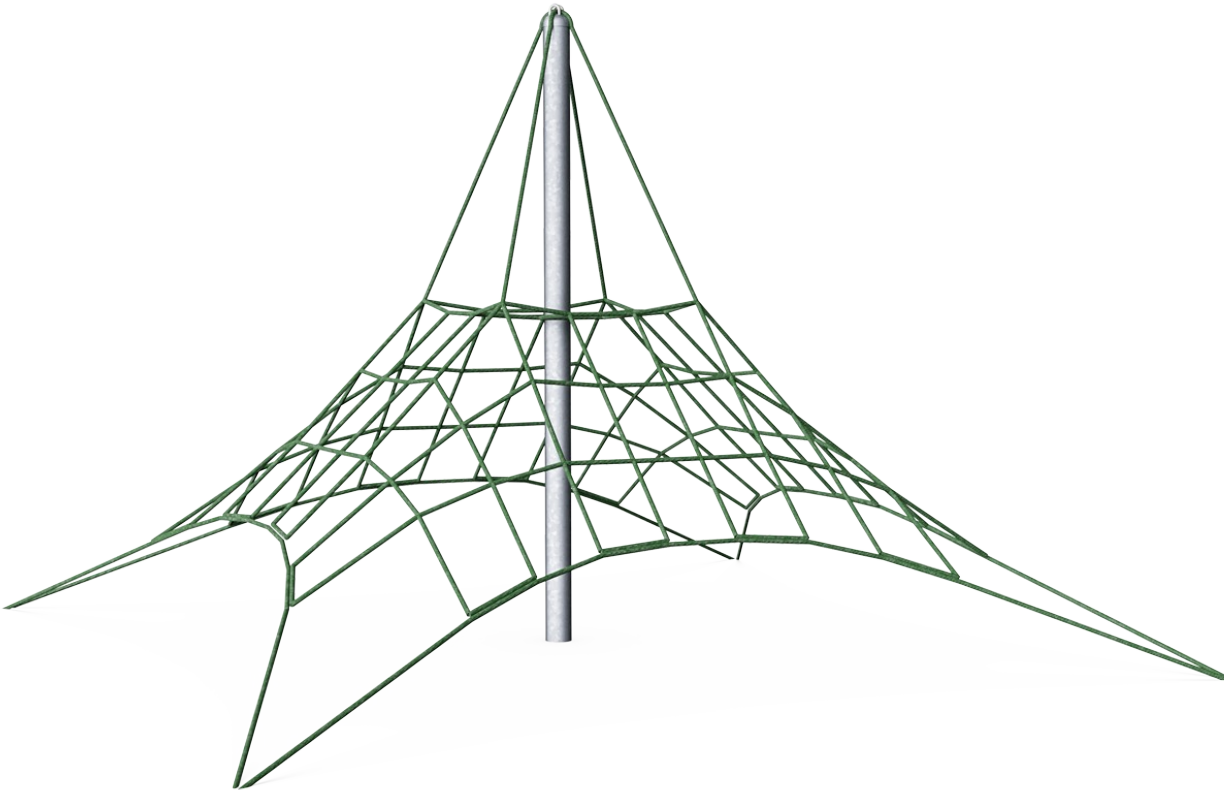

Item nummer COR234011-1103

## Algemene Product Informatie


Afmetingen LxBxH	571x571x260 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	11
Kleuropties	

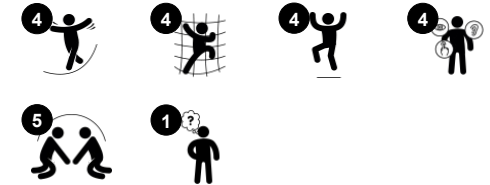

Op elke hoek van het Speelnet S wacht kinderen een spannend en uitdagend klimavontuur. Het is zeer aantrekkelijk voor jonge aspirant-klimmers en helpt hun al op jonge leeftijd behendigheid, balans en coördinatie te ontwikkelen, en basisvaardigheden die het fysieke prestatievermogen verbeteren. Door het

zwierende en stuiterende net ervaren kinderen niet alleen het effect van hun eigen klimbewegingen, maar ook dat van anderen. Dit verbetert het fysieke prestatievermogen, en stimuleert de sensitieve responsiviteit. Kinderen vinden het heerlijk om samen met hun vriendjes op een speeltoestel te zitten, en te genieten van spelen in de buitenlucht.

Het klimtoestel is geschikt voor beginnende klimmers, maar zij worden wel uitgedaagd tijdens het spelen. Dat motiveert kinderen om langer door te spelen, wat een positief effect heeft op hun uithoudingsvermogen.

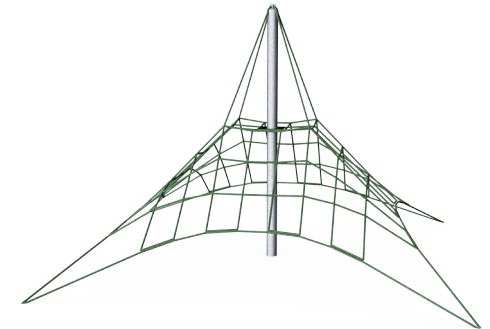

# Speelnet S


COR23401



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.

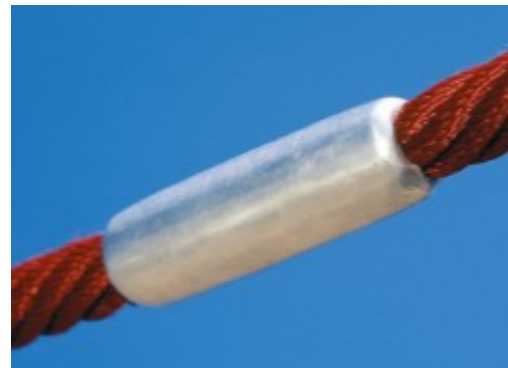

De aluminium haken van het net zijn dubbel conisch met afgeronde uiteinden en zijn zo klein als de veiligheid toelaat. Het totale ontwerp van het net is erop gericht om de metalen onderdelen in het net tot een absoluut minimum te beperken, zowel in grootte als in aantal, om zo de best mogelijke touwklimervaring te kunnen bieden.



Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



In het midden van het net bevindt zich de mast, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig naadloos staal. De constructie van de mast als oscillerende ondersteuning is gunstig voor de statische eigenschappen en egaliseert de oscillaties in het net. Hiermee worden de slingerbewegingen van het Spacenet gecompenseerd. De masten worden standaard thermisch verzinkt en kunnen als optie worden voorzien van een poedercoating in een RAL-kleur.



Via het KOMPAN Variant Team kunt u kiezen uit 7 extra touwkleuren en uw oplossing op maat maken. Het assortiment biedt een breed scala aan kleuren; van elegant en expressief zwart of een natuurlijke zachte hennepkleur tot een serie aantrekkelijke en opvallende signaalkleuren.

Item nummer COR234011-1103

## Installatie informatie

Max. valhoogte	140 cm
Veiligheidszone	42,2 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	4,8 uren
Graafwerk (vol.)	4,93 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	3,20 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	215 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓


## Garantie informatie

Aluminium klemmen	10 jaar
Corocord Touw	10 jaar
Membraan	2 jaar
S-klemmen	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Duurzaamheidsgegevens

COR23401

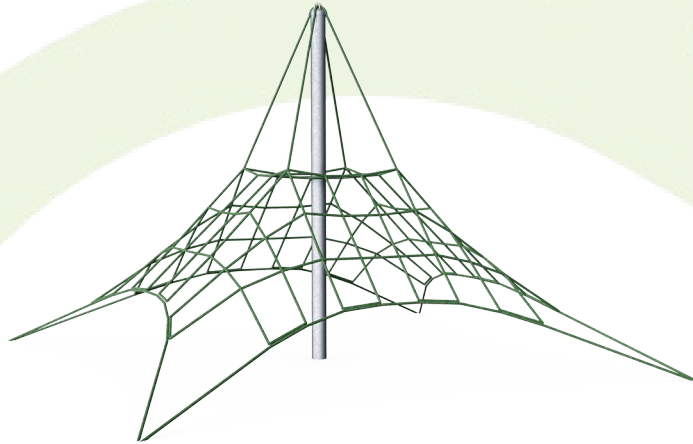

Wieg tot poort A1-A3	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot	CO <sub>2</sub> e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
COR234011-1103	577,03	3,12	52,84

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Speelnet S

COR23401

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

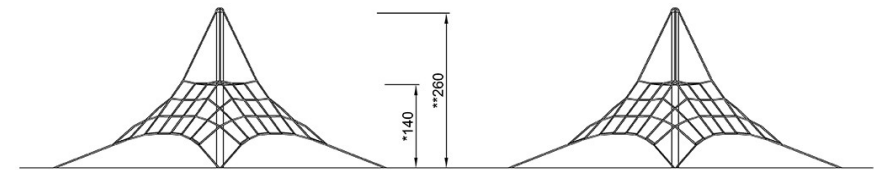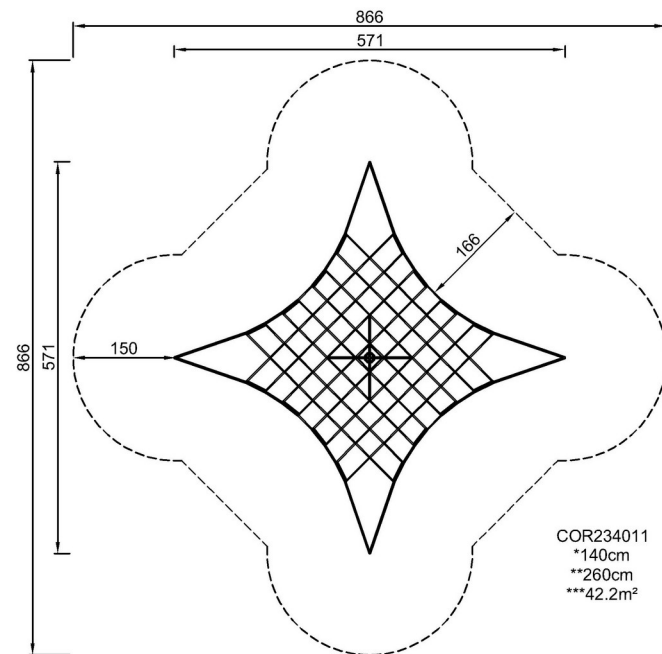

COR234011

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)