


Hang-Röhrenrutsche

COR710071-0400

KOMPAN

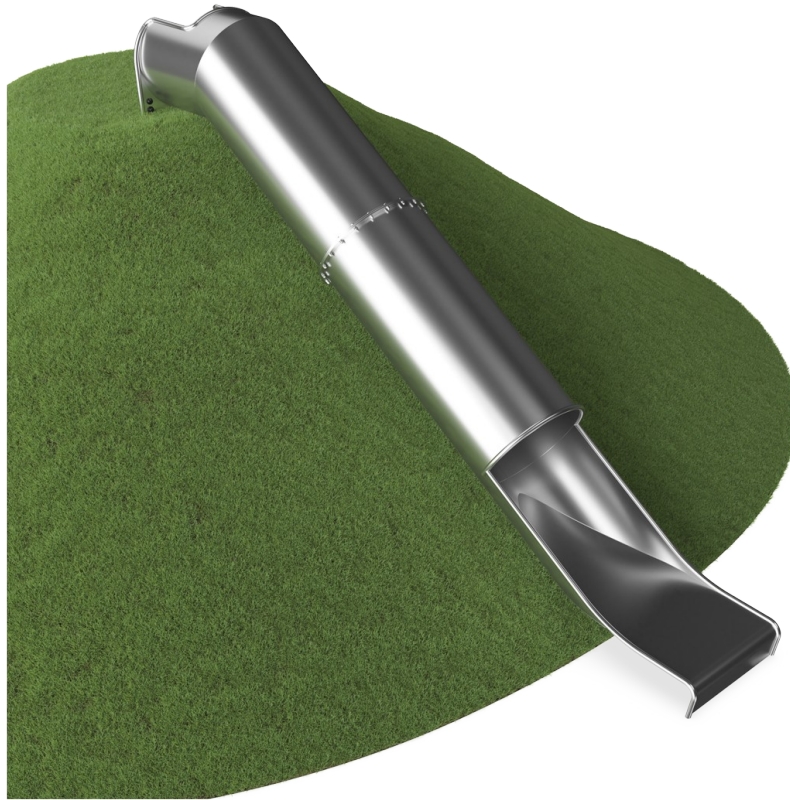

Produktnummer COR710071-0400

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	510x84x79 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	2
Artikelfarbe	



Die Hang-Röhrenrutsche ist äußerst anziehend. Sie lässt die Kinder immer wieder aufs Neue den Berg hinauf klettern und wieder hinunter rutschen. Die Hang-Röhrenrutsche kann die Hauptattraktion auf einem Spielplatz sein. Abgesehen von dem immensen Nervenkitzel des Rutschens unterstützt sie die Kinder zusätzlich bei der Entwicklung wichtiger

motorischer Fähigkeiten. Die Kinder stärken ihren Gleichgewichtssinn und ihre räumliche Wahrnehmung und können so die Welt um sich herum sicherer bewältigen und Stürze sowie Unfälle besser vermeiden. Mutig genug zu sein, um den steilen Tunnel hinunterzurutschen, ist ein schönes Erfolgserlebnis beim Rutschen mit der Hang-Röhrenrutsche. Dies ist ein sozial-

emotionaler Gewinn, der durch die Kooperations- und Interaktionsfähigkeiten, die Kinder beim Anstellen vor dem Tunnel trainieren, noch verstärkt wird. Die Breite der Rutsche lädt zu Rutschpartien mit Freunden ein. Der Ausgang der Rutsche ist extra lang, um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.




Hang-Röhrenrutsche

COR710071-0400



Röhrenrutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** nervenkitzel beim schnellen Rutschen. Einfühlungsvermögen wird durch das Abwechseln mit anderen verbessert. **Kognitiv:** beim schnellen Rutschen wird Verständnis für Raum, Geschwindigkeit und Entfernungen entwickelt.

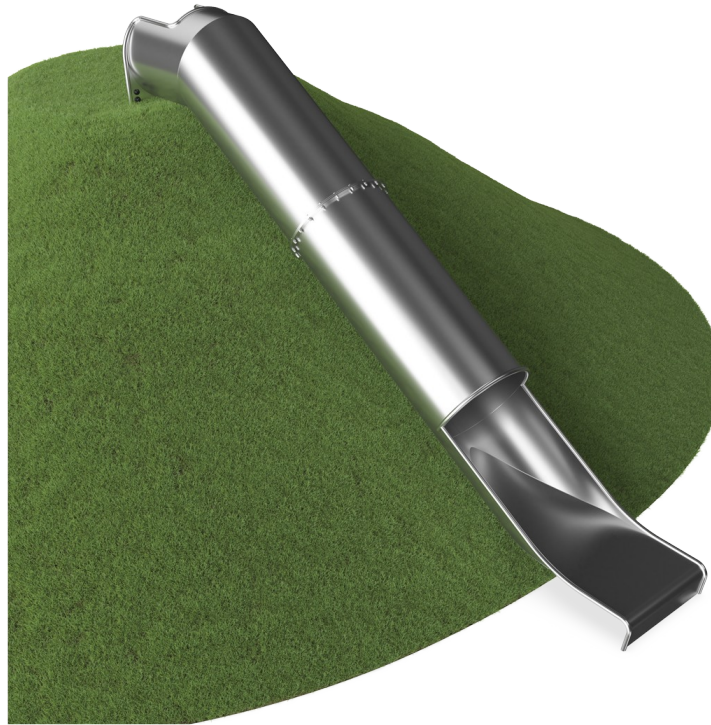

Hang-Röhrenrutsche

COR710071-0400



Bei 35° ist die Rutsche auf den optimalen Winkel eingestellt, um sowohl Rutschspass als auch Sicherheit zu gewährleisten.



Die Hangrutschen sind in 9 Längen von 1 - 3 m erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Geländeformen.

Produktnummer COR710071-0400

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	15,0 m ²
Gesamt-Montagezeit	7,0 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,70 m ³
Betonbedarf	0,36 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	370 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahlrutsche	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

COR710071-0400

1.045,58

4,40

64,86


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Hang-Röhrenrutsche


COR710071-0400

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

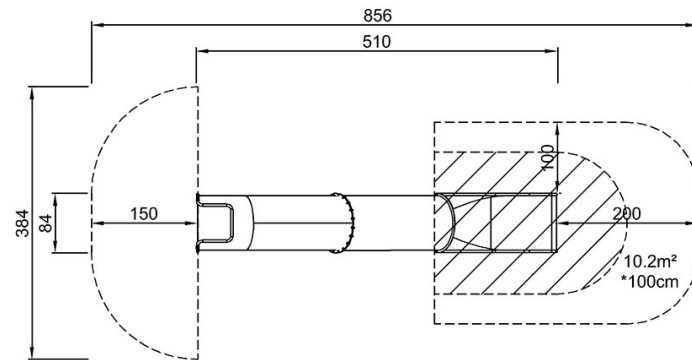

COR710071-0400
*100cm
**79cm
***15m²

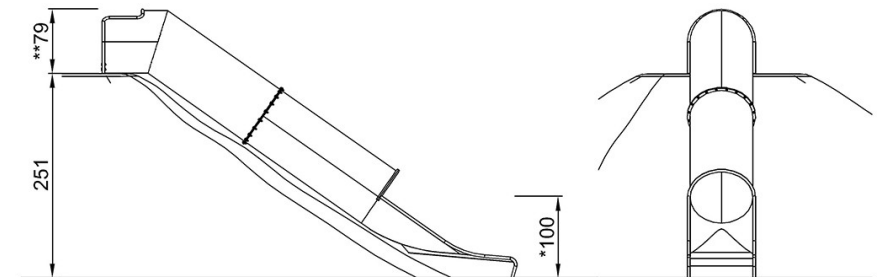

COR710071-0400

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)