

Esterata Robinia

FRO214



Kokeneet urheilijat menevät korkean esteen yli ja alittavat matalamman, kun taas aloittelijat voivat tehdä saman toisinpäin. Tämä este on hyvä esimerkki siitä, että jokainen voidaan haastaa omalla tasollaan. Koska tangot ovat lähellä toisiaan, esteen läpäistäkseen tarvitaan yhdistelmä ylä- ja alavartalon voimaa sekä monipuolisesti ketteryyttä, koordinaatiota ja

liikkuvuutta.

Robinia-tolpat on valmisettu kuoritusta ja mahlattomasta Robiniapuusta. Robinia on vahva eurooppalainen puulaji, joka kestää monissa erilaisissa ilmasto-olosuhteissa. KOMPAN käyttää FSC-sertifioitua puuta.

Tuotenumero FRO21400-1001

Tuotetiedot

| | |
|--------------------|----------------|
| Mitat PxLxK | 158x574x147 cm |
| Ikäryhmä | 13+ |
| Leikkikapasiteetti | 4 |
| Värivaihtoehdot | |



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa



Esterata Robinia

FRO214



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydetäessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.



FSW 209:ssä on kolme 38 x 2 mm:n punnerrustankoa kolmella eri korkeudella: 38 cm, 58 cm ja 133 cm.

| Tuotenumero FRO21400-1001 | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Asennustiedot | |
| Putoamiskorkeus enintään | 118 cm |
| Turva-alue | 35,1 m ² |
| Asennusaika | 5,7 |
| Kaivanto | 1,01 m ³ |
| Betonivalu | 0,30 m ³ |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 100 cm |
| Lähetysten paino | 330 kg |
| Ankkurointivaihtoehdot | Syväper. ✓ Pinta-as. ✓ |
| Takuutiedot | |
| Sinkitty teräs | Elinikäinen |
| Robiniapuu | 15 vuotta |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |



Kaikki KOMPANin kuntoilutuotteet täyttävät ulkokuntoiluvälineitä koskevien ASTM F3101- ja EN16630-standardien vaatimukset. Kuormitustestit suoritetaan staattisena testinä lisäämällä dynaamisia tekijöitä ja turvallisuustekijöitä määritettyyn 78 kg:n käyttäjäkohtaiseen painoon. Yhdelle käyttäjälle tarkoitettua tuotetta kuormitetaan 420 kg:lla.



Kestävän kehityksen data

FRO214



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| FRO21400-1001 | 80,62 | 0,33 | 4,20 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehysenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




FRO214

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

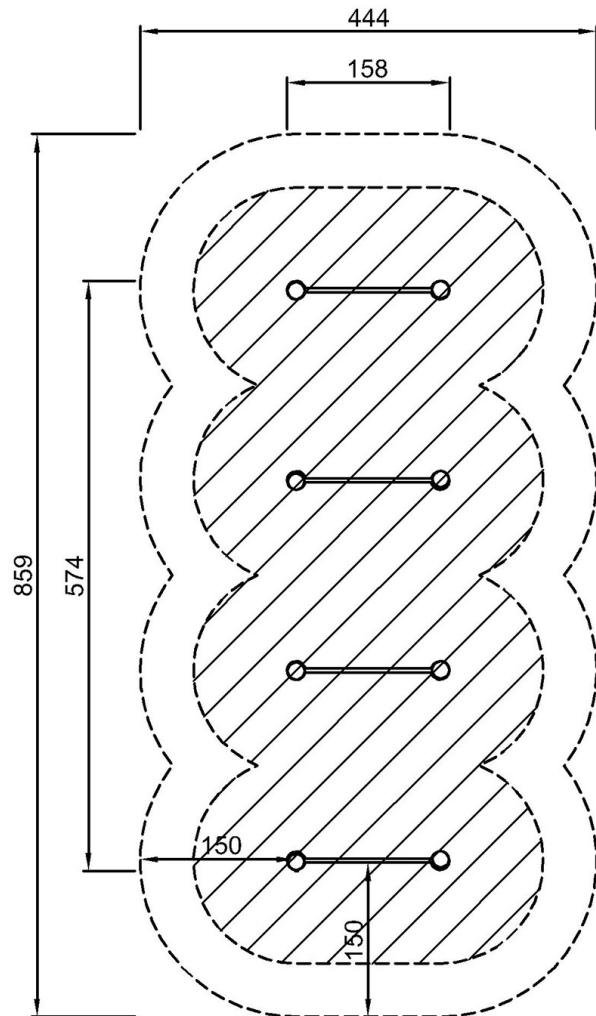

FRO21400
*118cm
**147cm
***35.1m²



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)