

Schommel H:2,5m, mandschommel + 2 zitjes

KSW90063



KOMPAN
Let's play




Deze 2,5 meter hoge mandschommel is gecombineerd met 2 individuele schommelzitjes en is echt een favoriet in de speeltuin, kinderen zijn er dol op! Kies of je even alleen gaat schommelen of toch samen met je vrienden in de grote schommelmand gaat. Kinderen leren om de beurt te schommelen en samen te werken. De

mandschommel is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en vaardigheden, wat betekent dat schommelen een gezamenlijke ervaring kan zijn. Schommelen traint de behendigheid, evenwicht en coördinatie, evenals hun ruimtelijk inzicht. KOMPAN schommelzitjes zijn, naast er op zitten, ook geschikt om op te liggen of zelfs te

staan en niet te vergeten om er af te springen! Hierdoor trainen kinderen de motoriek, arm-, been- en rompspieren bouwen zij botdichtheid op. Tenslotte ondersteunt deze schommel sociale vaardigheden zoals; je beurt afwachten en samenwerking.

| | |
|-----------------------------|---|
| Item nummer KSW90063-0909 | |
| Algemene Product Informatie | |
| Afmetingen LxBxH | 655x240x274 cm |
| Leeftijdsgroep | 2+ |
| Speelcapaciteit | 8 |
| Kleuropties |   |

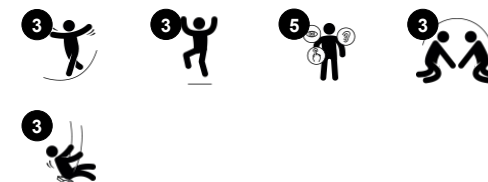

Schommel H:2,5m, mandschommel + 2 zitjes

KSW90063

KOMPAN
Let's play



Het a-frame is uitgevoerd met een thermisch verzinkte ø100 mm dwarsbalk met grote stalen eindplaten voor een sterke bevestiging van de twee paalopties: Thermisch verzinkt ø70mm staal of geïmpregneerd grenenhout met thermisch verzinkte stalen voetstukken.



De schommel bevestigingen zijn gemaakt van hoogwaardig UV-gestabiliseerd nylon (PA6) met geïntegreerde levenslang afgedichte kogellagers. De in hoogte verstelbare kettingen worden bevestigd met een RVS haak met diefstalbestendige oogbout. Standaard zijn schommels uitgerust met anti-twistbehuizing tegen opdraaien. Alle zitjes met twee kettingbevestigingen zijn verkrijgbaar met anti-wrap bevestiging tegen het opdraaien om de bovenligger bij het hierover gooien van het zitje.



De standaardzitjes van KOMPAN-schommels zijn ontworpen voor maximale veiligheid en duurzaamheid. De tweecomponentenzitting met een PP kern en buitenrubber wordt in één handeling vervaardigd. De zittingen zijn verkrijgbaar met schommelkettingen van gegalvaniseerd staal of roestvast staal en geschikt voor alle schommelhoogtes.



KOMPAN heavy duty designed swing hangers of stainless steel with anti-twist function. The moving parts of the swing hanger is lifetime sealed and lubricated. The hanger system is equipped with a safety chain to prevent the swing hanger to fall down if damaged.



De staanders van de A-frame schommels zijn verkrijgbaar voor oppervlakteverankering met expansiebouten of in de grond in 60 cm of 90 cm diepte. De thermisch verzinkte stalen poten worden direct in de grond verankerd. Grenenhouten palen worden van de grond gescheiden door een unieke geprofileerde thermisch verzinkte stalen voet.



KOMPAN heeft de vogelnestschommels zo ontworpen dat ze lichtgewicht zijn en voldoen aan de wereldwijde veiligheidsnormen. De zachte, schokabsorberende bumpers met antislippoppervlak maken de schommelstoel uiterst gebruiksvriendelijk. Kies tussen een touwversie met versterkt PA-touw of een gegoten PE-versie. Beide zijn voorzien van zachte rubberen bumpers.

Item nummer KSW90063-0909

Installatie informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Max. valhoogte | 145 cm |
| Veiligheidszone | 40,7 m² |
| Totale installatietijd | 6,5 uren |
| Graafwerk (vol.) | 2,49 m³ |
| Benodigd beton | 0,00 m³ |
| Verankeringsdiepte | 85 cm |
| Verzendingsgewicht | 252 kg |
| Verankeringsopties | Oppervlak ✓ Ingegraven ✓ |

Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| Kettingen | 10 jaar |
| Gegalvaniseerd staal | Levenslang |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |
| Schommelhangers | 5 jaar |
| Schommelzitting | 10 jaar |



Sustainability Data

KSW90063



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| KSW90063-0909 | 701,74 | 2,90 | 46,74 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Schommel H:2,5m, mandschommel + 2 zitjes


KSW90063

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

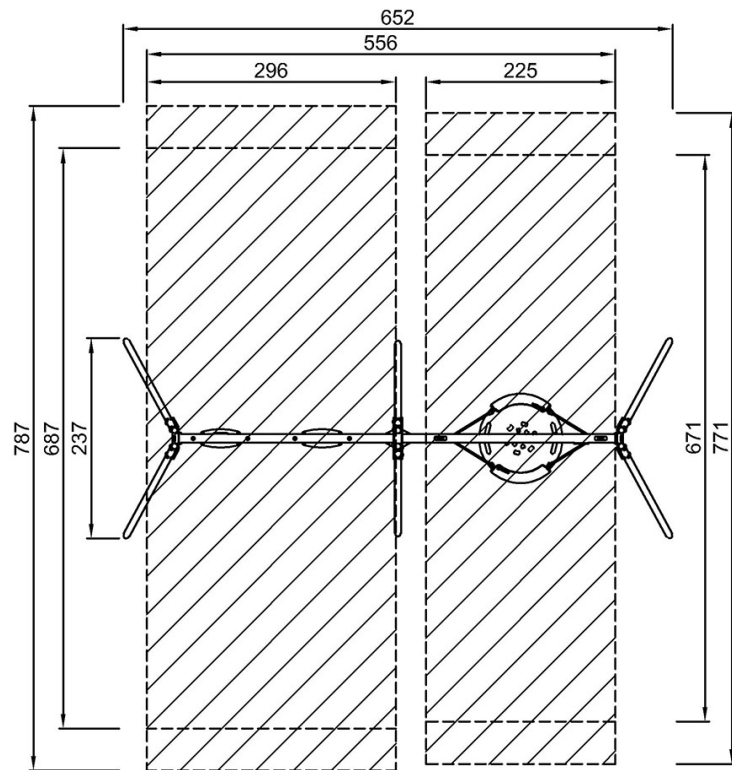

KSW90063
*145cm
**271cm
***40.7m²

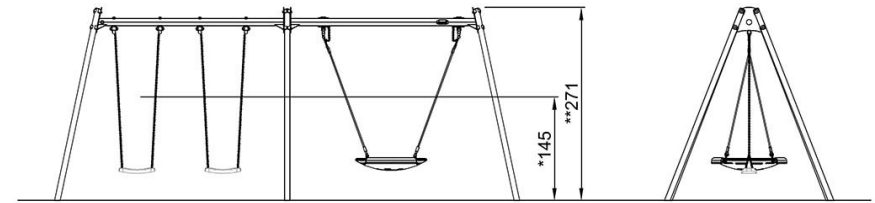

KSW90063

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)