

Point De Rencontre Double Avec Hamac

PCM704

KOMPAN




L'invitation à s'asseoir dans un cadre agréable et varié permettant une interaction entre différents enfants. Cette équipement pour aire de jeux extérieure offre plusieurs assises : des bancs ou des hamacs. Les enfants peuvent se balancer, discuter, se détendre. Cet élément s'intégrera parfaitement dans le design de votre aire de jeux et provoquera le lien social.

Référence PCM704-0902

Informations générales

Dimensions LxPxH	330x345x290 cm
Age minimum	4+
Capacité idéale (utilisateurs)	12
Options de couleurs	

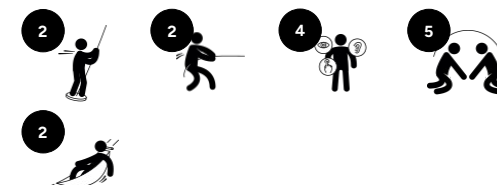

Point De Rencontre Double Avec Hamac

PCM704

KOMPAN[®]



Bancs multiples

Socio-émotionnel: se rencontrer, partager et faire une pause dans un cadre transparent.




Hamac mobile

Physique: équilibre en se balançant, pression du corps en s'allongeant. **Socio-émotionnel:** pousser doucement les amis d'avant en arrière, attendre son tour. **Créative:** changer la direction & la position du hamac.

Point De Rencontre Double Avec Hamac

PCM704

KOMPAN

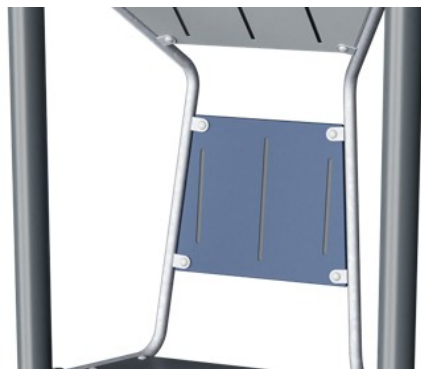

Panneaux CircularHDPE de 19 mm, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les marches sont fabriquées en stratifié haute pression HPL, d'une épaisseur 17,8 mm et la texture de surface antidérapante respectant la norme EN 438-6. KOMPAN HPL présente une grande résistance à l'usure, ce qui lui assure une longue durée de vie quel que soit le climat.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Le hamac est fabriqué en PUR. Tous les composants en plastique conservent leurs propriétés à des températures comprises entre - 30 °C et 60 °C. Tous les matériaux plastiques sont dotés d'une stabilisation UV maximale sans utilisation de métaux lourds.



Les barres incurvées pour hamacs sont faites d'acier inoxydable pour assurer la durabilité et une forte résistance à la corrosion.



Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur et thermolaqués en finition de surface. Cela offre une résistance ultime à la corrosion dans les climats du monde entier.

Référence PCM704-0902

Installation

Hauteur de Chute Max.	59 cm
Zone de sécurité	33,0 m²
Temps total d'installation	11,3 heures
Volume d'excavation	0,27 m³
Volume de béton	0,11 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	412 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Poteau	10 ans
Membrane	2 ans
Acier galvanisé	Garanti à vie
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Park", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PAR4070-0021" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Berceau à porte A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM704-0902	937,09	3,11	65,78


Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Point De Rencontre Double Avec Hamac


PCM704

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

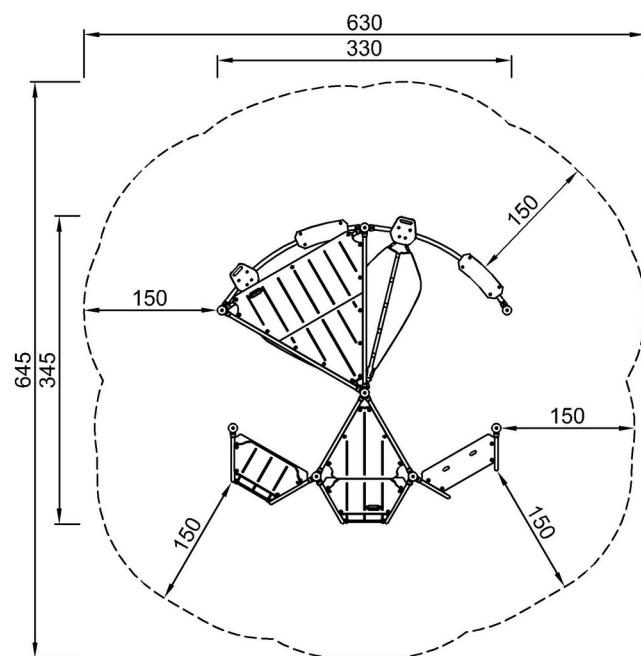

PCM704-0902
*59cm
**290cm
***33m²

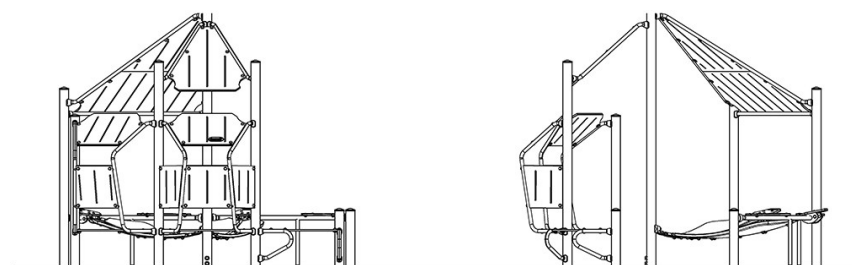

PCM704-0902

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)