

Pathfinder Trail



CRP200301

KOMPAN
Let's play

Item nummer CRP200301-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	603x525x217 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	10
Kleuropties	● ● ●

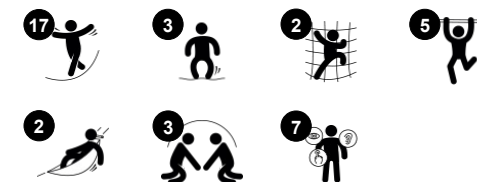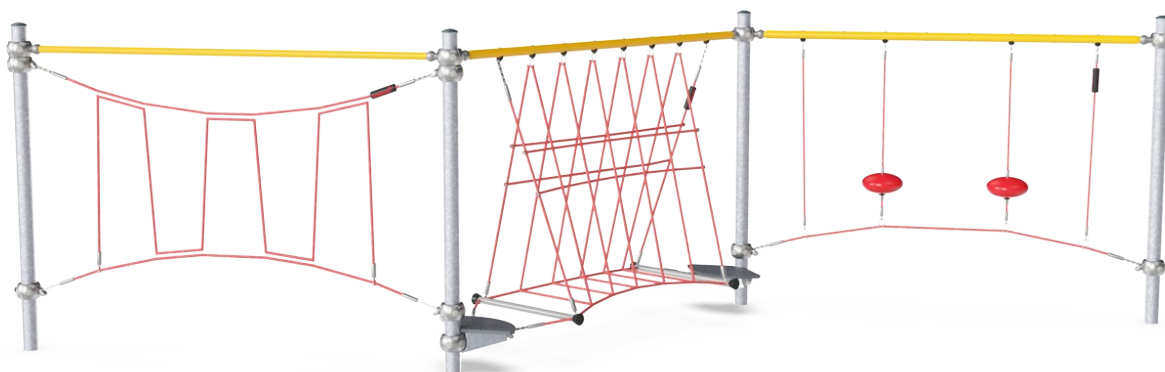

De zwierende touwen van de Pathfinder Trail hebben zo'n onweerstaanbare aantrekkingskracht op kinderen, dat ze telkens terugkomen om hun snelheid en behendigheid te verbeteren. En vaak nemen ze hun vriendjes en vriendinnetjes mee. Ze testen hun evenwichtsvaardigheden op de balanceerschijven of gebruiken deze als zitje. Kinderen vinden het leuk om met z'n allen op

de verende en zwierende touwen van het zigzag klimtoestel te zitten. Alle activiteiten stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden die belangrijk zijn voor een soepele en zelfverzekerde motoriek: behendigheid, balans, coördinatie en ruimtebesef. Daarnaast vergroten deze motorische vaardigheden het begrip van ruimte, vormen en afmetingen, hetgeen bijdraagt aan de wiskundige

ontwikkeling. Doordat kinderen elkaar passeren op het zwierende en verende avonturenpad, leren ze belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden zoals samenwerken en onderhandelen. Kinderen die deze vaardigheden goed beheersen, maken gemakkelijker vrienden.



Pathfinder Trail


CRP200301



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.

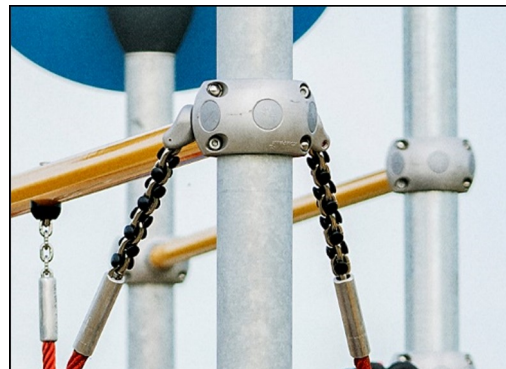

Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekkoppen.



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



De grote componenten bestaan uit 100% recyclebaar PE, gemaakt van 33% post-consumer materiaal. Uit één stuk gegoten en met een minimale wanddikte van 5mm. Dit garandeert een hoge mate van duurzaamheid, in elk klimaat waar ook ter wereld.



De grijze ronde vloeren rondom de staanders zijn gemaakt van gegoten 75% post-consumer PP materiaal met een antislip patroon en textuur. Het steunmateriaal is gemaakt van thermisch verzinkt staal.

Item nummer CRP200301-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	101 cm
Veiligheidszone	39,7 m²
Totale installatietijd	9,5 uren
Graafwerk (vol.)	1,20 m³
Benodigd beton	0,68 m³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	293 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

Corocord Touw	10 jaar
Holle PE-onderdelen	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
PP-decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Duurzaamheidsgegevens

CRP200301



Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP200301-0901	834,21	3,75	44,14

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Pathfinder Trail

CRP200301

KOMPAN
Let's play

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

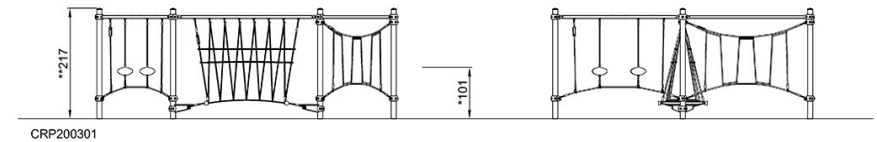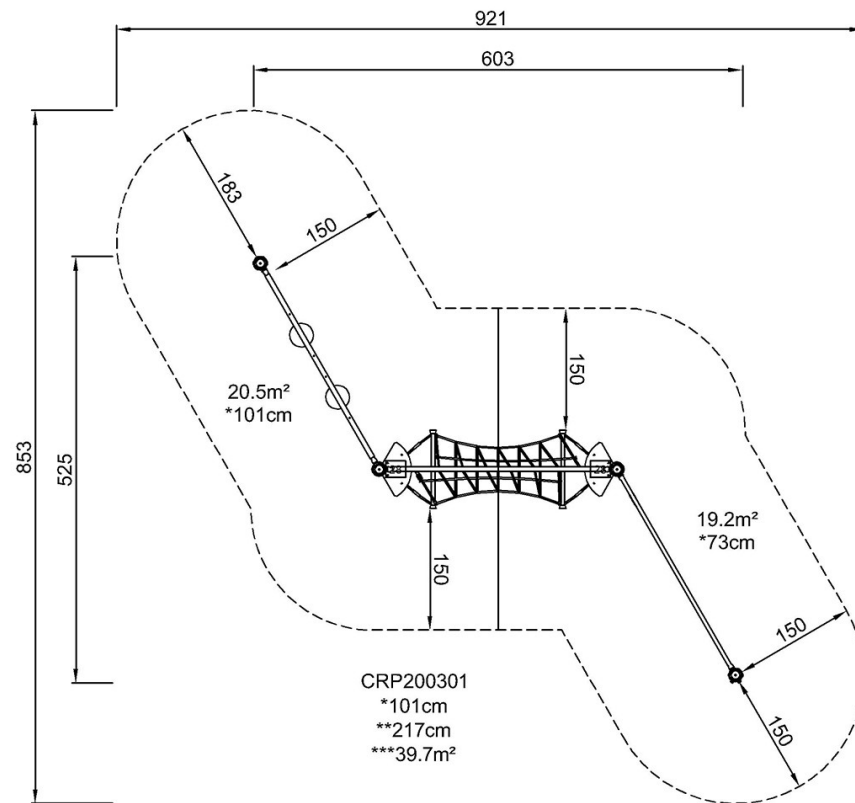

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)