

# Riippumatto mini

PCM804

**KOMPANI**  
Let's play



| Tuotenumero PCM804-0902 |              |
|-------------------------|--------------|
| Tuotetiedot             |              |
| Mitat PxLxK             | 119x40x75 cm |
| Ikäryhmä                | 1+           |
| Leikkikapasiteetti      | 1            |
| Väri vaihtoehdot        | ●            |



Riippukeinu sopii rauhalliseen keinumiseen. Keinuja voi valita sopivan asennon: selällään, vatsallaan tai maassa istuen ja riippukeinua vasten nojaten. Riippukeinu on täydellinen paikka hetken rentoutumiseen. Vaikka riippukeinu on ensisijaisesti mitoitettu yhdelle käyttäjälle, lapset löytävät usein tapoja käyttää sitä yhdessä. Toinen keinuttaa toista, tai

molemmat istuvat vierekkäin laulamassa tai juttelemassa.



# Riippumatto mini

PCM804



## Riippumatto

**Fyysinen:** koordinaatio ja tasapaino keinuessa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kohtaamiset, ystäville vauhdin antaminen, vuorottelu **Kognitiivinen:** taaperoilta syy-seuraussuhteen ymmärtäminen



# Riippumatto mini

PCM804



Terästolpat on galvanoitu sisä- ja ulkopuolelta sekä jauhemaalattu. Tämä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden kaikissa ilmasto-olosuhteissa ympäri maailmaa.

Riippukeinuistuin on tehty PUR-kumista. Kaikki osat säilyttävät ominaisuutensa -30–60 °C:n lämpötiloissa. Kaikki materiaalit on UV-stabiloitu ilman raskasmetalleja sisältäviä stabilointiaineita.

KOMPANin ainutlaatuisten nivelliitosten ansiosta riippukeinu keinuu ja heiluu. Sisäkotelon on tehty ruostumattomasta teräksestä ja sekä holkki että laakerivarsi messinkiseoksesta. Suojus on tehty pehmeästä TPV-kumista, ja nivelliitin kiinnitetään terästolppaan alumiiniikiinnikkeellä.

Tuotenumero PCM804-0902

## Asennustiedot

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Putoamiskorkeus enintään   | 23 cm                     |
| Turva-alue                 | 11,2 m <sup>2</sup>       |
| Asennusaika                | 2,7                       |
| Kaivanto                   | 0,07 m <sup>3</sup>       |
| Betonivalu                 | 0,02 m <sup>3</sup>       |
| Perustuksen syvyys (vakio) | 85 cm                     |
| Lähteyksen paino           | 35 kg                     |
| Ankkurointivaihtoehdot     | Syväper. ✓<br>Pinta-as. ✓ |

## Takuutiedot

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tolppa                      | 10 vuotta |
| Takuuseen kuuluvat varaosat | 10 vuotta |



Köydet on valmistettu UV-stabiloiduista polyesteriköysisäikeistä. Polyesteriköysi on sisältä vahvistettu teräsvaijerilla, sekä valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Polyesteripinta sulatetaan induktiivisesti jokaiselle säikeelle erinomaisen kulumisen kestävyuden saavuttamiseksi.



# Kestävän kehityksen data

PCM804



| Tuotevaihe A1–A3 | Hiilidioksi dipäästöt yhteensä | Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden | Kierrätys materiaalit |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                  | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg            | %                     |
| PCM804-0902      | 88,67                          | 3,66                               | 39,13                 |

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Riippumatto mini


PCM804

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

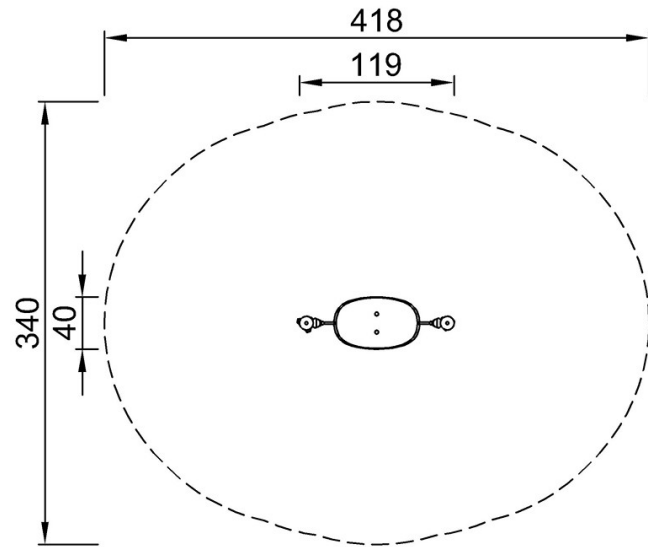

PCM804  
\*23cm  
\*\*75cm  
\*\*\*11.2m<sup>2</sup>

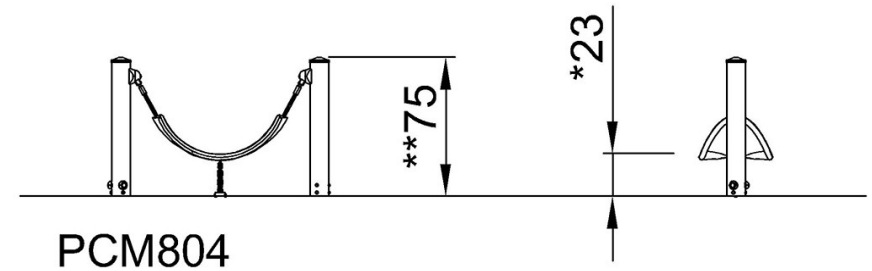

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)