

Speeltoestel - Super Frisbee

COR17100


KOMPAN
Let's play



Item nummer COR171001-1104

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	617x625x210 cm
Leeftijdsgroep	5+
Speelcapaciteit	30
Kleuropties	

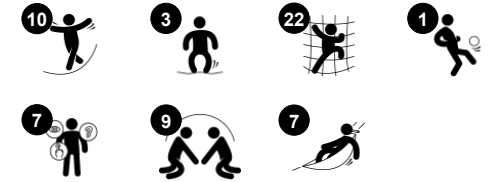

Speeltoestel Super Frisbee is een fantastische klimattractie voor kinderen en gezinnen. Het toestel biedt enorm veel mogelijkheden om te rekken, te klimmen, en om op en over het net te klauteren. Het speeltoestel stimuleert inclusief spel: er valt voor ieder kind op elke gedeelte van het toestel wel wat leuks te beleven en iedereen kan in het

centrum van de speelactiviteiten staan. Er zijn verschillende ingangen en manieren om het hoge net te bereiken. Zo hoog de lucht inklimmen geeft een fantastisch gevoel, en het is tegelijkertijd een goede spieroefening. Kinderen kunnen de klim steeds een beetje aanpassen en moeilijker maken. Ze komen dan ook graag terug om hun prestaties te

verbeteren. Op grondniveau zijn er leuke en uitdagende activiteiten in verschillende moeilijkheidsgraden. Dat maakt het voor iedereen leuk en aantrekkelijk om er een gezonde levensstijl op na te houden.

Speeltoestel - Super Frisbee

COR17100



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staalraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.




De metalen onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig staal en zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Aan de buitenkant is er een extra laag poedercoating aangebracht. Dit zorgt zowel voor een uitstekende corrosiebestendigheid als voor een kleurrijke vormgeving.



Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



Volledig gekleurde EPDM-rubberschijven met een glad oppervlak. De gegoten EPDM omringt een gegalvaniseerde stalen kern die zowel de stabiliteit van de schijven als de duurzame bevestiging aan het touw garandeert.

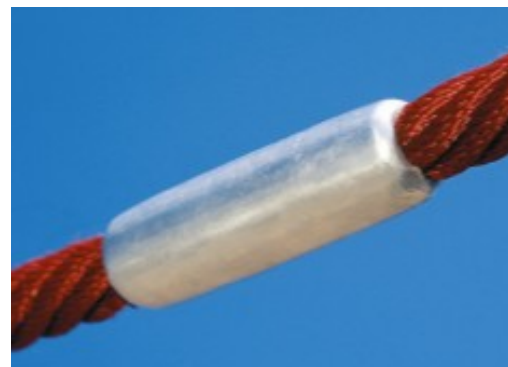

De aluminium haken van het net zijn dubbel conisch met afgeronde uiteinden en zijn zo klein als de veiligheid toelaat. Het totale ontwerp van het net is erop gericht om de metalen onderdelen in het net tot een absoluut minimum te beperken, zowel in grootte als in aantal, om zo de best mogelijke touwklimervaring te kunnen bieden.

Item nummer COR171001-1104

Installatie informatie

Max. valhoogte	210 cm
Veiligheidszone	71,9 m ²
Totale installatietijd	22,6
Graafwerk (vol.)	14,88 m ³
Benodigd beton	9,10 m ³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	1.379 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓


Garantie informatie

Corocord Touw	10 jaar
EPDM-onderdelen	2 jaar
Membraan	2 jaar
S-klemmen	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



Sustainability Data

COR17100

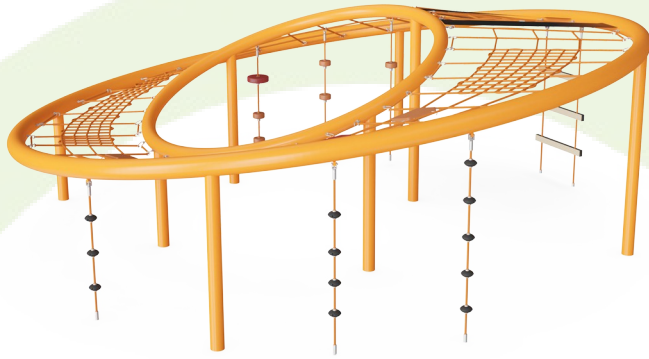

Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR171001-1104	3.577,85	2,68	48,82

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Speeltoestel - Super Frisbee

COR17100

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

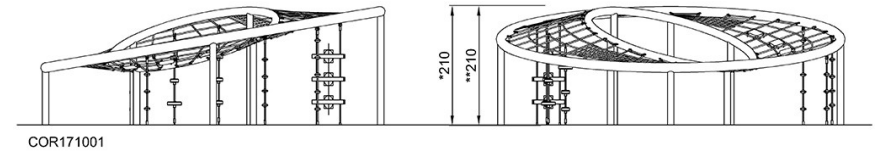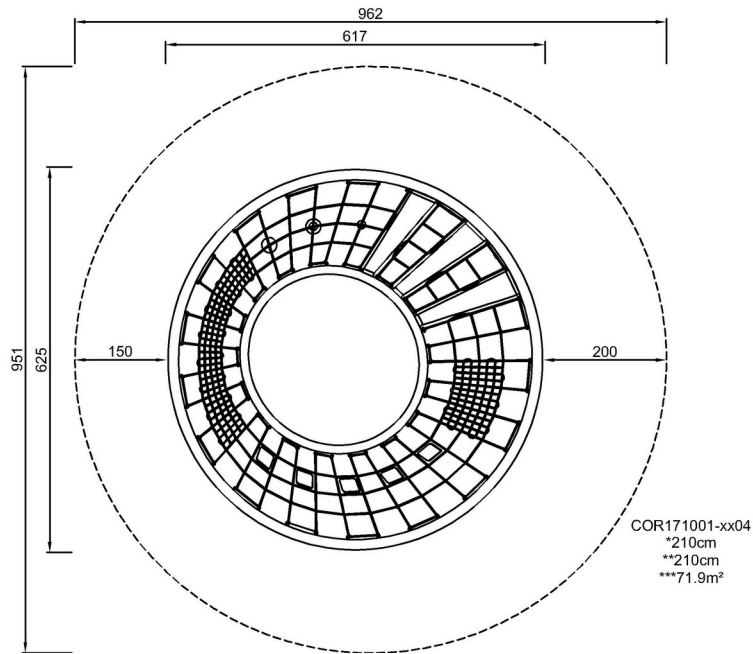

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)