

# Lekhus, GreenLine

BASIC752

**KOMPANI**  
Let's play




Lekhuset är perfekt storlek för barn. De öppna ingångarna och väggarna utökar lekutrymmet och ger plats för många barn samtidigt. Bordet och bänkarna är bra ställen för att pausa och umgås. Det höga bordet och öppningarna på både insida och utsida inspirerar rollek, t.ex. affär och hem. Rollek stimulerar barnens språkkunskaper och tänkande – fundamentala

egenskaper för utvecklingen av kognition. Lek med teman som barnen känner igen gör det dessutom lättare att efterlikna situationer och fördjupa lekens sociala interaktioner. Detta övar barnets förståelse för världen runt omkring.

Artikelnr. BASIC752-3418P

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	152x142x147 cm
Åldersgrupp	6m+
Kapacitet (användare)	8
Färgalternativ	



# Lekhus, GreenLine

BASIC752



## Fönster och hål i bänk

**Socioemotionell:** samarbete och delad upplevelse på båda sidor. **Kognitiv:** stödjer rollek och fantasi, vilket stimulerar språk och kommunikation.




## Transparens

**Socioemotionell:** transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.



## Sittplatser med bord och bänkar

**Socioemotionell:** samlas, dela och prata tränar sociala färdigheter. **Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.



## Hög bänk


**Fysisk:** att krypa under och över tränar rumsuppfattning. **Socioemotionell:** samlas, dela och prata tränar sociala färdigheter. **Kognitiv:** föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

# Lekhus, GreenLine


BASIC752



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

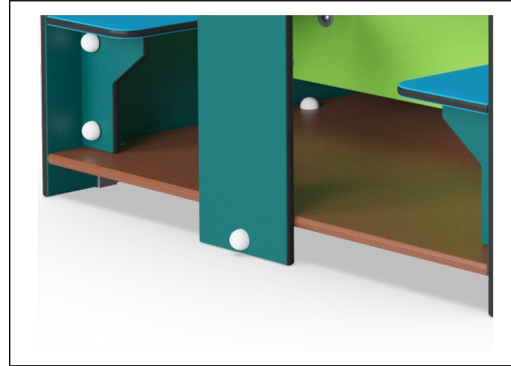

Golvet är tillverkat av 21,5 mm tjock plywood tillverkad av al och furu. Båda sidor är täckta av 2 lager fenolicfilm med ett antiglidmönster. Alla kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.

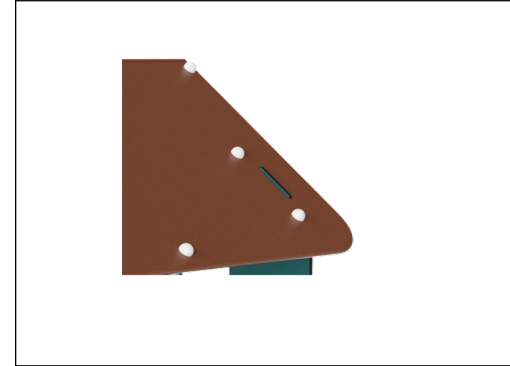

Taket är tillverkat av 16mm tjock plywood tillverkad av al- al och furu. Båda sidor är täckta av 2 lager fenolicfilm med ett antiglidmönster. Alla kanter är förseglade med färg för att säkerställa lång livslängd.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. BASIC752-3418P

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	38 cm
Säkerhetsområde	18,0 m <sup>2</sup>
Total installationstid	6,7
Grävdjup (volym)	0,12 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	191 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

## Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Plywood	5 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

BASIC752



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BASIC752-3418P</b>	120,81	0,87	56,12


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems

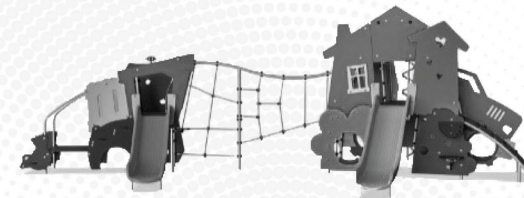

Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Lekhus, GreenLine


BASIC752

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

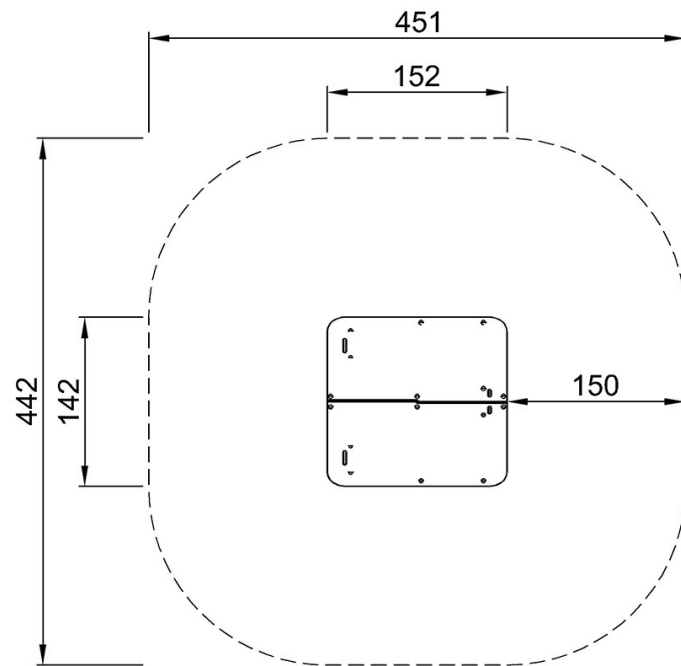

BASIC752  
\*27cm  
\*\*147cm  
\*\*\*18m<sup>2</sup>

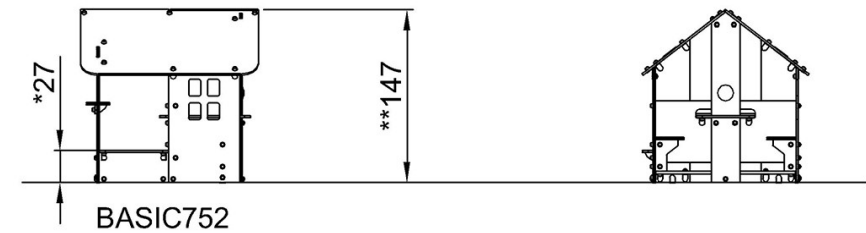

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)