

Spielschiff Zweimaster

KPL520

KOMPAN
Let's play



Das Zweimaster Spielschiff inspiriert und lockt Kinder jeden Alters zum Spielen an. Die knalligen Farben, die runden Formen und das intensiv bespielte Thema motivieren jedes Jahr aufs Neue zu spannenden Rollenspielen. Die Anlage bildet mit ihren vielfältigen Spielaktivitäten einen ganzen Spielplatz ab. Die Freifläche hinter dem Kiel verfügt über



Bänke für geselliges Beisammensein. Auf dem Oberdeck stimuliert ein Steuerrad interaktive Rollenspiele, die die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten steigern. Die Kabine unter Deck verfügt ebenfalls über gesellige Sitzmöglichkeiten. Eine Kletterwand und ein Klettersteig führen zum Deck. Hier oben gibt es ein weiteres Steuerrad, das

Rollenspiele und die Wendefähigkeit stimuliert. Vom Oberdeck aus kann das Kind hinunterrutschen oder einen aufregenden Abgang über die Feuerwehrrampe nehmen. Dies schult das Raumverständnis und hilft dem Kind, ein Verständnis von Raum und Entfernung aufzubauen.

Produktnummer KPL52011-0901

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	417x443x362 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	15
Farbauswahl	

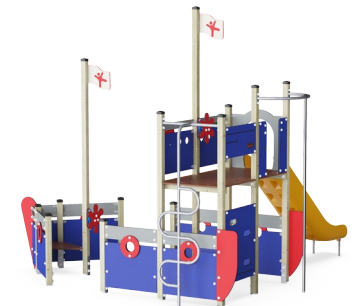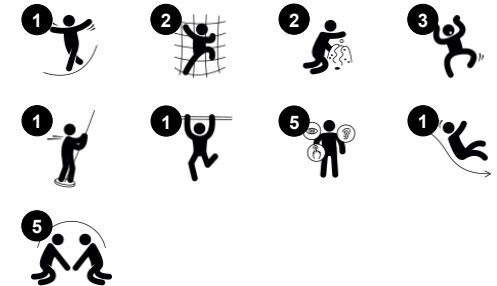

Spielschiff Zweimaster

KPL520

KOMPAN
Let's play



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



Kletterwand

Physisch: Trainiert während des Kletterns die Kreuzkoordination, die Auge-Hand-Koordination und die Muskelkraft der Kinder.
Sozial-Emotional: die mögliche Nutzung von beiden Seiten lädt zu Kooperation ein.



Kletterstange

Physisch: kreuzkoordination und Muskelkraft werden trainiert. **Sozial-Emotional:** abwechslungs- und Zusammenarbeit.



Offene Fläche vorne

Sozial-Emotional: die Bank entlang des Kiels ist ein großartiger Platz zum Treffen und Austauschen.



Lenkrad

Sozial-Emotional: fördert Abwechseln, Kommunikation und Zusammenspiel.
Kognitiv: das Lenkrad fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung, das logische Denken und die Kommunikation.
Kreativ: Die Beschäftigung mit beweglichen Spielgeräten, die Spuren hinterlassen können, fördert die Kreativität des Kindes.



Feuerwehrrutschstange

Physisch: rutschen unterstützt die Koordination sowie die Arm- & Rumpfmuskulatur. Die Landung stärkt die Knochendichte, die in der frühen Kindheit aufgebaut wird. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und Risiken zu kalkulieren. **Kognitiv:** beim Rutschen entwickeln kleine Kinder ihr Verständnis für Raum, Geschwindigkeit & Entfernungen.



Rutsche

Physisch: rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen. **Kognitiv:** kleine Kinder entwickeln ihr Verständnis für Raum, Geschwindigkeit und Entfernungen, wenn sie schnell hinuntergleiten.

Spielschiff Zweimaster

KPL520

KOMPAN
Let's play




Wände aus 19 mm EcoCore™. EcoCore™ ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.




Die Pfosten der Haupttürme sind in zwei Materialausführungen erhältlich. Kiefernholz: Gemäss EN335 mit Tanalith (E 3475 Klasse 3) druckimprägniert. Aluminium mit einer Dicke von 2 mm und anodisierter Oberflächenbehandlung. Grundwerkstoff EN AW-6060 T66.



Böden und Wandelemente sind in zwei Materialausführungen erhältlich: Wasserfeste Siebdruckplatten (Dicke 21,5 mm) aus Pinien- und Erlenholz mit Anti-Rutsch-Beschichtung auf beiden Seiten. HPL-Laminat (Dicke 17,8 mm) mit rutschfester Oberflächenbeschaffenheit gemäss EN 438-6.

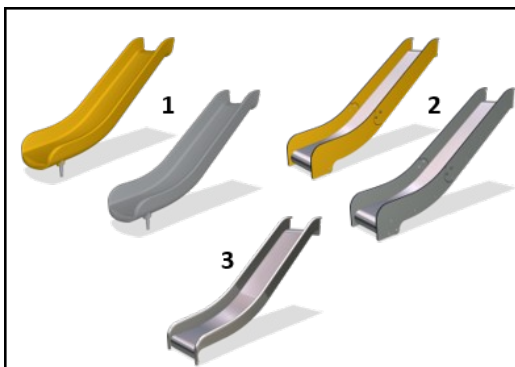

Rutschen sind in drei Materialausführungen erhältlich: gegossene, stückgeformte PE-Rutschen, Kombination aus EcoCore™ Rutsche und Edelstahlbett (t = 2 mm) oder Edelstahlrutsche (AISI 304, t = 2 mm).

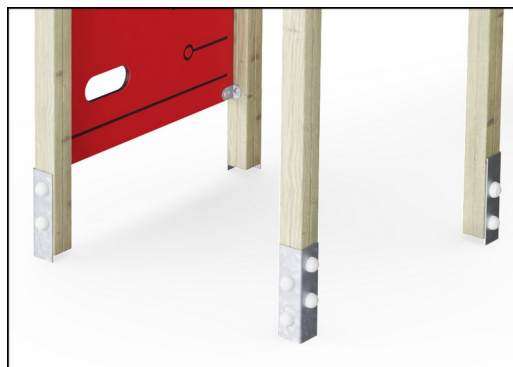

Die Pfosten der Haupttürme sind mit feuerverzinkten Stahlfüssen erhältlich. Die Stahlfüsse heben die Pfosten 20 mm von der Grundfläche an, sodass Kontakt mit dem Oberflächenmaterial verhindert wird.

Produktnummer KPL52011-0901

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	148 cm
Fläche des Fallraums	36,8 m²
Gesamt-Montagezeit	19,7 stunden
Erforderlicher Erdaushub	1,88 m³
Betonbedarf	0,82 m³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	547 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓

Garantie-Information

Aluminium	15 Jahre
EcoCore HDPE	Lebenslang
Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Kiefernholz	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

KPL52011-0901

650,18

1,59

49,99

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




KPL520

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

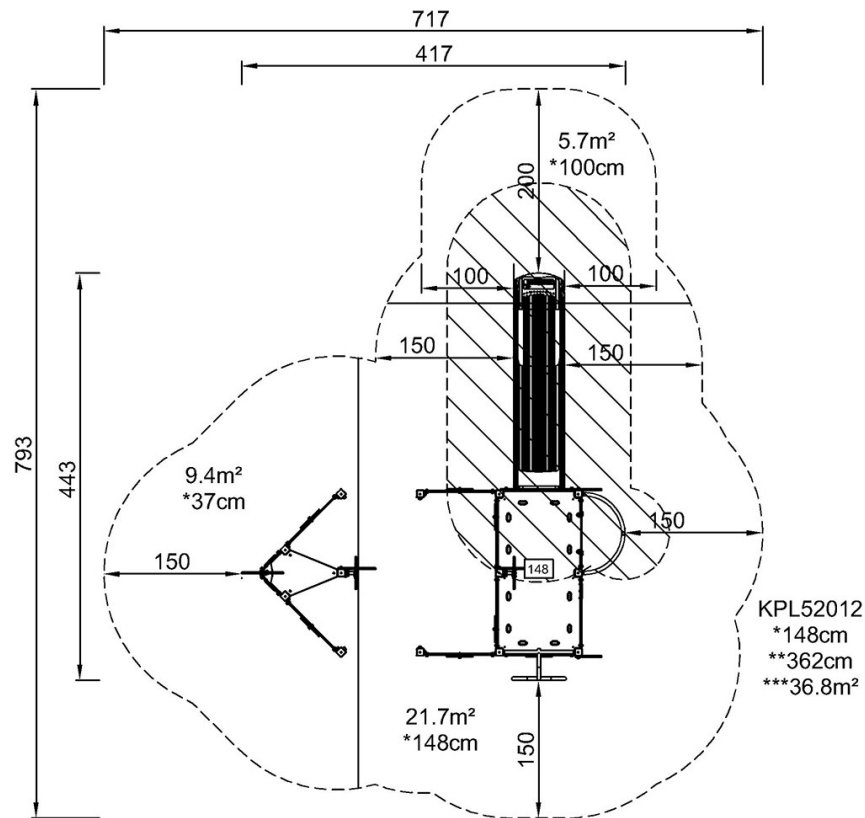

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

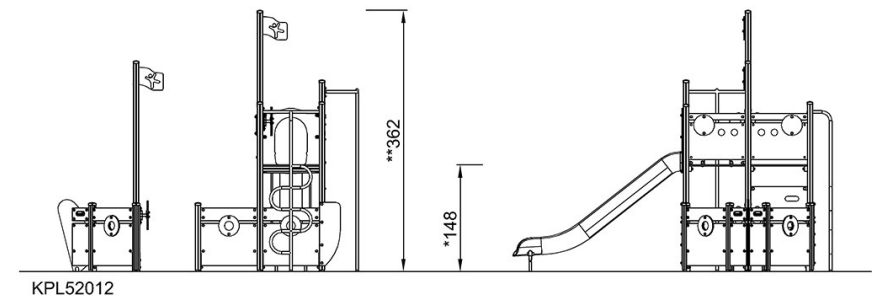

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)