






Karusellen är en klassiker på lekplatsen som lockar barn till snurrande lek, om och om igen. Barnen kan stötta, stå eller till och med ligga på den rymliga plattformen, vilket gör att barn av olika förmågor och åldrar kan delta i den fartfyllda leken. Karusellen är rolig att snurra på tillsammans, och att få den i rörelse tränar muskelstyrka. Snurrandet utvecklar motoriska

färdigheter som sinne för balans och rum - fundamentala egenskaper för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Artikelnr. NRO109-0901

Generell produktinformation

| | |
|-----------------------|---|
| Dimension LxWxH | 120x120x103 cm |
| Åldersgrupp | 4+ |
| Kapacitet (användare) | 6 |
| Färgalternativ |   |

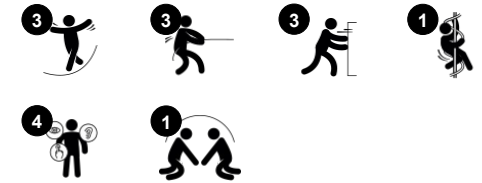

Karusell

NRO109



Handtag

Fysisk: möjligheten att hålla i handtaget på flera ställen säkerställer ett bra grepp, nödvändigt för att svänga sig intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.



Rotation

Fysisk: när barnen puttar eller drar lekenheten i rörelse tränas muskelstyrka och kondition. Rotation utvecklar sinne för balans och rum. **Socioemotionell:** att lyssna och samarbeta kring hur snabbt barnen ska snurra utvecklar empati och samarbetsförmåga.

Karusell

NRO109



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.



Det kraftigt dimensionerade lagersystemet med kullager ligger under plattan väl skyddat från smuts och jord. Lagersystemet smörjs från mittpunkten genom en öppning i aluminiumdäcket.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Artikelnr. NRO109-0901 | |
| Installationsinformation | |
| Max. fallhöjd | 100 cm |
| Säkerhetsområde | 21,2 m ² |
| Total installationstid | 2,6 |
| Grävdjup (volym) | 0,44 m ³ |
| Betong (volym) | 0,41 m ³ |
| Stolpdjup (standard) | 100 cm |
| Fraktvikt | 159 kg |
| Förankring | Nedgrävning ✓ |
| Information om garanti | |
| Handtag | 10 år |
| Varmförzinkat stål | Livstidsgaranti |
| Robiniaträ | 15 år |
| Reservdelar garanterade | 10 år |



Hållbarhetsdata

NRO109



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO ₂ -utsläpp | CO ₂ e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| NRO109-0901 | 177,45 | 1,44 | 25,46 |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Karusell

NRO109

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

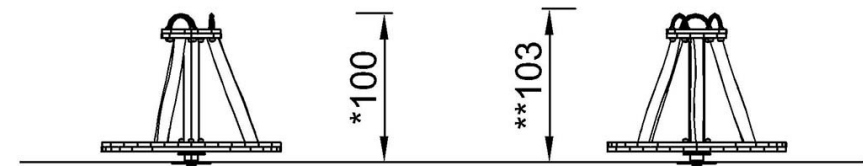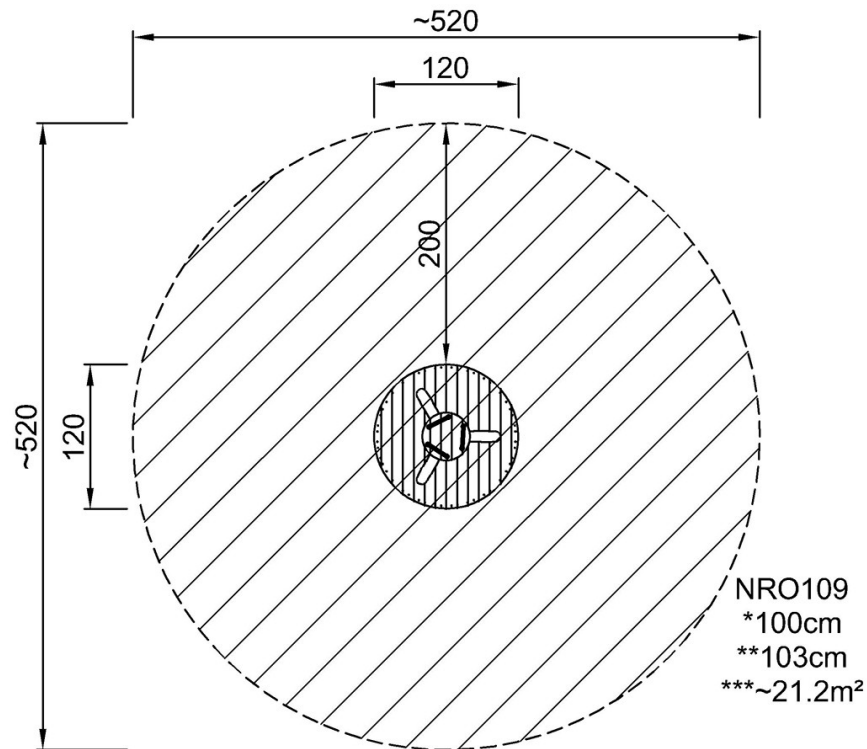

NRO109

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)