


# Zonneschermdriehoek

NRO201

**KOMPAN**  
Let's play

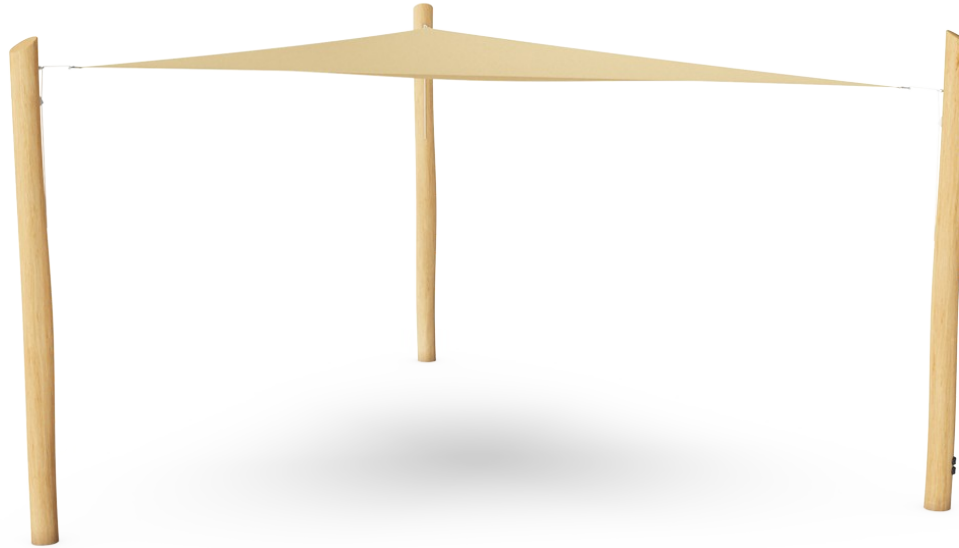

Item nummer NRO201-1001	
<b>Algemene Product Informatie</b>	
Afmetingen LxBxH	398x457x240 cm
Leeftijdsgroep	-
Speelcapaciteit	-
Kleuropties	<input type="radio"/> <input type="radio"/>




KOMPAN Robinia zonneschermen zorgen voor schaduw op speellocaties tijdens zonnige dagen. Zonneschermen zijn een veelgebruikt product op plekken waar kinderen langere tijd stil zitten, zoals bijvoorbeeld een zandbak of speelhuisje. Het scherm wordt hooggehouden door staanders op elke hoek. Het doek is met een nylon touw en V-klem aan de staander

bevestigd. Hoge Dichtheid Polyethyleen is een zeer duurzaam materiaal, maar we adviseren het doek te verwijderen bij harde wind en tijdens de wintermaanden. Lichte regen glijdt van het doek af, terwijl harde regen door het doek gaat om schade te voorkomen. De zonneschermen zijn combineerbaar met KOMPAN-windschermen van hetzelfde


materiaal, die verticaal tussen de staanders worden geplaatst.

# Zonneschermdriehoek


NRO201

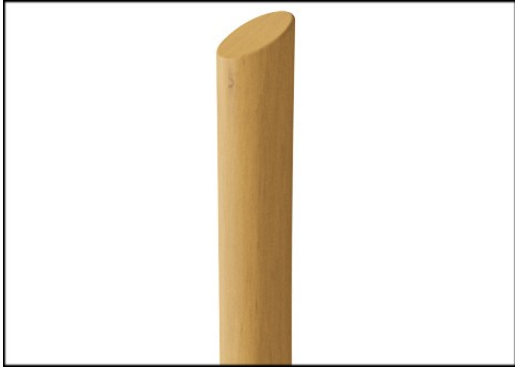


Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame Europese bronnen. Op verzoek kan het worden geleverd met FSC® certificaat (FSC® C004450).

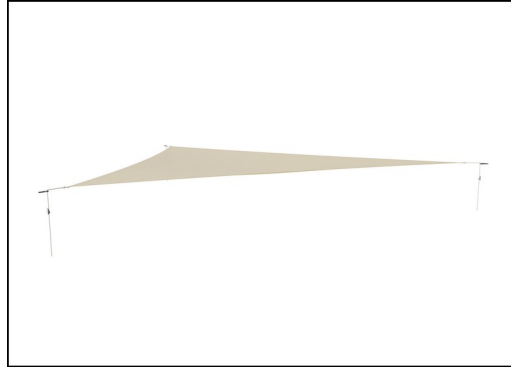

Het zeil is gemaakt van 100% Hoge Dichtheid Polyethyleen HDPE in zandkleur. De dichtheid van ongeveer 320 g/m<sup>2</sup> garandeert een hoge duurzaamheid voor buitengebruik.

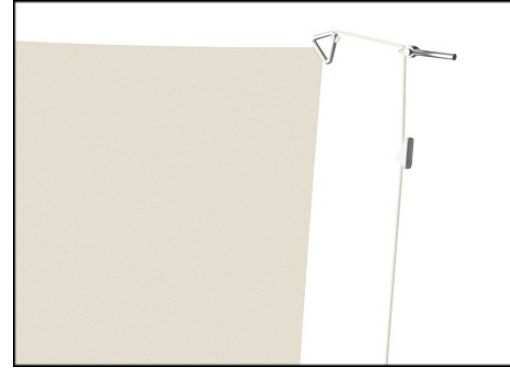

Alle fixatiepunten zijn uitgerust met stalen beugels voor een sterke verbinding met het nylon bevestigingstouw.

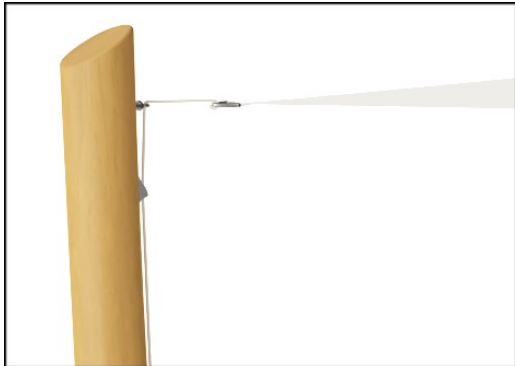

Het touw is met een roestvrijstalen oogbout aan de Robinia staander bevestigd en vastgezet met een nylon beugel met spiebaan. Door dit systeem is het eenvoudig om het zeil aan te brengen, vast te zetten en te demonteren.



Het HDPE zeil geeft de hoogste bescherming tegen UV-straling, conform UV-norm 801 volgens testrapport nummer 738740-1. Voor het certificaat, zie [www.master.KOMPAN.com](http://www.master.KOMPAN.com).



De robinia staanders zijn verkrijgbaar als hout in-ground verankering of met thermisch verzinkte stalen in-ground voetstukken voor verankering.

Item nummer NRO201-1001

## Installatie informatie


Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	0,0 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	2,5
Graafwerk (vol.)	0,38 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,13 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	100 cm
Verzendingsgewicht	118 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

## Garantie informatie

Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Robinia hout	15 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Roestvast stalen onderdelen	Levenslang
Schaduwdoek	2 jaar

# Sustainability Data

NRO201

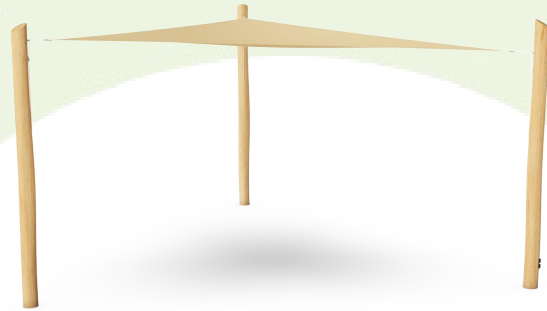

Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
NRO201-1001	22,51	0,24	0,18

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Zonneschermdriehoek

NRO201

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

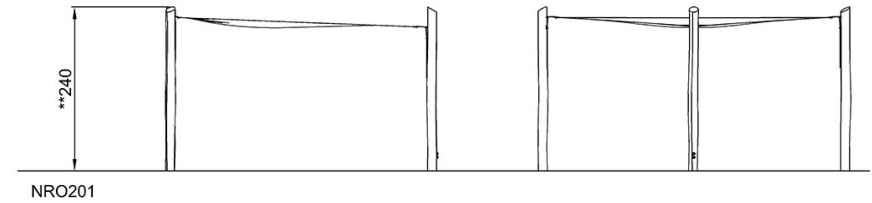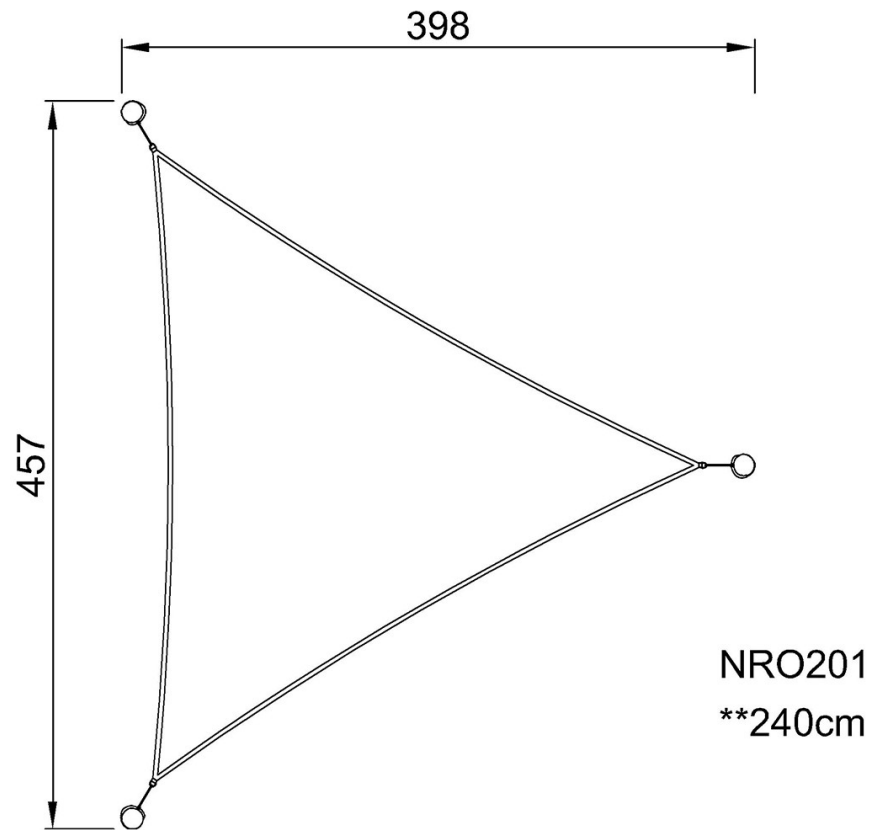

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)