

# Arch Ladder, 1.3 m



COR20200


**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. COR202001-0301

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	300x103x130 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	15
Färgalternativ	 

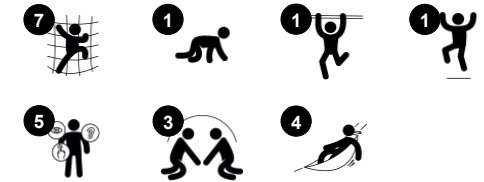

Även de minsta klättrarna kan tävla och testa sig själva med den estetiska bågstegen som finns i två höjder. UFO:n och sma EPDM-diskar presenterar olika utmaningar för de minsta klätterhjältarna.

# Arch Ladder, 1.3 m

COR20200



## Repstege

**Fysisk:** Att klättra och krypa genom de stora maskorna stödjer proprioception och rumsuppfattning. Att klättra här kräver stora steg, utvecklar kors-koordination och muskelstyrka när barnen drar sig upp med armarna. **Socioemotionell:** de stora maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans.



## Rep med gummiplatta

**Fysisk:** barn utvecklar kors-koordination och muskelstyrka när de går på plattan och klättrar på repet. Sinne för balans övas när de gungar varsamt – en viktig egenskap för att t.ex. sitta still. **Socioemotionell:** umgås och turas om att bestämma vem som ska sitta vart.



## Ram

**Fysisk:** utvecklar barnens överkroppsmuskler och armstyrka när de hänger i armarna. Det är viktigt pga stillasittande livsstil och ryggsmärtor hos barn. **Socioemotionell:** utvecklar barnens turordningsförmåga och empati när de passerar varandra på den övre ramen.

# Arch Ladder, 1.3 m

COR20200



Corocord 16 mm rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyester-garnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Linorna är mycket slitstarka och vandalismresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Färgade gummiskivor av EPDM med slät yta. Gjuten EPDM omger en varmförzinkad stålkärna som säkerställer både skivornas stabilitet och starkt fäste vid repet.

Artikelnr. COR202001-0301

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	130 cm
Säkerhetsområde	21,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	4,8
Grävdjup (volym)	1,82 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	1,30 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	146 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g

## Information om garanti

Corocord rep	10 år
EPDM komponenter	2 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
S-klämmor	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

COR20200



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>COR202001-0301</b>	370,59	2,99	44,84

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Arch Ladder, 1.3 m


COR20200

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

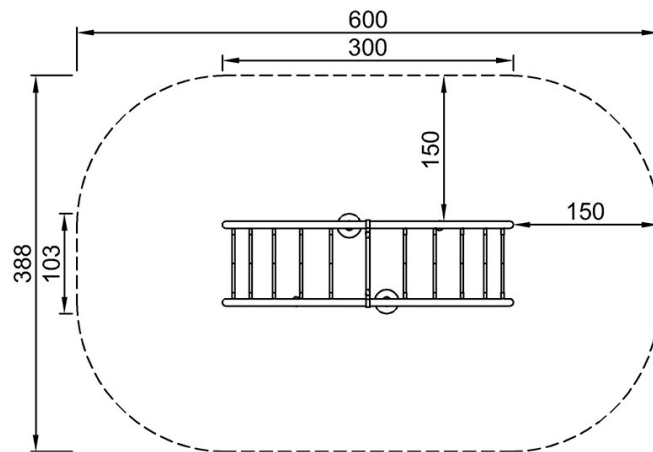

COR202001  
\*130cm  
\*\*130cm  
\*\*\*21.3m<sup>2</sup>

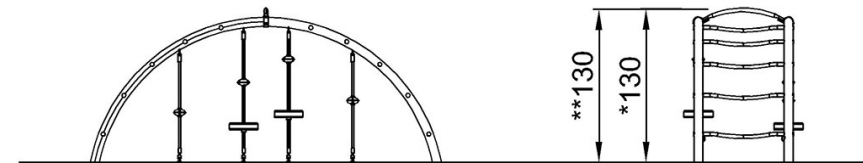

COR202001

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)