

Starsurfer

GXY935

KOMPANI
Let's play



Tuotenumero GXY935012-01

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	82x167x56 cm
Ikäryhmä	6+
Leikkikapasiteetti	2
Väri vaihtoehdot	



Starsurfer on mahtava leikkiväline tasapainon ja koordinaation harjoitteluun ja kehittämiseen. Sen monipuolisuus houkuttelee esiteinejä leikkimään sillä yhä uudelleen. Tasapainoaisesti on perusedellytys kaikille muille motorisille taidoille. Keinuvalla alustalla on tilaa sekä yksilöille että ryhmille, jotka keinuvat yhdessä. Starsurfer on monikäyttöinen istuin, jossa voi

joko istua, maata tai seistä. Se on tehokas ja hauska väline yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorottelutaitojen harjoitteluun. Näitä sosiaalisia taitoja voi olla hankala opettaa, mutta niitä oppii helposti Starsurferilla leikkiessä.



Starsurfer

GXY935



Yhdessä keinuminen

Sosiaalis-emotionaalinen: yhdessä keinuminen tukee yhteistyötaitoja. Toisten huomioonottaminen keinuessa.



Movable desk

Fyysinen: helpottaa seisomista, istumista ja makaamista, mikä tukee vammaisia. Harjoittaa tasapainoa ja tilannetajua, kun lapset seisovat ja käyttävät jalka- ja ydinlihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kokoontumispaikka. Tukee ryhmätyöskentelyä ja sosiaalista kanssakäymistä, kun lapset keinuvat yhdessä. Inklusiivinen.

Starsurfer

GXY935



GALAXYn teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Starsurfer on valmistettu keskitiheästä polyeteenistä, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka kestää suuriakin lämpötilavaihteluita. Onttoja muoviosia valmistetaan 100-prosenttisesti kierrätettävästä polyeteenistä, joka on valmistettu 33-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista. Valettu yhdestä kappaleesta vähintään 5 mm:n seinämepaksuudella. Kuviointi tekee pinnasta luistamattoman turvallisten leikkien takaamiseksi.

Keinuvan liikkeen perustana on kaksi akselia ja vankka ROSTA-vääntöjousielementti. Kaksi ROSTA-elementtiä eivät aiheuta melua ja ovat huoltovapaita.

Tuotenumero GXY935012-01

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	70 cm
Turva-alue	14,6 m ²
Asennusaika	3,2
Kaivanto	0,50 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	45 cm
Lähteyksen paino	71 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Ontot PE-osat	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

GXY935



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY935012-01	200,71	3,03	31,81


Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

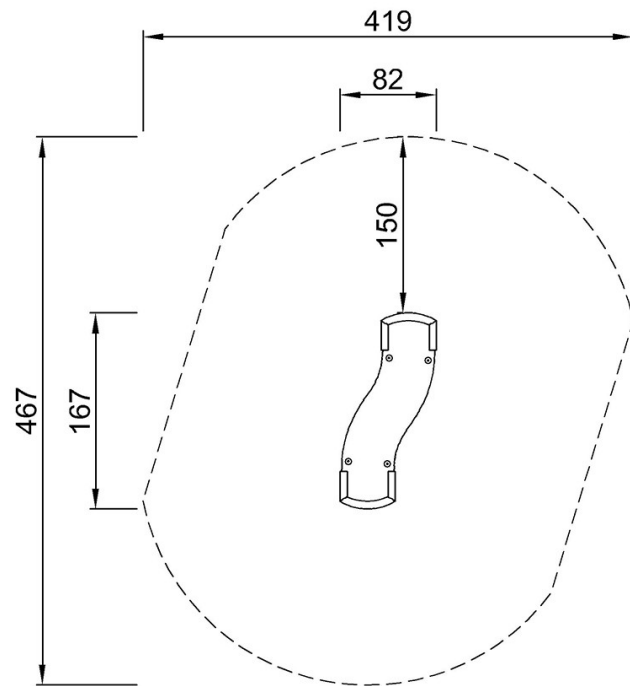

GXY935012
*70cm
**56cm
***14.6m²

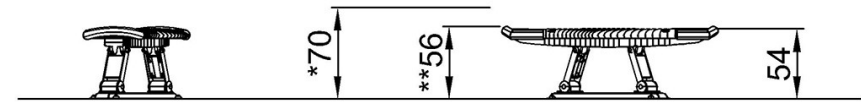

GXY935012

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)