


# Pathfinder Trail



CRP200301

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. CRP200301-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	603x525x217 cm
Åldersgrupp	2+
Kapacitet (användare)	10
Färgalternativ	

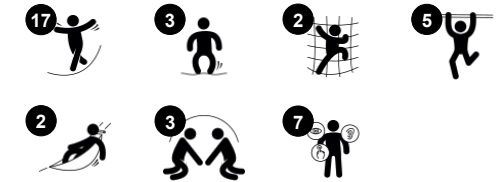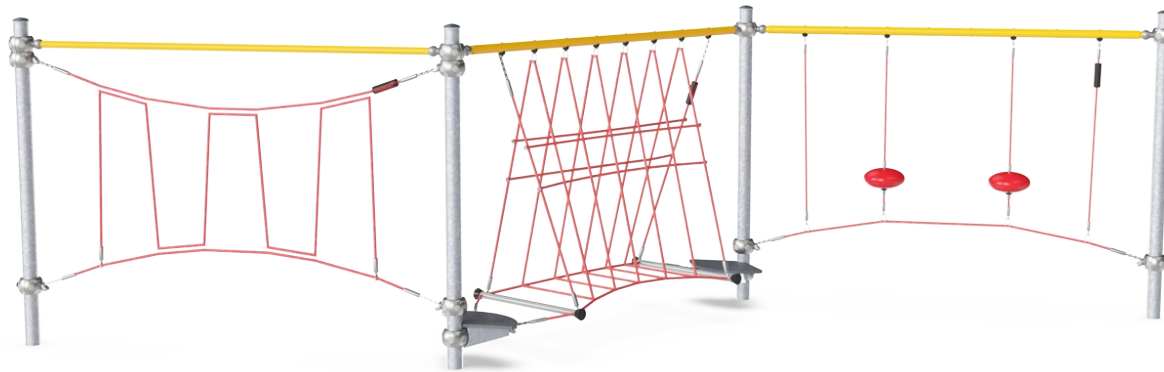

Pathfinder Trail trollbinder lekfulla sinnen med sin roliga, gungande gång. Barn kommer att återvända om och om igen för att ta sig fram snabbare, smidigare eller med fler vänner. De gungande Hangout Pods är fantastiska att balansera över eller sitta på. Pathfinder trails slalomliknande, studsande korsade rep ger en spännande väg. Det studsiga klätterrepet

erbjuder ett kors och tvärs mönster som inbjuder grupper av vänner att sitta och gunga. Alla aktiviteter stöder uppbyggnaden av smidighet, balans och koordinationsförmåga, och även rumslig medvetenhet. Dessa motoriska färdigheter är grundläggande för barnets kroppsliga självförtroende och dess förmåga att navigera i omgivningen på ett

säkert sätt. De är grunden för att förstå rum, former och mått, vilket är nödvändigt inom matematiken. När barnen går på Pathfinder trail måste de samarbeta och förhandla med sina vänner för att kunna passera dem. Detta är bra träning av sociala färdigheter, den viktigaste färdigheten för lycka.




# Pathfinder Trail

CRP200301



## Spänd lina

**Fysisk:** kors-koordination och muskelstyrka. De stora maskorna möjliggör att klättra och krypa genom, förståelse för den egna kroppens position och rumsuppfattning tränas. **Socioemotionell:** Turtagning, hänsyn och samarbete när man passerar andra barn. De stora maskorna gör att fler barn kan sitta tillsammans och samsas. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan utvecklas av studsandet orsakat av andra klättrares rörelser.

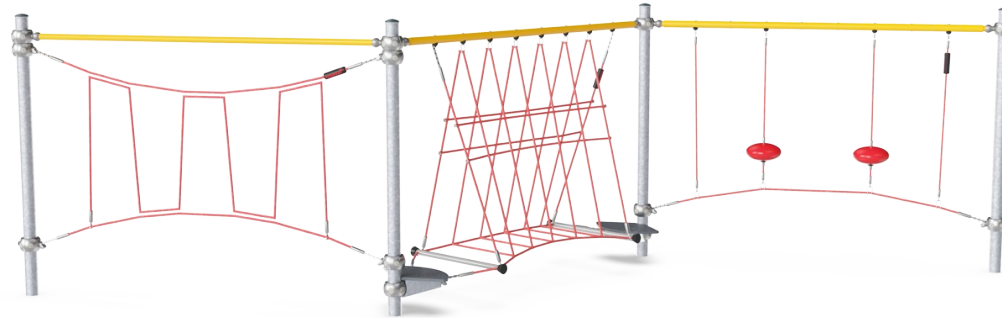

## Hangoutkapslar

**Fysisk:** Kapslarna inbjuder till sittande och stående gungning och balansering. Detta stödjer barnens proprioception. Även bål- och armmuskler stärks. **Socioemotionell:** barn samarbetar, turas om och tar hänsyn till varandra när de balanserar över. Kapslarna stödjer lekfullt umgänge och möten för grupper av barn.



## Slalomnätbro

**Fysisk:** vid gång över bron används alla muskler. Balans, koordination och rumsuppfattning stimuleras, vilket främjar förmågan att navigera säkert. **Socioemotionell:** turtagning och samarbete vid passerande av varandra. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan utvecklas av studsandet orsakat av andra klättrares rörelser.

# Pathfinder Trail

CRP200301



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvrå förstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.



Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbulvar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



De stora komponenterna är tillverkade av 100% återvinningsbar PE tillverkad av 33% post-consumer återvunnet material. Gjutna i ett stycke med en vägg tjocklek på minst 5mm för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.



Grå runda stolpgolv stöds av varmförzinkat stål och är tillverkade av gjutet 75% post-consumer-återvunnet PP-material med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.

Artikelnr. CRP200301-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	101 cm
Säkerhetsområde	39,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	9,5
Grävdjup (volym)	1,20 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,66 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	293 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓


## Information om garanti

Corocord rep	10 år
Ihålliga PE-delar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
PP-plattformar	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	

**EN**  
**1176**  
compliant

# Hållbarhetsdata

CRP200301

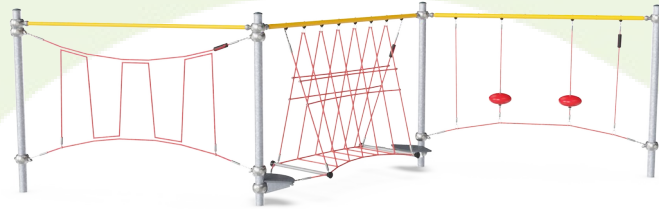

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
CRP200301-0901	825,42	3,71	44,14

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Pathfinder Trail

CRP200301

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd

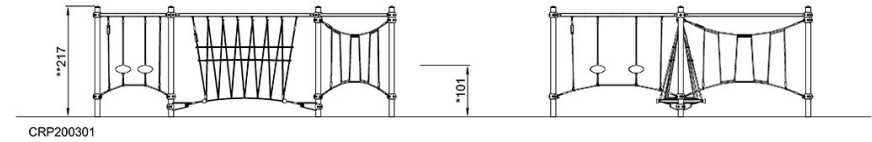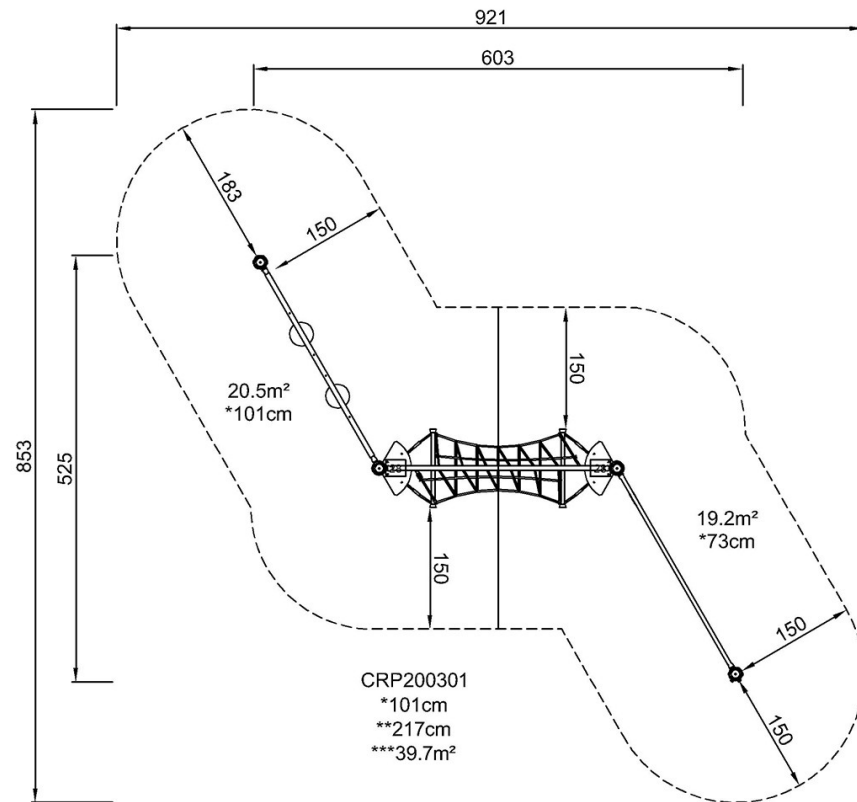

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)