

Push Up- & Pull Up-Station

FPW20600-0900



Produktnummer FPW20600-0900	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	120x11x240 cm
Empfohlenes Alter	8+
Kapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	●

Street Workout ist eine Art des Trainings, welches die Freiheit der Bewegung symbolisiert und das soziale Miteinander fördert. Es ist eine Kombination aus Leichtathletik, Calisthenics und anderen Sportarten und wird meist im Freien durchgeführt. Die Schrägbank ist speziell für Anfänger gedacht, die sich mit Liegestützen

und Klimmzügen noch schwertun. Die seitlichen Griffe ermöglichen verschiedene Positionen und Höhen, um die Hände oder Füße zu platzieren, so dass der Nutzer sein eigenes Körpergewicht verringern und erhöhen kann, während er Übungen wie z. B. Liegestütze durchführt. Die obere Klimmzugstange ermöglicht es, viele weitere

Übungen auszuführen, von Klimmzügen, bei denen der Oberkörper trainiert wird, bis hin zu Beinheben, was speziell die Bauchmuskeln trainiert.



Push Up- & Pull Up-Station

FPW20600-0900

KOMPAN



Die Pfosten bestehen aus Ø 101,6 x 2 mm starkem, bandverzinktem Stahl und sind pulverbeschichtet – ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.



Das Produkt Push-Up Barren verfügt über drei 38 x 2 mm Stangen in den drei Höhen 38 cm, 58 cm und 133 cm.



Die Verbinder sind aus druckgegossenem Aluminium hergestellt, das speziell für den Aussenbereich und starke Beanspruchung legiert ist. Die Schrauben zur Befestigung der Verbinder sind aus Edelstahl und durch Zink-Unterlegscheiben geschützt.

Produktnummer FPW20600-0900

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	233 cm
Fläche des Fallraums	18,5 m ²
Gesamt-Montagezeit	2,1 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,35 m ³
Betonbedarf	0,20 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	67 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Pfosten	10 Jahre
Verbindungen	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Fitness", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "FAZ10100-0900" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

FPW20600-0900

130,37

2,99

70,15



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Push Up- & Pull Up-Station

FPW20600-0900

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

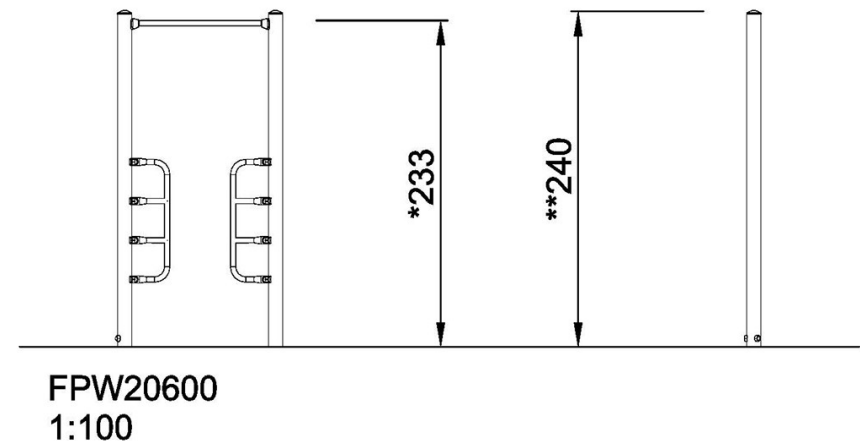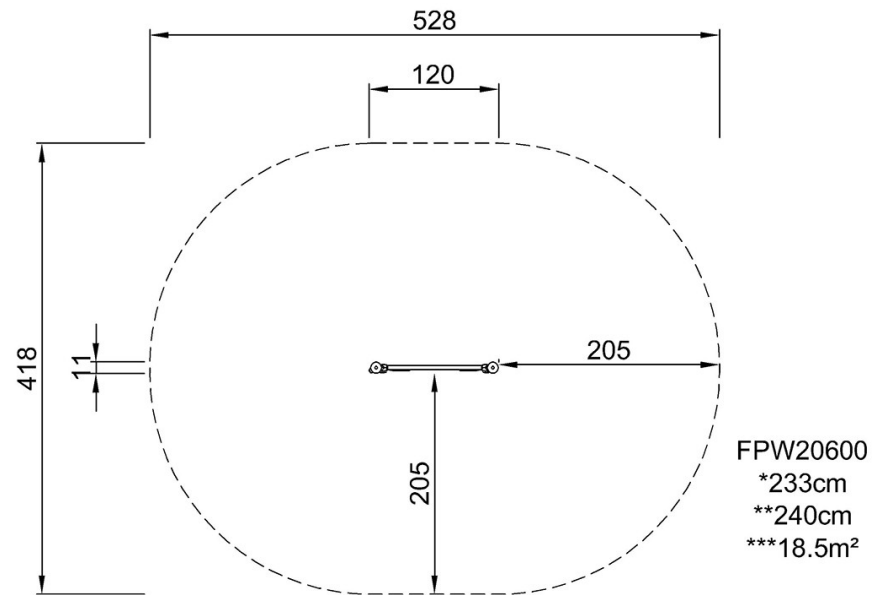

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)