

Le Quad

M170



Grimpez à bord du quad pour un tour sur le front de mer. Laissez-vous balloter dans cette petite voiture turbulente, un véritable bolide. Ils seront ravis de s'initier à l'équilibre et aux mouvements depuis un emplacement sûr entre les deux panneaux latéraux tandis que les prises pour les pieds et les mains fournissent un point stable pour se basculer. Ce n'est pas

seulement amusant, mais c'est aussi bon pour le développement physique et cognitif. Lorsque les enfants commencent à apprendre les liens entre leur corps et leurs mouvements, ils commencent à établir des liens cognitifs avec une gamme de mouvements et de sensations corporelles. Le thème du quad favorisera l'imagination de l'enfant et encouragera le jeu

physique et imaginaire.

Référence M17003-01P	
Informations générales	
Dimensions LxPxH	40x88x77 cm
Age minimum	1+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	



Le Quad

M170



Panneaux de 19 mm EcoCore™, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Les ressorts KOMPAN sont fabriqués en acier de haute qualité selon la norme EN 10270. Les ressorts sont nettoyés par phosphatation, avant d'être peints avec une amorce époxy et un revêtement thermolaqué de polyester en guise de finition. Les ressorts sont fixés par des raccords anti-pincement uniques pour une sécurité maximale et une longue durée de vie.



Les ressorts sont fixés par des raccords anti-pincement uniques pour une sécurité maximale et une longue durée de vie.

Référence M17003-01P	
Installation	
Hauteur de Chute Max.	60 cm
Zone de sécurité	7,5 m²
Temps total d'installation	2,8
Volume d'excavation	0,19 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	45 cm
Poids d'expédition	42 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓
Garantie	
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Ressorts	5 ans



La poignée en polypropylène PP offre une excellente résistance aux chocs et permet une utilisation sur une grande plage de température.



Les poteaux sont fabriqués à partir d'acier galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur, avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite que peu d'entretien.



Les versions KOMPAN GreenLine (conception Verte) sont conçues à partir de matériaux respectueux de l'environnement dont le facteur d'émission de CO2e est le plus bas possible, tels que les panneaux EcoCore™ provenant à 100 % de déchets océaniques recyclés après consommation.



Données sur le développement durable

M170



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M17003-01P	105,95	3,02	52,54

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant


Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

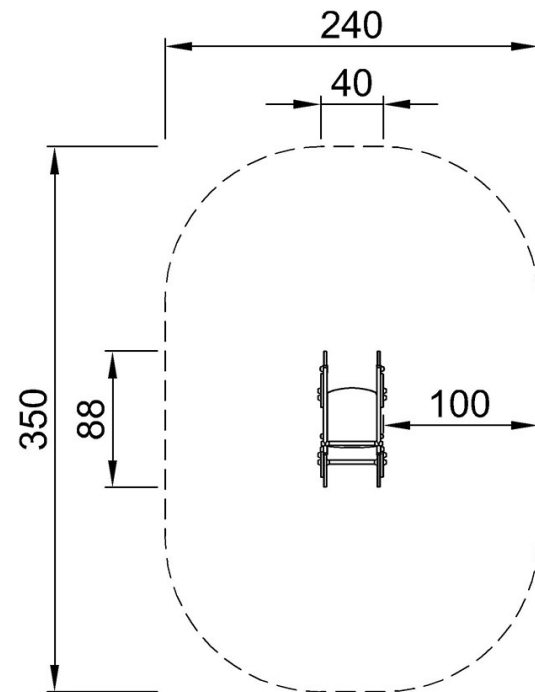

M17003
*60cm
**77cm
***7.5m²

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



M17003

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)