


# Agora Picnic - Limegrön HPL


PAR4071

**KOMPAN**  
Let's play

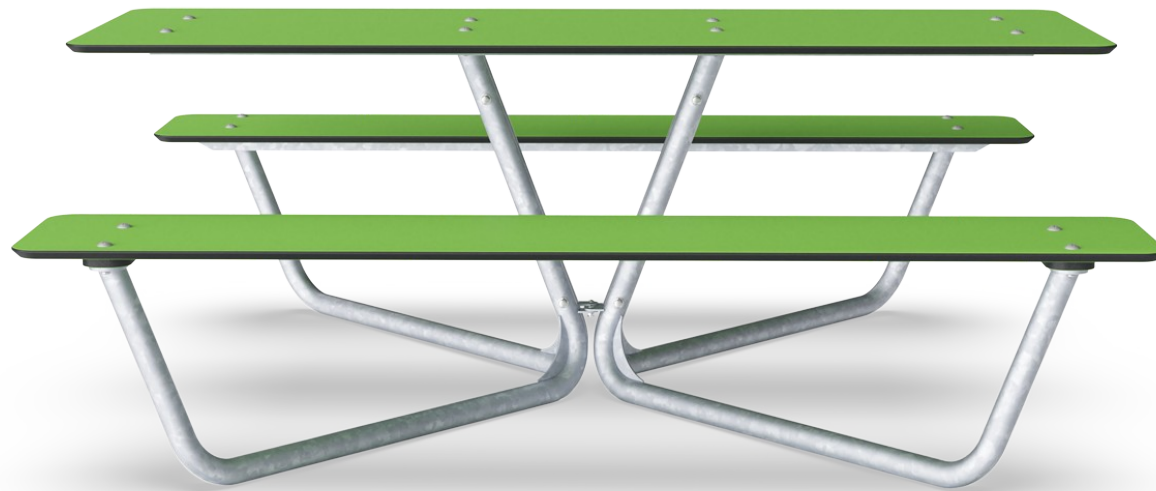

Artikelnr. PAR4071-0001

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	200x167x76 cm
Åldersgrupp	-
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	

AGORA PICNIC är en del av det prisbelönta möbelsortimentet från KOMPAN. AGORA är utvecklad enligt de senaste inkluderande designprinciperna för parkmöbler, utan att kompromissa med designkvaliteten. KOMPAN tror starkt på att göra offentliga platser mer attraktiva och tillgängliga för alla. AGORA erbjuder en hög grad av flexibilitet när det

gäller förankring, färg och materialalternativ. Den nya designen inspirerar arkitekter och gör utomhusområden mer attraktiva och tillgängliga för alla. AGORA-sortimentet med sin hållbara och robusta design tillverkas med material med lågt underhåll för att säkerställa långvariga utomhuslösningar med lägsta möjliga totala ägandekostnad.



# Agora Picnic - Limegrön HPL

PAR4071



Alla skivor är gjorda av högtryckslaminat HPL med en tjocklek på 17,8 mm enligt EN 438-6 och har en halkfri ytstruktur. Flerskiktsskonstruktionen gör skivorna hållbara och lämpliga för utomhusbruk med hög UV-stabilitet och hög motståndskraft mot slag, repor, eld, vatten och fukt.



Stålytorna är varmförzinkad stål, blyfri zink, på insidan och utsidan. Galvaniseringen har utmärkt motstånd mot rost i utomhusmiljöer och kräver lite underhåll. Målade stål komponenter är varmförzinkade först och sedan pulverlackade.



Pulverlackerad yta ovanpå galvanisering bearbetas i två steg: Lätt slipning och rengöring, pulverlackering - tjocklek 70-120 µm.



Agora picknickbord finns i 5 olika HPL-färger för skivorna och ytterligare 9 olika stålfärger.



Möbeln är en fristående produkt med förankringsmöjligheter som tillval. KOMPAN erbjuder flera olika förankringsalternativ som passar olika kunders specifikationer och krav. Förankringsmodulerna säljs separat.



Standardversioner av bänkar och bord kan uppgraderas med ryggstöd, armstöd, bord etc. och kan sammanlänkas till lösningar som är skräddarsydda för din plats.

Artikelnr. PAR4071-0001

## Installationsinformation


Total installationstid	2,3
Grävdjup (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	0 cm
Fraktvikt	180 kg
Förankring	Ytmontering ✓ Nedgrävning ✓

## Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
HPL	15 år
Färgad ytbeläggning	10 år
Reservdelar garanterade	10 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti

# Hållbarhetsdata

PAR4071

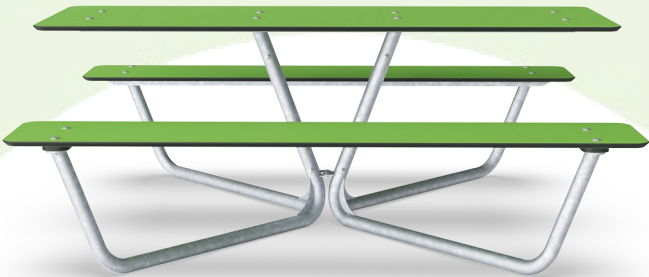

Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PAR4071-0001	307,22	2,39	22,88

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

