

# Speeltoestel - Achiever met schaduwdoek

PCE206023


**KOMPAN**  
Let's play



Item nummer PCE206023-0903

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	735x634x420 cm
Leeftijdsgroep	2+
Speelcapaciteit	20
Kleuropties	

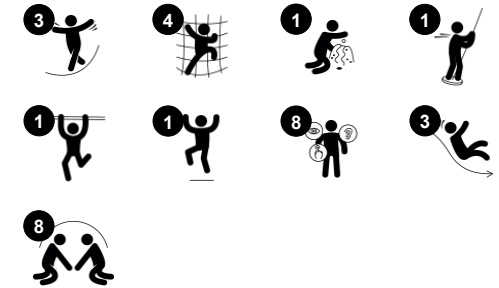


De Achiever met schaduwdoek is een fantastisch speeltoestel dat barst van de speelmogelijkheden. De speelactiviteiten zijn zo gevarieerd, dat kinderen lang en enthousiast door blijven spelen. Ze kunnen op allerlei manieren klimmen, op verschillende harde, zachte en verende oppervlaktes. Dit maakt het klimmen nog leuker, maar ook

uitdagender. Na al dat geklauter is het extra leuk om met de dubbele glijbaan, de gebogen glijbaan, of de brandweerstang razendsnel naar beneden te glijden. Kinderen genieten enorm van de snelle en spannende glijtochten. Daardoor blijven ze langer doorspelen, samen met hun vriendjes. Het balkon brengt de fantasie van kinderen tot leven. Het is een

prachtige plek voor doen-alsof spelletjes. Naast klimmen en glijden, biedt het speeltoestel nog allerlei andere activiteiten die de sociale interactie en het samenspelen bevorderen. Samenspelen stimuleert de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen die samenspelen, blijven bovendien langer doorspelen.

# Speeltoestel - Achiever met schaduwdoek

PCE206023

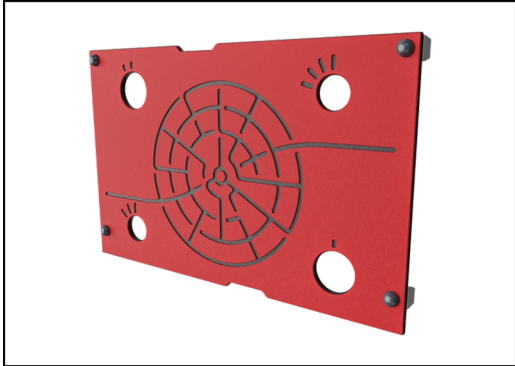

Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.




De ELEMENTS-daken zijn gemaakt van recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer gerecycled materiaal en hebben een minimale wanddikte van 5mm om een hoge duurzaamheid te garanderen, in alle klimaten wereldwijd. De stalen buizen zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt voor een maximale duurzaamheid.




Doeken van commercieel 95 hoge densiteit PE, speciaal geweven voor zonweringstructuren. De schaduwdoeken zijn behandeld met UV-stabilisatoren om een lange levensduur te garanderen. De doeken worden ondersteund door een thermisch verzinkt stalen frame en vastgezet door roestvast stalen onderdelen.



De hoofdstanders zijn gemaakt van hoogwaardig voorverzinkt staal met een gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de standers is afgesloten met doppen gemaakt van UV-bestendig nylon (PA6). De grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit gerecycled post-consumer afval. Alle vloeren worden ondersteund door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van koolstofarm aluminium en voorzien van meerdere bevestigingspunten.

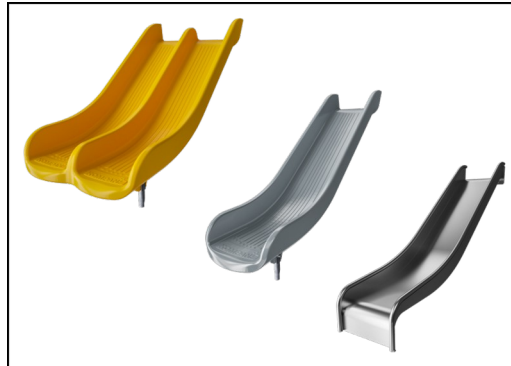

De glijbanen zijn verkrijgbaar in gegoten PE gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal in verschillende kleuren of in volledig roestvast staal AISI304 met een dikte van 2mm.

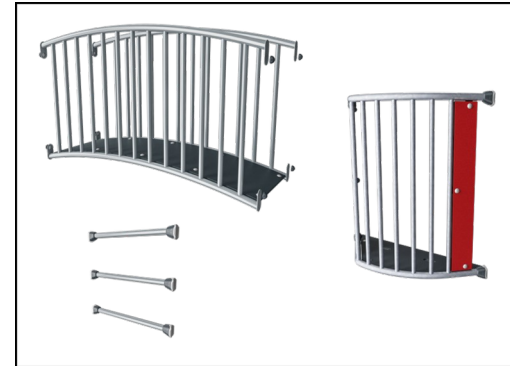

De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCE206023-0903

## Installatie informatie

Max. valhoogte	224 cm
Veiligheidszone	52,9 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	21,7
Graafwerk (vol.)	1,18 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,39 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	767 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
PP Decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Schaduwdoek	2 jaar



# Sustainability Data

PCE206023



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCE206023-0903</b>	1.238,57	2,16	57,46

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Speeltoestel - Achiever met schaduwdoek

PCE206023

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

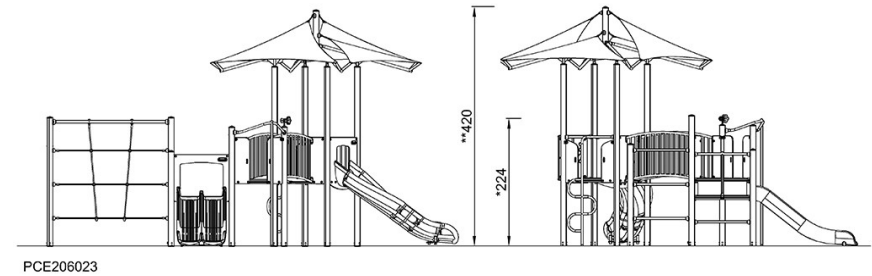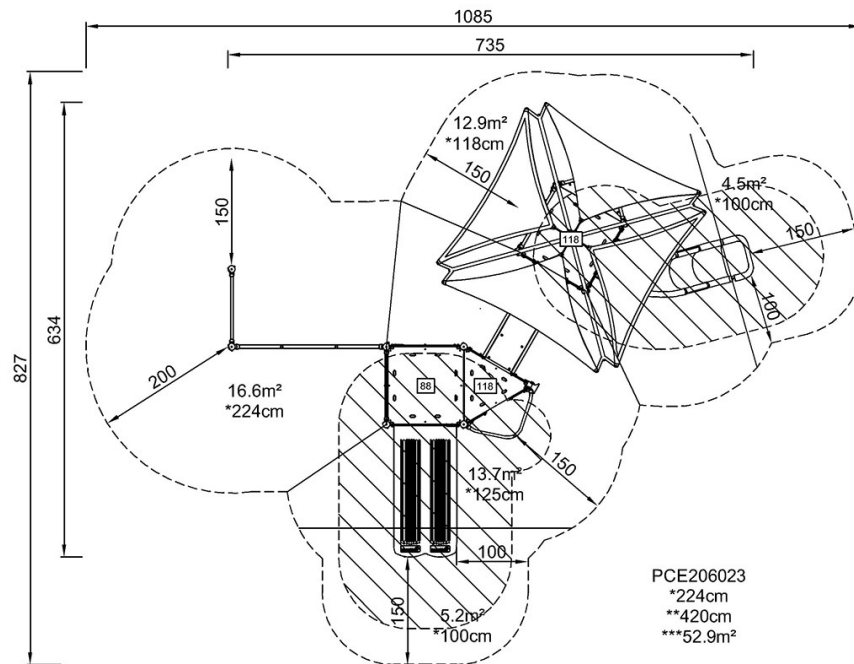

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)