

La Fontaine Etoilée

M593

KOMPAN



La fontaine étoilée pour les plus petits est une fantastique invitation au jeu. Avec son design universel unique, elle attire tous les enfants à jouer encore et encore. Le robinet, facile à raccorder à un tuyau d'arrivée d'eau, ne fonctionne que lorsqu'il est poussé. Lorsque l'enfant lâche prise, l'eau cesse de couler. Il est mis à une hauteur où tout le monde peut

l'atteindre. L'eau ruisselante est une véritable attraction pour les enfants. Lorsqu'il est fusionné avec du sable, l'expérience de jeu devient magique. Pousser le robinet et ressentir la sensation du ruissellement de l'eau stimulera les capacités de réflexion des enfants et leur compréhension du lien de cause à effet.

Référence M59300-34

Informations générales

Dimensions LxPxH	32x25x82 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	1
Options de couleurs	



La Fontaine Etoilée

M593



Robinet d'eau

Socio-émotionnel: Développe le tour de rôle et la coopération lorsqu'il s'agit d'aller chercher de l'eau. **Cognitive:** Soutient la compréhension de la relation de cause à effet et la pensée logique lorsqu'il s'agit de déterminer comment pousser pour obtenir de l'eau et comment lâcher prise pour arrêter le courant d'eau. **Créative:** modifier les quantités et les séquences d'écoulement de l'eau.




La Fontaine Etoilée

M593



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.

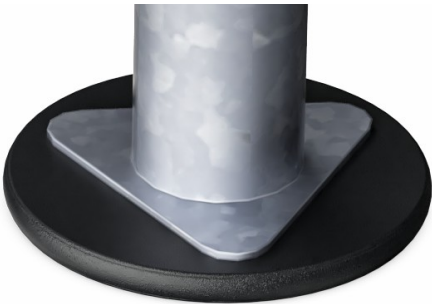

Panneaux CircularHDPE de 19 mm, matériau hautement durable et respectueux de l'environnement, qui est non seulement recyclable après utilisation, mais se compose également d'un noyau fabriqué à partir de matériaux post-consommation recyclés à 100 % à partir de déchets d'emballages alimentaires.



Le robinet d'eau intégré s'ouvre pour l'eau lorsqu'il est poussé et s'arrête en lâchant prise. L'eau est fournie par un tuyau situé à l'intérieur du poteau avec un tuyau ou un raccord de tuyau au bas du poteau. L'alimentation peut être un tuyau desserré ou un plumage permanent dans le sol.

Référence M59300-34	
Installation	
Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	8,5 m²
Temps total d'installation	1,5 heures
Volume d'excavation	0,17 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	62 cm
Poids d'expédition	22 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓
Garantie	
Acier galvanisé	Garanti à vie
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Plastique solide	10 ans
Pièces mobiles	2 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Berceau à porte A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M59300-34	85,72	4,51	42,04

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))


La Fontaine Etoilée

M593

KOMPAN

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale

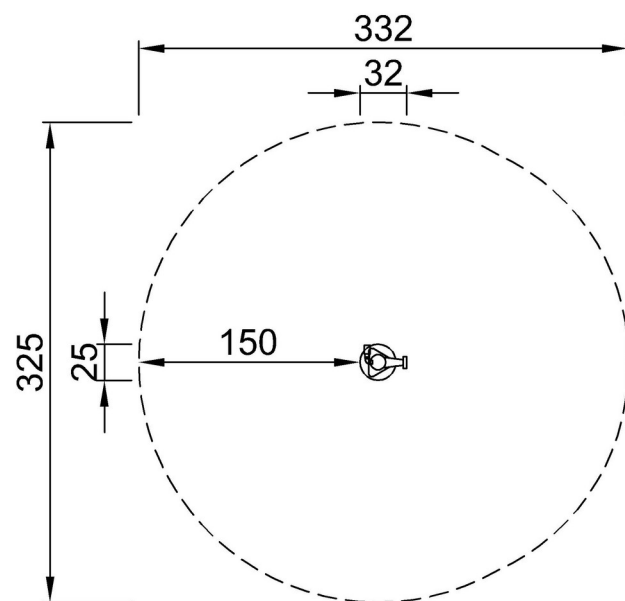

M59300P

**82cm
***8.5m²



M59300P

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)