


Wiebelbrug, 2 segmenten - membraan

COR68060


KOMPAN

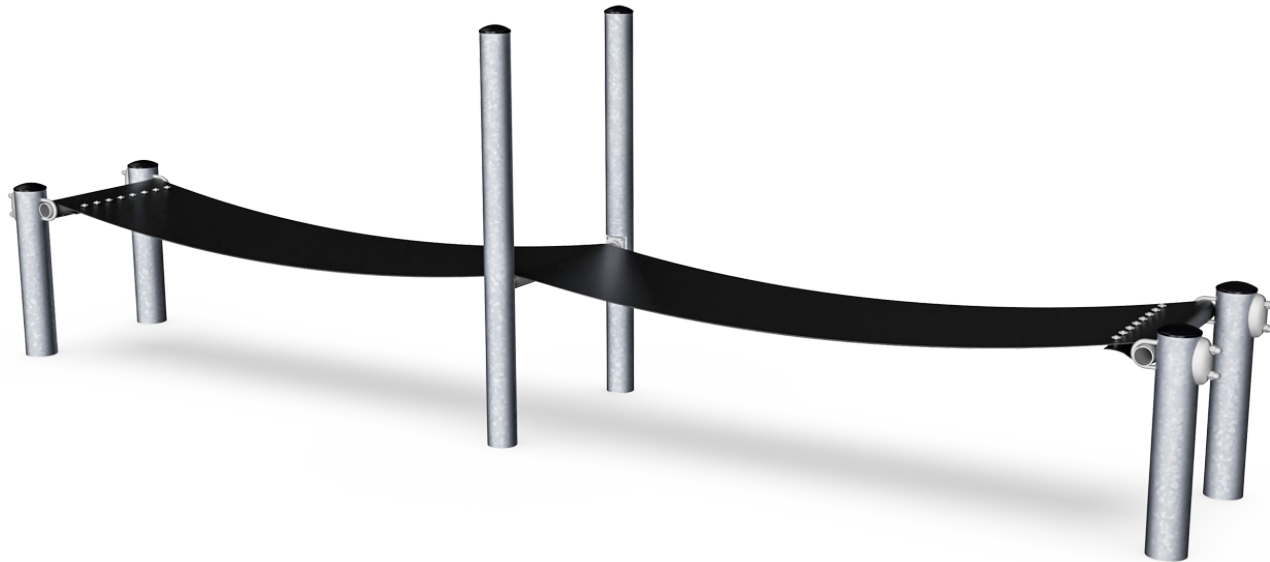

Item nummer COR680601-1106

Algemene Product Informatie


Afmetingen LxBxH	650x120x195 cm
Leeftijdsgroep	5+
Speelcapaciteit	12
Kleuropties	●

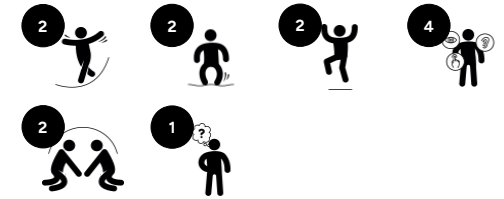

De Wiebelbrug, 2 segmenten - membraan is een springtoestel waar kinderen alleen of met vriendjes op kunnen springen en stuiten. Kinderen hebben enorm veel plezier op het speeltoestel en willen er het liefst zo vaak mogelijk op spelen. Samen met vriendjes op de brug stuiten is niet heel makkelijk, maar wel ontzettend grappig. Want door hetzelfde ritme

aan te houden, kunnen ze elkaar flink omhoog laten springen. De speelactiviteiten op de springmat stimuleren de ontwikkeling van belangrijke motorische vaardigheden, zoals balans en coördinatie. En gewichtsdragende activiteiten zoals springen zijn goed voor de ontwikkeling van botdichtheid, die vooral tijdens de kinderjaren wordt opgebouwd. Op

deze trampoline leren kinderen samenwerken, onderhandelen en communiceren.

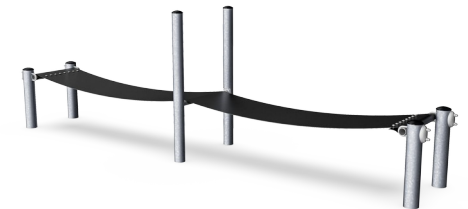

Wiebelbrug, 2 segmenten - membraan

COR68060



Corocord membranen bestaan uit slijtvast materiaal met rubberen coating van transportbandkwaliteit met een uitstekende UV-bestendigheid. Getest en voldoen aan de strenge PAH-eisen. Ingesloten zijn twee lagen gegalvaniseerd staalraadopantser, waardoor het membraan extreem slijtvast en vandalismebestendig is. De kern en de buitenste lagen resulteren in een totale dikte van 10 mm.



De staalconstructie is van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer COR680601-1106	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	85 cm
Veiligheidszone	36,4 m²
Totale installatietijd	6,0 uren
Graafwerk (vol.)	4,79 m³
Benodigd beton	3,19 m³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	463 kg
Verankeringsopties	Ingegraven ✓
Garantie informatie	
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Membraan	2 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar





Wieg tot poort A1-A3	Totale CO ₂ -uitstoot	CO ₂ e/kg	Gerecycleerde materialen
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR680601-1106	1.854,87	5,63	35,05

Het algemene kader dat voor deze factoren wordt toegepast is de Environmental Product Declaration (EPD), die "milieu-informatie over de levenscyclus van een product kwantificeert en vergelijkingen mogelijk maakt tussen producten die dezelfde functie vervullen" (ISO, 2006). Dit volgt de structuur en past een levenscyclus beoordelingsbenadering toe op de gehele productfase van grondstof tot product (A1-A3).



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 


Wiebelbrug, 2 segmenten - membraan

COR68060




Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte

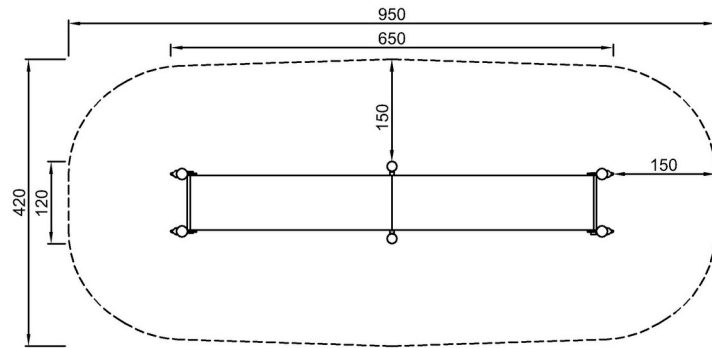

COR680601-xx06
*85cm
**195cm
***36.4m²

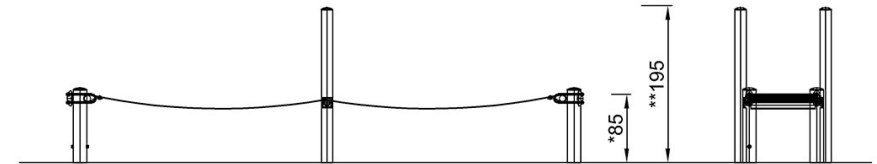

COR680601

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)