

Sky Walk-yhdistelmä

COR10330


KOMPAN[®]



Tämä upea rakenne tarjoaa jännittäviä leikkimahdollisuuksia, jotka täyttävät lasten seikkailunhalun. Sky Walk-yhdistelmä houkuttelee sekä lapsia että vanhempia haastamaan itsensä kokeilemaan monia eri tapoja, joilla he voivat kiivetä ja kokea rakenteen tuomaa jännitystä sekä ylhäällä että alhaalla. Suuressa joustavassa kiipeilyverkossa

lapset voivat tuntee myös kiipeilevien toveriensa läsnäolon. Lapset pääsevät osallistumaan monien eri sisääntuloreittien kautta. Tämä tukee sosiaalista ja emotionaalista kehitystä ja vahvistaa yhteisön siteitä. Lapset oppivat vuorottelemaan ja auttamaan toisiaan kiivetessään ja varsinkin verkkosiltaa kävellessään. Huolellisesti suunniteltu rakenne


tukee empatiaa ja inspiroivaa tarmokasta leikkiä.

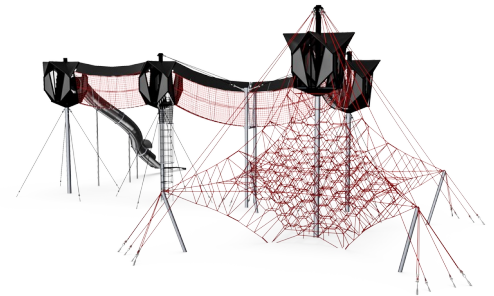

Tuotenumero COR103301-1201

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	2360x1249x910 cm
Ikäryhmä	5+
Leikkikapasiteetti	110
Väri vaihtoehdot	

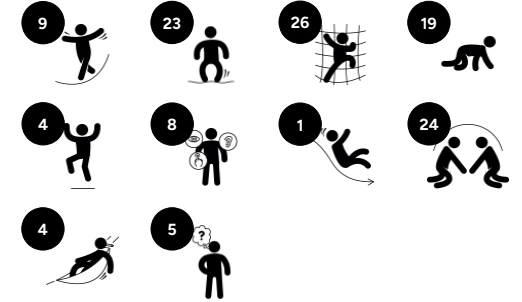

Sky Walk-yhdistelmä

COR10330




Taivasmaja

Fyysinen: korkealla oleminen kehittää tilantajua ja tasapainoa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** korkealla oleva kohtaamispaikka lisää sosiaalista vuorovaikutusta sekä jännitystä ja tarjoaa upeat näkymät.



Kulikutunneliverkko

Fyysinen: lapset pääsevät nopeasti ja tehokkaasti ylös vaakasuoraa verkkoa pitkin. Alemmalla tasolla verkkoon voi kiivetä molemmilta puolilta. Ristikkäiskoordinaatiota ja tilantajua tuetaan sekä käsi- ja jalkalihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** alemman tason kaksipuolinen verkko mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen. Tilavuus kutsuu seurustelemaan.




Taivassilta

Fyysinen: korkealla oleminen ja köysien pomppiminen kehittävät tilan ja tasapainon tunnetta, mikä on olennaista turvallisessa navigoinnissa maailmassa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** lapset kehittävät rohkeutta, itseluottamusta, huomaavaisuutta ja vuorovaikutusta, kaikkia tärkeitä elämäntaitoja. Muiden lasten ohittaminen vaatii yhteistyötä ja opettaa lapsille vuorottelutaitoja.




Pitkä putkiliukumäki

Fyysinen: laskeminen kehittää tilantajua ja tasapainoa. **Sosiaalis-emotionaalinen:** korkeus takaa ekstrasnopeuden ja jännityksen. Vuorottelu stimuloi empatiaa ja muiden huomioimista. Turvallisuuden tunne pysähtyessä ekstrapitkälle liukumäen suulle.




Korkeimmat askelmat

Fyysinen: kehittää paikkatietoisuutta ja tiukasti kiinnipitäminen käsivarslihaksia. **Sosiaalis-emotionaalinen:** lapset kehittävät rohkeutta, itseluottamusta, harkintaa ja vuoropuhelua, kaikkia tärkeitä elämäntaitoja.



Vankat alemmat askelmat

Fyysinen: alemman askelman jäykkä pomppiminen tukee tasapainoa ja koordinaatiota sekä vahvistaa luun tiheyttä hyppiessä alas. Riippuminen käsivarsista treenaa selkää ja ylävartalon lihaksia tukien hyvää ryhtiä. Nämä ovat kasvava huoli lapsista istuvan elämäntavan vuoksi. **Sosiaalis-emotionaalinen:** erinomainen tapaamis- ja seurustelupaikka



Heiluvat verkot

Fyysinen: ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota sekä paikkatietoisuutta tuetaan, kun verkossa pompitaan, kiipeillään ja istutaan. Lapset käyttävät käsivarsien, jalkojen ja keskivartalon lihaksia ja rakentavat luun tiheyttä hyppiessään alas. **Sosiaalis-emotionaalinen:** pomppiva, heiluva verkko kehittää empatiaa ja yhteistyötä. **Kognitiivinen:** fyysinen muisti, looginen ajattelu, keskittyminen.

Sky Walk-yhdistelmä

COR10330


KOMPAN



Köydet ovat UV-stabiloituja PES-köysisäikeitä, joissa on teräsvaijerivahvike. Polyesterinyöri on valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista, ja se sulatetaan jokaiseen yksittäiseen säikeeseen. Köydet ovat kulutuksen ja ilkvallan kestäviä, ja ne voidaan tarvittaessa vaihtaa paikan päällä.




Corocordin S-kiinnikkeitä käytetään Corocord-tuotteiden yleiskiinnikkeinä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, 8 millimetrin paksuiset pyöreäreunaiset tangot puristetaan köysien ympärille hydraulisella erikoispuristimella, mikä tekee niistä erinomaisia kiinnikkeitä. Ne ovat turvallisia, vahvoja ja ilkvallaa kestäviä ja sallivat samalla köysirakenteiden tyypillisen liikkeen.

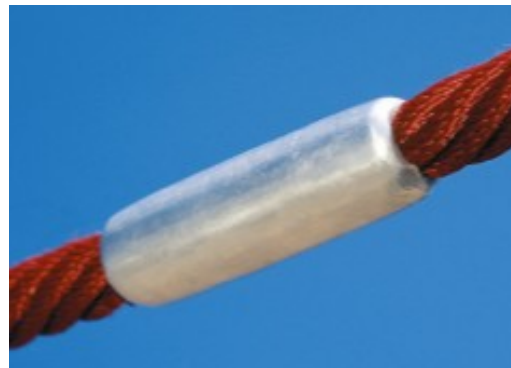

Verkon alumiiniliittimet ovat kaksoiskartiomaisia ja niiden päät on pyöristetty. Ne ovat niin pieniä kuin on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä. Verkon suunnittelussa on pyritty pitämään metalliosien määrä ja koko mahdollisimman pienenä parhaan mahdollisen köysikiipeilykokemuksen tarjoamiseksi.



Corocord-membraanit on tehty kitkankestävästä, liukuhihnalaatuisesta kumimateriaalista, joka kestää myös erinomaisesti UV-säteilyä. Tuote on testattu, ja se täyttää PAH-yhdisteitä koskevat REACH-asetuksen vaatimukset. Membraaniin on upotettu neljä polyesterikudoksesta valmistettua vahvikekerrosta. Vahvikekerrosten ja kahden pintakerroksen kokonaispaksuus on 7,5 mm.

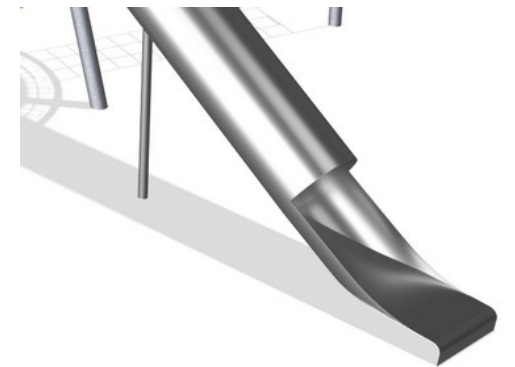

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat on tehty korkealaatuisesta materiaalista maailmanlaajuisten leikkipuistoja koskevien standardien mukaisesti. Teräksen pinta lasipuhalletaan valmistuksen jälkeen sileän liukumispinnan aikaansaamiseksi.



KOMPANin varianttitiimi tarjoaa köysille seitsemän eri väri vaihtoehtoa ratkaisuihin räätälöimiseksi. Tarjolla on laaja väri valikoima aina tyylikkäästä ja ilmaisuvoimaisesta mustasta sekä luonnollisesta ja hillitystä hiekasta erilaisiin houkutteleviin ja katseen vangitseviin huomioväriihin.

Tuotenumero COR103301-1201

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	260 cm
Turva-alue	219,8 m ²
Asennusaika	228,8 tuntia
Kaivanto	64,54 m ³
Betonivalu	40,53 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	120 cm
Lähtötyksen paino	9.325 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

Takuutiedot

Corocord-köysi	10 vuotta
S-kiinnikkeet	10 vuotta
Alumiinikiinnikkeet	10 vuotta
Membraani	2 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

**EN
1176**
compliant

Tiedot voivat muuttua.

31/07/2026



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksid ipäästöt yhteensä	Hiilidioksid ipäästöt kiloa kohden	Kierrätysm ateriaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR103301-1201	0,00	0,00	0,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehiksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).



Sky Walk-yhdistelmä

COR10330



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

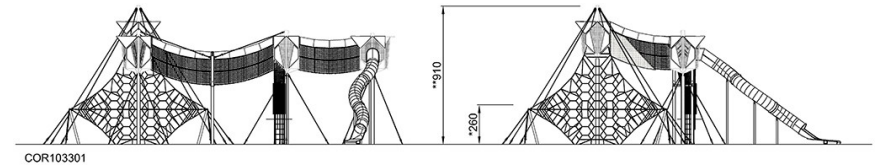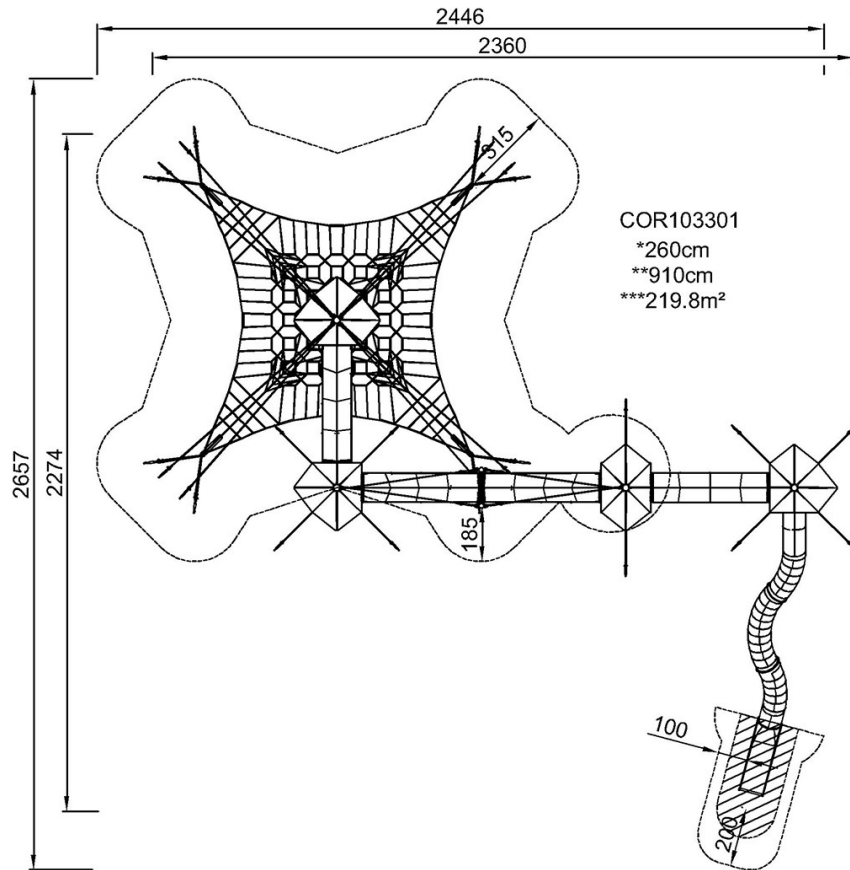

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)