

Small Spacenet




COR31441

KOMPANI
Let's play

产品编号 COR314411-1101

产品信息概览

| | |
|-------|---|
| 长宽高尺寸 | 890x890x589 cm |
| 适用年龄段 | 5+ |
| 容纳人数 | 40 |
| 颜色选择 |  |

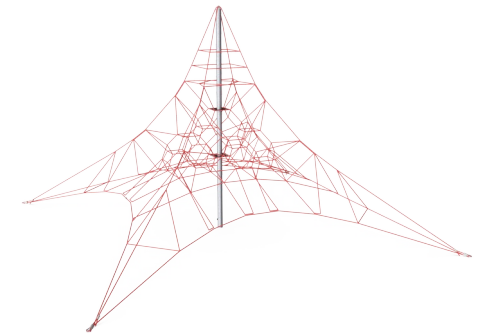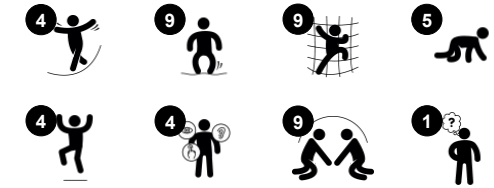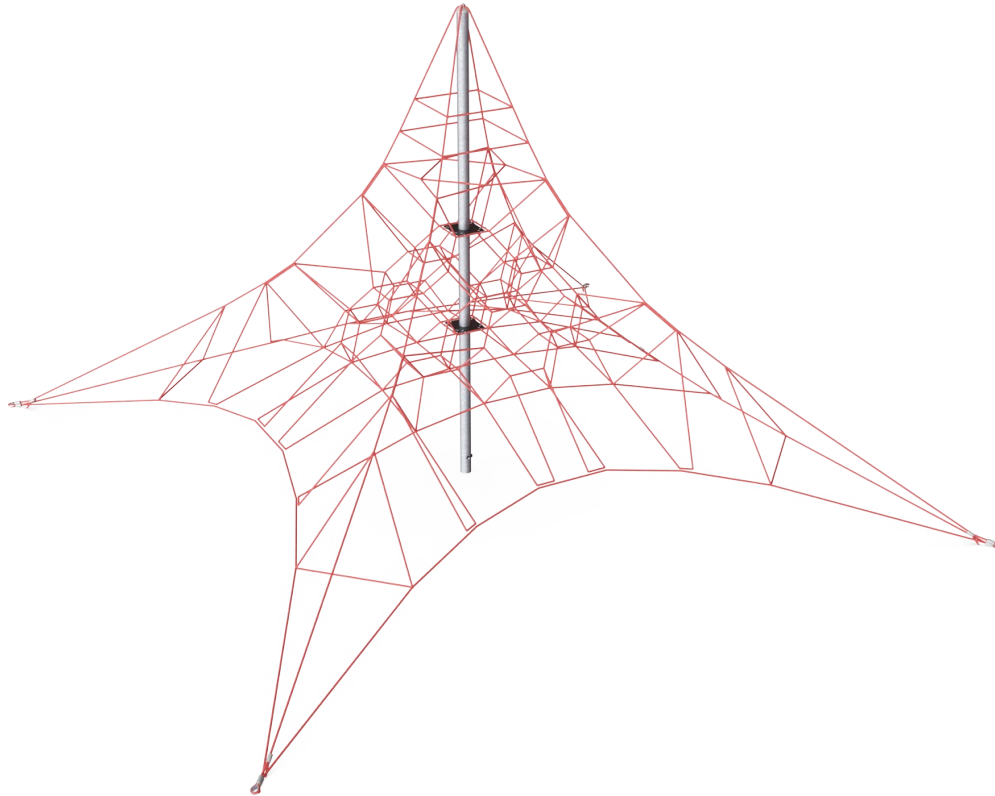

Small Spacenet 是一个充满弹性的透明游戏设备，鼓励儿童攀爬到顶端。爬到顶端的成就是难以言表的，吸引着孩子们一次又一次地尝试不同的路线。在弹力绳网中攀爬或摇摆，既富有挑战性，又乐趣无穷。Small Spacenet 可训练敏捷性、平衡性和协调性。孩子们在攀爬时会锻炼到主要的肌肉群，包括推拉动作可以训练手臂，腿部用力时可以训练腿部肌肉力量，移动时可以

训练核心稳定性。



Small Spacenet

COR31441



Highest rungs

身体素质：spatial awareness is supported, arm muscles when holding tight. **社交情感**：children develop courage, self-confidence, consideration and turn-taking, all important life skills.

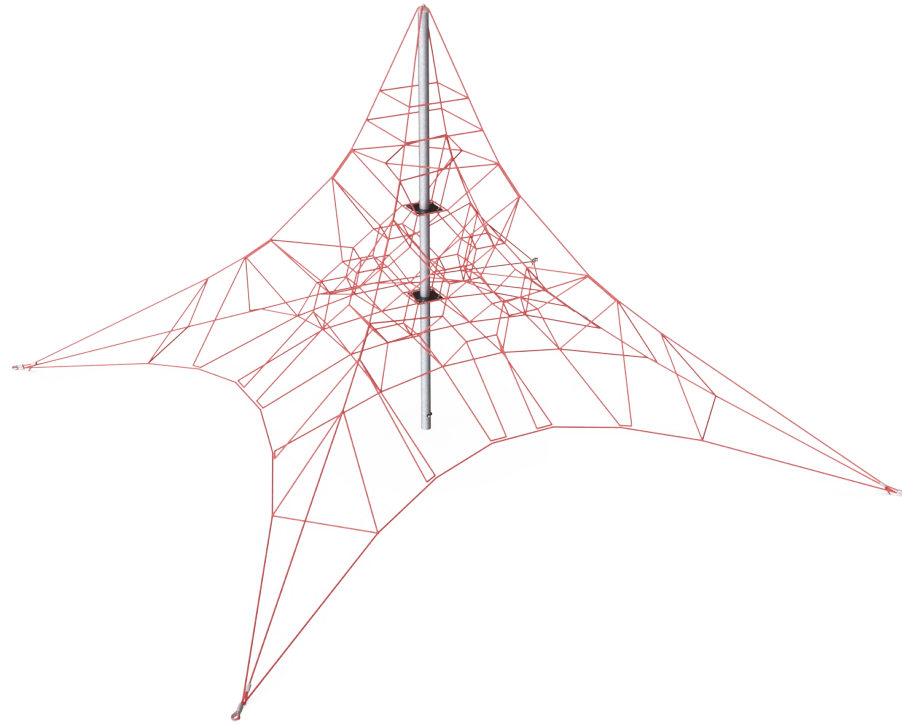


Sturdy, lower rungs

身体素质：下部梯级的硬朗反弹有助于平衡和协调，跳下时还能增强骨密度。悬挂在手臂上可以训练背部和上身肌肉，保持良好的姿势。由于久坐不动的生活方式，这些问题日益受到儿童的关注。 **社交情感**：是社交的绝佳聚会点。




Mast

身体素质：the slightly swaying mast stimulates children's muscles and motor skills when they hold tight climbing the net. **社交情感**：children develop courage and self-regulation when climbing up high. This positively affects self-confidence.



Bouncy net meshes

身体素质：在网中弹跳、攀爬和坐下时，孩子们的敏捷性、平衡和协调能力以及空间意识都得到了提高。孩子们在向下跳时，可以锻炼手臂、腿部和核心部位的肌肉力量，并增强骨密度。 **社交情感**：弹跳、摇摆的网培养为他人考虑与合作意识。 **认知能力**：培养身体记忆、逻辑思维、注意力。



Transparency

社交情感：透明的设计使得整个过程中合作和交流成为可能，这些都是孩子们需要学习的重要生活技能。



Big meshes

身体素质：这些大网眼可用于攀爬和爬行活动，发展本体感觉、交叉协调能力和空间意识。在这里攀爬需要肌肉力量，双臂推拉才能向上攀爬。 **社交情感**：让更多的孩子坐在一起，共同分享。

Small Spacenet

COR31441



直径大于等于 19mm 的 Corocord 绳索是特殊的“大力神”型镀锌六股钢丝。每根丝束都用 PES 纱紧密包裹，然后将其融化到每根独立的丝束上。这些绳索具有很高的耐磨性和防破坏性，可以根据需要在现场更换。



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。



太空网的主轴承绳索配备了附加的安全功能：如果主连接失效，则安全绳索可防止结构坍塌。



Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



网的中心是桅杆，由高优质的无缝钢制成。桅杆对于游戏中的摇晃振荡提供支撑并且能保持攀爬网的结构平衡。桅杆使用标准的热镀锌材料，可选粉末涂料工艺。




使用橡胶表面的安装，螺丝扣保护装置需要单独订购。

| 产品编号 COR314411-1101 | |
|---------------------|----------------------|
| 安装信息 | |
| 最大跌落高度 | 185 cm |
| 安全面积 | 113.4 m ² |
| 安装总时长 | 15.7 |
| 开挖量 | 7.00 m ³ |
| 混凝土使用量 | 4.90 m ³ |
| 标准入地深度 | 110 cm |
| 运输重量 | 576 kg |
| 固定选项 | 入地 ✓ |
| 质保信息 | |
| Corocord 绳索 | 10 年 |
| 橡胶软膜 | 2 年 |
| S 扣 | 10 年 |
| 承保零部件 | 10 年 |
| 热镀锌钢柱 | 终身质保 |



Sustainability Data

COR31441

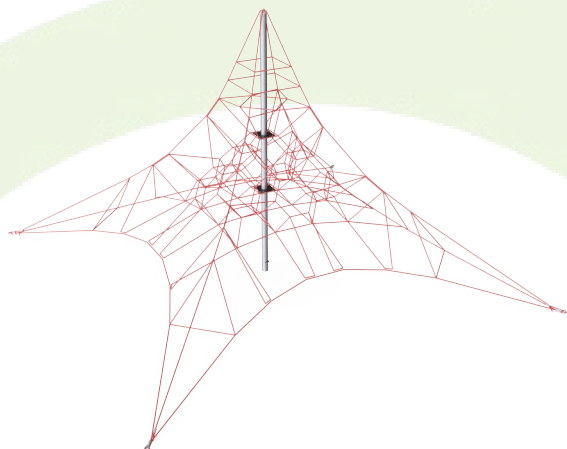

从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量 / 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

COR314411-1101

1,432.53

3.10

55.36

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比”(ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Small Spacenet

COR31441

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度

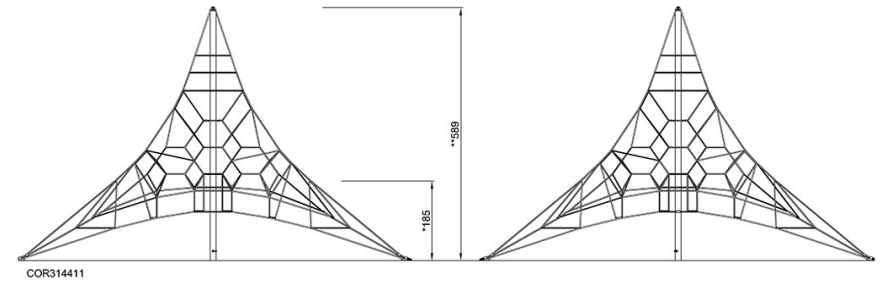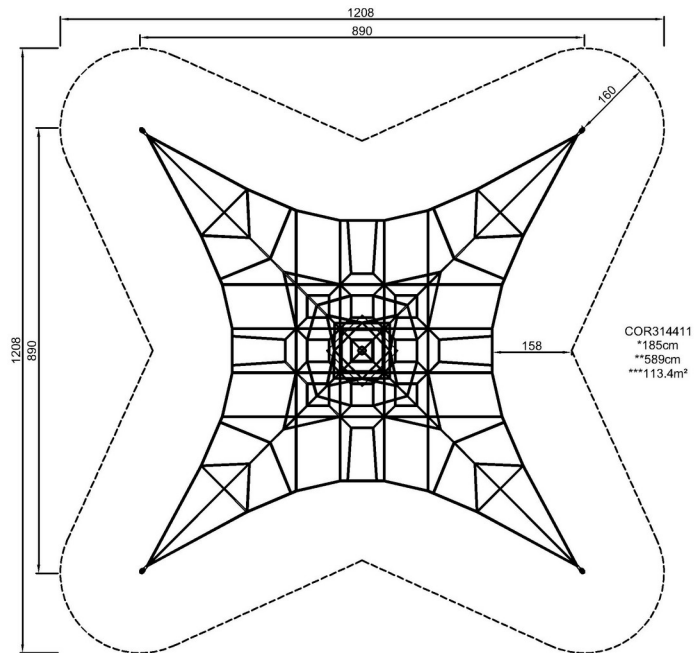

注意! 基础锚块超出安全区域。参见安装说明

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)